



GAMME DE DÉTECTEURS INFRAROUGE PASSIF POUR
LES INSTALLATIONS COMMERCIALES ET RESIDENTIELLES

La polyvalence



Le meilleur choix pour les distributeurs.

Gamme de détecteur adaptée à tout type d'installation: les IS2500 offriront à tour de rôle, immunité aux petits animaux (de 0 à 36Kg), détection de haute sécurité ou détection longue portée.

L'ensemble de la gamme se décline sous la même esthétique, s'intégrant parfaitement dans tous les types de décoration.

La simplicité d'installation, la flexibilité d'utilisation et la conformité à la plupart des standards mondiaux font de la gamme IS2500 une des leaders du marché.

Immunité sélectionnable aux petits animaux

L'IS2535T dispose d'une immunité aux petits animaux paramétrable afin d'assurer une protection optimum: il est possible de choisir un fonctionnement depuis le mode "haute sécurité" sans immunité, jusqu'au mode "immunité aux petits animaux" jusqu'à 18 ou 36Kg.

Réduction des fausses alarmes

La partie optique du détecteur est hermétiquement close par un système de chambre noire breveté, interdisant toute entrée d'insecte pouvant provoquer une fausse alarme.



Sensibilité

Les commutateurs DIP permettent de régler facilement la sensibilité sur quatre niveaux différents pour une protection optimisée des locaux.



Polyvalence

Les détecteurs de la gamme IS2500 sont parfaitement adaptés à une utilisation dans des applications résidentielles et commerciales, avec trois profils de couverture pour répondre aux besoins de chaque installation.

Flexibilité

Les détecteurs de la gamme IS2500 peuvent être installés aussi bien sur un mur, en angle ou au plafond.

Fiabilité

La gamme IS2500 répond aux exigences de nombreuses normes mondiales de détecteurs de mouvement, comme SIA, CE, EN, TS, UL et bien d'autres. Des caractéristiques comme la compensation de température à double pente, une conception spéciale basée sur Microcontrôleur spécialisé et un miroir breveté pour les faisceaux verticaux, miroir assurent des performances de haut niveau.

La combinaison du style et de la technologie


Les détecteurs IS2500 de Honeywell offrent une conception moderne et un style, épuré, s'adaptant à tous les intérieurs.



La large zone de câblage au dos du détecteur permet un montage simple et rapide.



Conçu pour l'installateur.

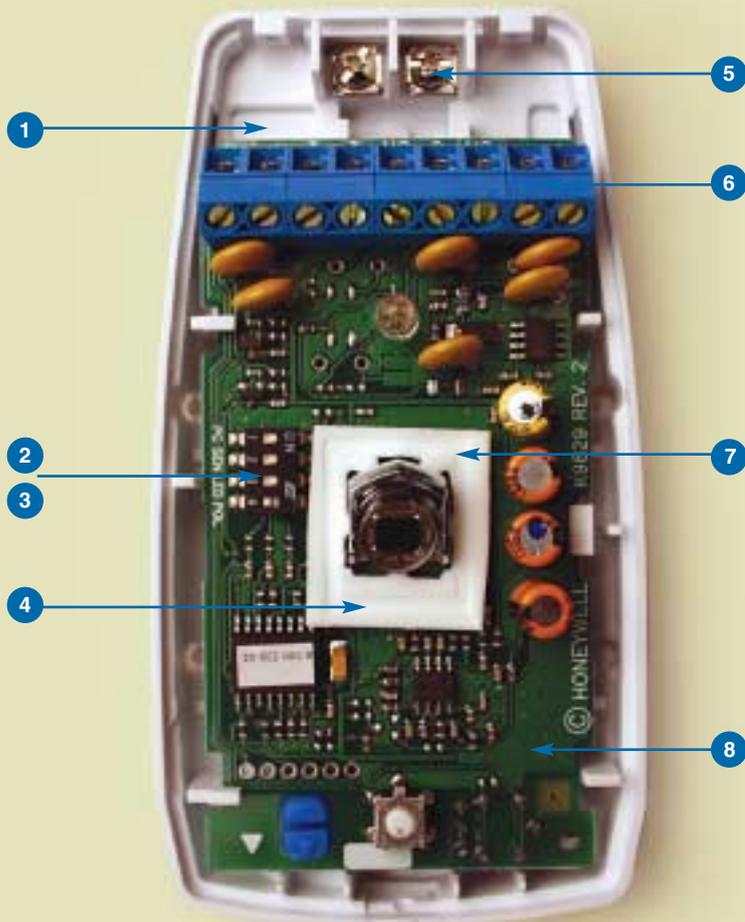

1 Large zone de câblage

Rend le câblage encore plus pratique

2 Commutateur DIP

Simplifie l'installation et le réglage, sans cavalier

3 Immunité aux petits animaux configurable

Réglage à 0, 18 ou 36 kg avec un seul commutateur DIP

4 Enceinte de protection noire contre les insectes

Pas de pénétration d'insecte et amélioration des performances en minimisant les fausses alarmes par forte luminosité

5 Borniers EOL libre de câblage

Pour simplifier le raccordement à la centrale. Disponible uniquement sur les modèles TC

6 Bornier 45°

Pour simplifier la mise en place des câbles.

7 Miroir breveté

Améliore la couverture dans la zone vulnérable directement sous le détecteur

8 Utilisation de composants de surface

Réduction de la sensibilité aux interférences hertziennes



Gamme infrarouge IS2500



Détecteur infrarouge avec immunité sélectionnable aux petits animaux

IS2535T*



- Couverture de 11m x 12m
- Immunité aux petits animaux configurable à 0, 18 ou 36 Kg
- Autoprotection à l'ouverture

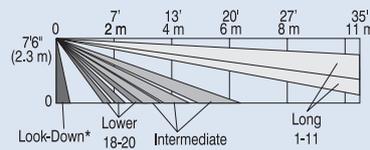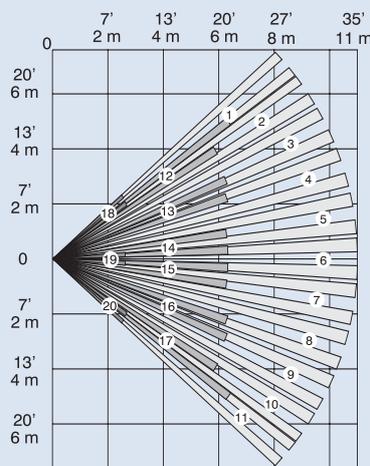

Détecteur infrarouge 18 mètres, grand angle

IS2560T*

- Couverture de 17m x 21m
- Autoprotection à l'ouverture

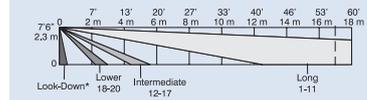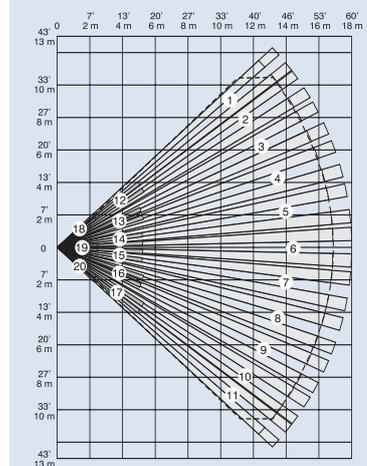

*Accessoires disponibles Supports pivotants

SMB10



SMB10C





SMB10T



Détecteur infrarouge de longue portée

IS25100TC*

- Couverture de 30m x 5m
- Relais NO/NF
- Mémoire d'alarme
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement

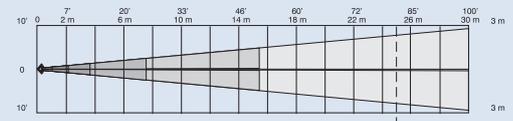

Honeywell Security & Custom Electronics

Parc Gutenberg
8, voie La Cardon
91120 Palaiseau
France

Tel: +33 (0) 1 64 53 80 40

Fax: +33 (0) 1 64 53 80 44

www.honeywell.com/security/fr

HSCE-IS2500-01-FR(01/06)SB-A
Janvier 2006

© 2005 Honeywell International Inc.

Honeywell