

TOTAL CONNECT BOX

Sistema de seguridad con gestión remota y/o notificación personal

Total Connect 2.0E



Gestione su sistema de seguridad a través de internet

GKP-S8M



Teclado con lector de proximidad para tarjeta TAG
(112,5 x 175,5 x 25 mm)

TAG-G / TAG-I / TAG4



TAG de proximidad Gris/Marfil
Kit 4 TAGs: Amarillo, rojo, azul y negro
(47 x 30 x 3mm)

TCPA1B / TCPA2B



Pulsador de pánico
(39 x 14mm - Ø x h)

TCE800M



Mando de 4 botones
(57 x 31,75 x 12,7 mm)

TCC800M / TCC8M



Mando de 4 botones
(56 x 48 x 9mm)

Gestión del sistema

Detección

CAMIR-F1



PIR vía radio con cámara en color integrada
- Inmunidad a animales domésticos
- Cobertura: 11 x 12m
- Duración de la batería: hasta 4 años
- 55 x 121 x 64mm

DT8M / DTIP8M



Sensor de movimiento vía radio DUAL TEC®
- Cobertura: 15m x 18m
- Inmunidad a animales domésticos de hasta 45kg (DTIP8M)
- Duración de la batería: 3-4,5 años
- 125 x 75 x 52mm

IR8M / IRPI8M




PIR / PIR vía radio
- Inmunidad a animales domésticos (IRPI8M)
- Duración de la batería: hasta 4 años
- Cobertura: 11 x 12m
- 112 x 60 x 40mm

DO8M / DODT8M



Contacto magnético para puertas
- Con entrada cableada externa (DODT8M)
- Duración de la batería: hasta 5 años
- 102 x 22 x 23mm (DO8M)
- 112 x 60 x 40mm (DODT8M)

SHK8M / SHK8M

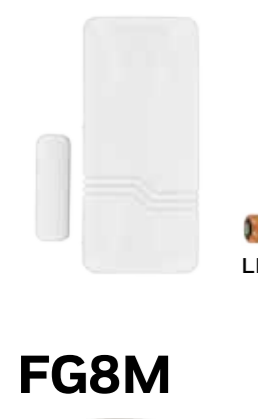

Sensor de impacto
- Con opción de entrada cableada para puertas (SHK8M)
- Duración de la batería: 6-7 años
- Cobertura: 2,5m
- Duración de la batería: hasta 5 años
- 90 x 40,6 x 30mm

FG8M



DF8M / DFS8M-F




Detector vía radio de humo
- Cobertura: 100m2 en espacios abiertos
- DFS8M-F: Ø120 x 45mm, batería de litio soldada (10 años de vida)
- DFS8M: Ø135 x 58mm, duración de la batería: hasta 4 años

CO8M



Detector vía radio de monóxido de carbono con sirena incorporada
- 120 x 105 x 45mm
- Batería de litio soldada (6 años de vida)

DET8M

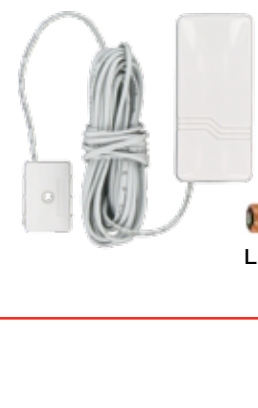


Detector inundación y temperatura vía radio
- 90 x 40,6 x 30mm

Panel

HMI8EU-STD8EG

Panel Total Connect Box
(246 x 191 x 55 mm)

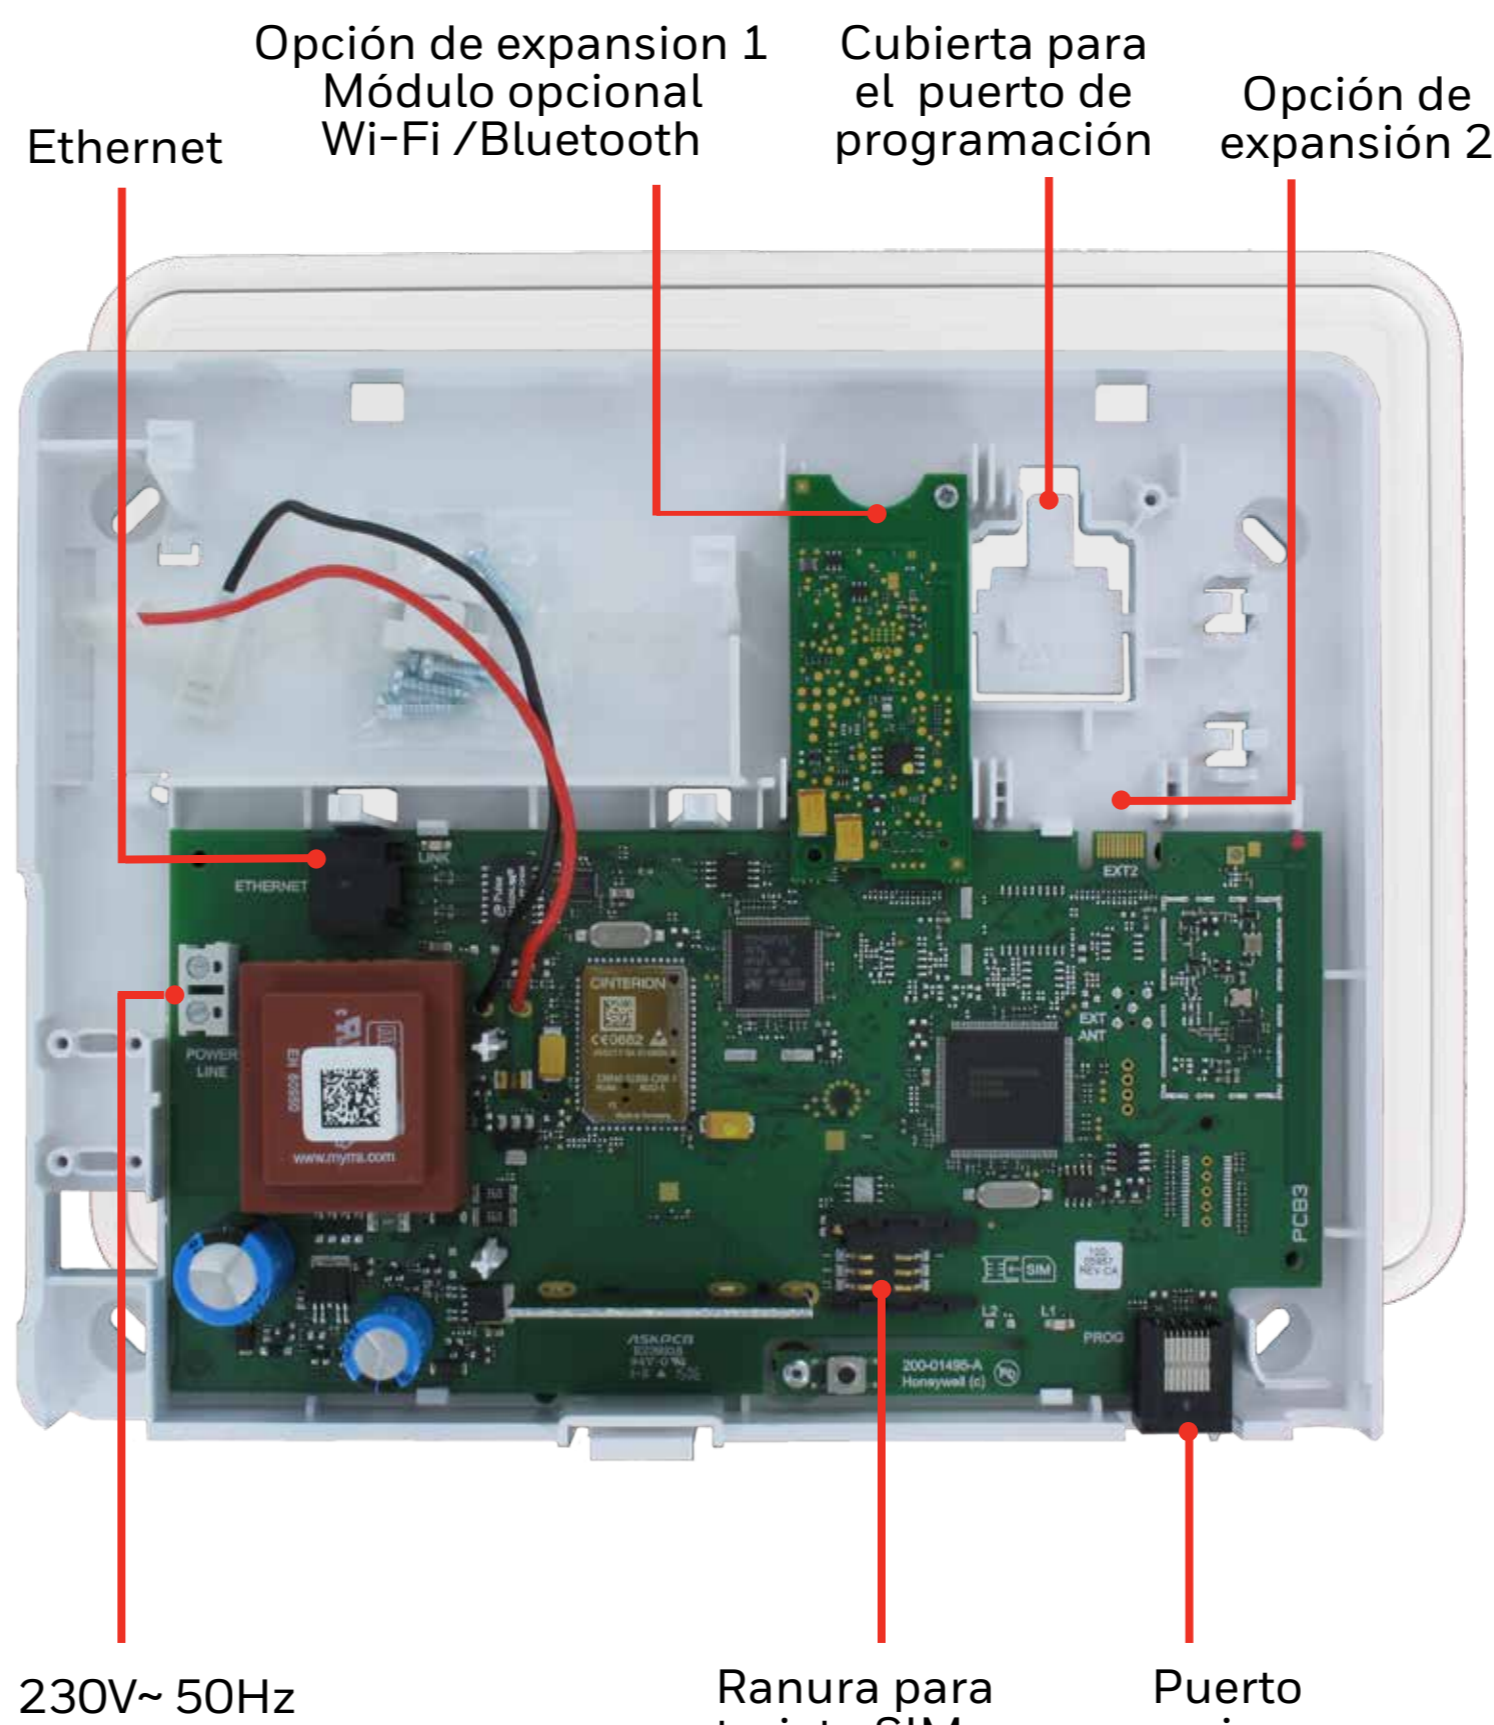

Opción de expansión 1
Módulo opcional Wi-Fi/Bluetooth

Cubierta para el puerto de programación

Opción de expansión 2

Ethernet

230V~50Hz

Ranura para tarjeta SIM

Puerto serie

Sirenas

SI800M



Sirena de interior
(Ø165 x 70mm)

SEF8M



Sirena de exterior con luz estroboscópica
(240 x 330 x 73mm)

GKP-S8M




Teclado con sirena integrada

Comunicaciones


- GSM / GPRS integrado
- Ethernet / IP integrado
- Wi-Fi/Bluetooth (opcional)

DBCH-WB

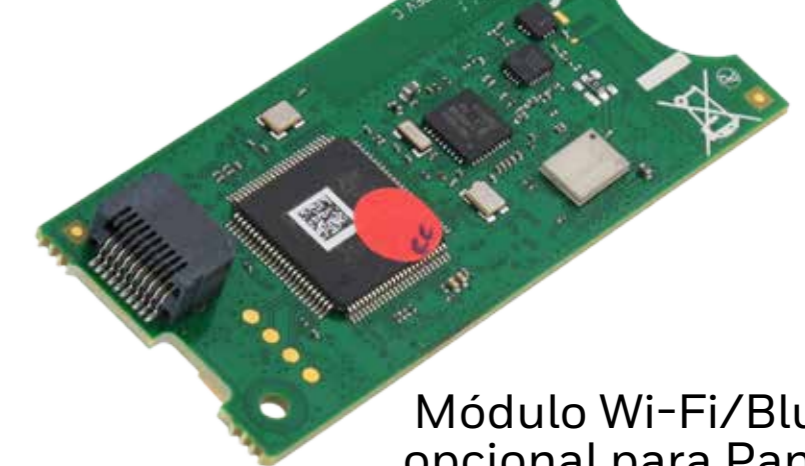

Módulo Wi-Fi/Bluetooth opcional para Panel Total Connect Box

Programación

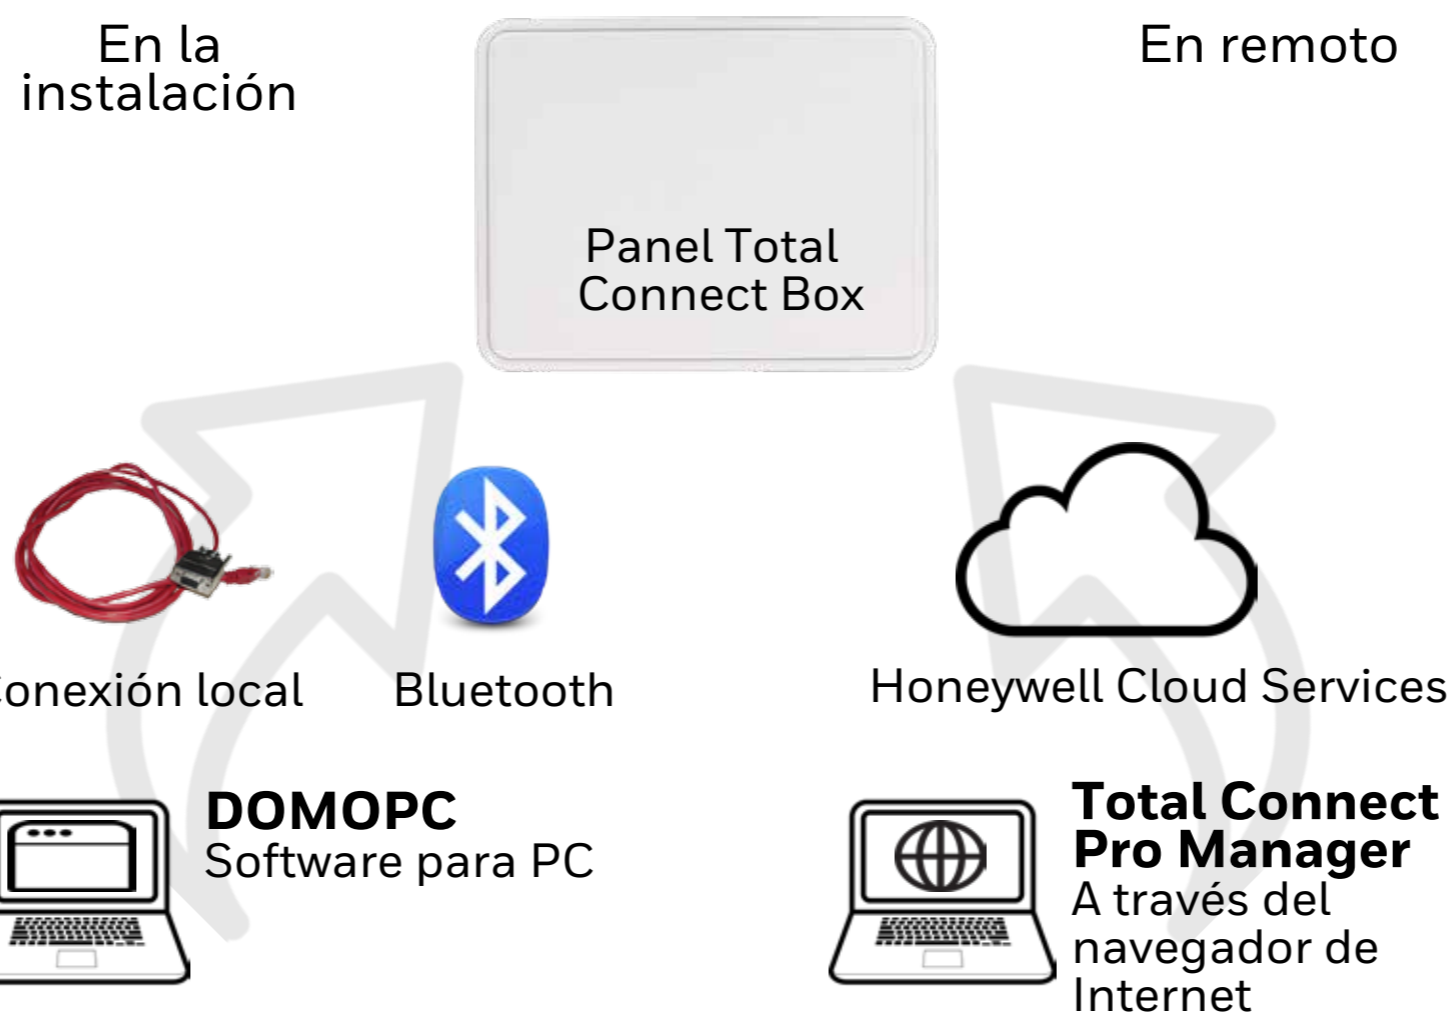

| Códigos de producto | Software | Cable serie | Adaptor USB/serie | Servicios Web |
|---------------------------|----------|-------------|-------------------|---------------|
| DOMOPC-LT | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CAB800PC | | ✓ | ✓ | |
| Total Connect Pro Manager | | | | ✓ |

Domótica

SMPG-EU



Smartplug para la domótica del hogar
- Se puede controlar a través de teclados, mandos o con la aplicación web Honeywell Total Connect 2.0E
- Hasta 8 dispositivos
- Consumo máximo de hasta 3.600W
- Posibilidad de ver el consumo a través de Honeywell Total Connect 2.0E
- 115 x 64 x 64 mm