



## NetAXS™ - Control de accesos basado en Web

Gran flexibilidad con opciones en 2 y 4 puertas con un óptimo rendimiento

El panel NetAXS™ de 2 puertas de Honeywell está diseñado para satisfacer todas sus necesidades: aunque no tenga experiencia en el control de accesos, necesite una forma mejor de gestionar el acceso de sus empleados o simplemente quiera ahorrar tiempo y dinero en los costes de instalación y formación.

### Completo y fácil de usar

NetAXS aporta todas las ventajas del control de acceso tradicional, como ayudarle a asegurar puertas, gestionar el acceso de empleados a las instalaciones de forma remota, además de generar informes de forma sencilla. Gracias a una interfaz basada en navegador, el tiempo de aprendizaje y de formación se verán reducidos de forma significativa. Además, no es necesario instalar un PC exclusivo; solo tiene que registrarse y ya está listo para funcionar de forma segura, desde la oficina o desde cualquier lugar.

NetAXS está también disponible como opción en 2 puertas. Si instala la versión básica de 2 puertas siempre puede actualizar su sistema a una versión superior si sus necesidades cambian, a través de una actualización del software in situ. La gama completa de NetAXS proporciona toda la seguridad de un sistema de control de acceso con la comodidad de poder gestionarlo a través de un navegador Web.

### NetAXS™ crece con su empresa

NetAXS se ha desarrollado con un diseño fácil de instalar que se adapta sin problema a los métodos y la infraestructura de TI existentes utilizando la gestión del control de accesos basado en navegador. Esto implica un coste de reinstalación y soporte reducidos. Además, NetAXS se integra sin problemas con el software WIN-PAK de Honeywell para permitir integraciones de NetAXS más sólidas y sofisticadas. NetAXS crecerá al ritmo que crezca su sistema.



### VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- Control de accesos completo y fácil de usar
- Crece con su empresa a medida que cambian sus necesidades
- Solución asequible: elija entre 2 y 4 puertas

### Características de NetAXS:

- **Flexibilidad:** Puede elegir entre las soluciones de 2 y 4 puertas y gestionar de forma remota a través de Internet; mejora in situ de soluciones de 2 puertas a 4 puertas con una actualización de software.
- **Conectividad:** Elija una interfaz basada en Web para rentabilizar su inversión en TI, o la interfaz de software si sus necesidades son más exigentes.
- **Rendimiento:** Reduzca el tiempo de instalación con sencillas funciones de configuración e instalación. NetAXS está respaldado por la fiabilidad y la profesionalidad de Honeywell.

# NetAXS™ - Control de accesos basado en Web

## Características de NetAXS:

### Base de datos

- Usuarios de tarjetas: 10.000 estándar
- Almacenamiento de eventos: 25.000 estándar
- Almacenamiento de memoria basada en flash
- Sin baterías integradas que sustituir
- Fácil ampliación de funciones y actualización de firmware

### Comunicación

- Ethernet integrado, RS485 y RS232
- La interfaz integrada no requiere módulos de comunicaciones adicionales, ya sean independientes o complementarios
- Un lazo RS485 para conectar 31 paneles
- Conectar a un dispositivo para gestionar toda la instalación

### Descripción general del sistema


- Servidor Web integrado
- Compatible con WIN-PAK®
- Alarma de tamper dedicada
- Alarma de fallo de alimentación dedicada
- Reloj de tiempo real:
  - Soporte para zona horaria geográfica
  - Horario de verano

### Servidor Web integrado

- Programación completa del sistema desde la interfaz Web
- Protección de datos SSL y SHA-1
- Supervisión de alarmas y eventos en tiempo real
- Lectores y control de puertas manual
- La compatibilidad lingüística incluye español, francés, checo, holandés, italiano y chino simplificado.

### Creación de informes y análisis

- Función de creación de informes básicos integrada
- Importación/exportación de la base de datos de tarjetas
- Exportación de la base de datos de alarmas y eventos

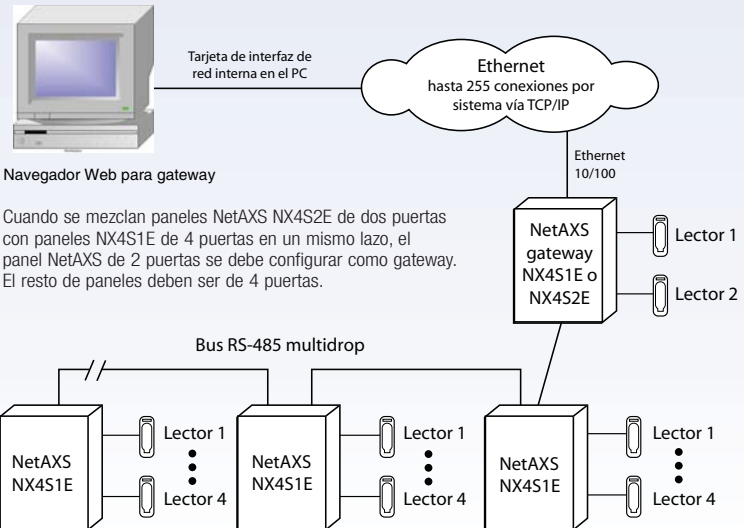

Opciones del panel	Código	Caja (An x Al x La)	Características Incluyen	Interfaz			Soporte para lector	E/S estándar (ampliable)	Alimentación de entrada
				Ethernet TCP/IP	RS485	RS232			
<b>2 puertas (estándar)</b>	NX4S2E	457,2 x 368,3 x 111,8	Controlador NetAXS, caja estándar, supresor de picos, transformador y batería auxiliar	Sí	SÍ SÓLO COMO GATEWAY	Sí	2	14 entradas/ 8 salidas	230 VCA
<b>4 puertas (estándar)</b>	NX4S1E	457,2 x 368,3 x 111,8	Controlador NetAXS, caja estándar, supresor de picos, transformador y batería auxiliar	Sí	Sí	Sí	4	14 entradas/ 8 salidas	230 VCA
<b>Actualización de 2 a 4 puertas</b>	NX4UPG2T4	-	Actualización de software de 2 a 4 puertas	-	-	-	4	14 entradas/ 8 salidas	-

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Honeywell para conocer el procedimiento de actualización.

**Si desea obtener información adicional acerca de Honeywell,**

visite [www.honeywell.com/security/es](http://www.honeywell.com/security/es)

## Honeywell Security

Honeywell Systems Group  
 P. I. Las Mercedes  
 Calle Mijancas, 1 - 3ª planta  
 28022 Madrid  
 España  
 Tel: +34 902 667 800  
[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)