Gamewell FCI FIRE CONTROL INSTRUMENTS

by Honeywell

DACT-E3

Descrição

O Transmissor Comunicador de Alarme Digital (DACT-E3) é um componente opcional do sistema de Evacuação de Emergência Expansível da E3 Series®. O DACT-E3 envia sinais digitais pela rede de telefone para uma estação central. Este módulo pode ser localizado no gabinete principal ou remotamente através de uma interface serial RS-485.

O DACT-E3 é compatível com os receptores comunicadores de alarme digital (DACRs) que recebem os seguintes formatos de sinalização:

- SIA DC8
- SIA DCS20
- ID de Contato Ademco
- 3+1 1400 Hz
- 3+1 2300 Hz
- 4+2 1400 Hz
- 4+2 2300 Hz

Além de ser compatível com os formatos de sinalização digital, o DACT-E3 possui vários formatos para comunicação com uma estação central. Como comunicador digital, o DACT-E3 segue os Padrões de Telecomunicações, FCC Parte 8, para Equivalência de Toque CC e CA.

Instruções de instalação

O DACT-E3 é adaptável para instalação em gabinetes padrão do Sistema E3 Series®. Geralmente, o módulo DACT-E3 é montado em afastadores no lado esquerdo superior do módulo ILI-MB-E3/ILI95-MB-E3. Cada unidade pode ser facilmente conectada à caixa de montagem ou à placa de submontagem, dependendo do módulo de gabinete.

Observação: para obter instruções sobre a instalação do DACT-E3, verifique o Manual de Operação/Instalação de Evacuação de Emergência Expansível da E3 Series®, Número de Peça 9020-0574, ou as Instruções de Instalação do DACT-E3, Número de Peça 9000-0581.

Especificações

Tensão operacional:	24 VCC (do fornecimento de energia PM-9G)
Corrente operacional:	0,018 amp
Corrente do alarme:	0,018 amp
Temperatura operacional:	32° a 120 °F (0° a 49 °C)
Umidade relativa:	0 a 93% sem condensação a 90 °F (32 °C)

E3 Series® e NetSOLO® são marcas registradas da Honeywell International Inc.

Transmissor Comunicador de Alarme Digital

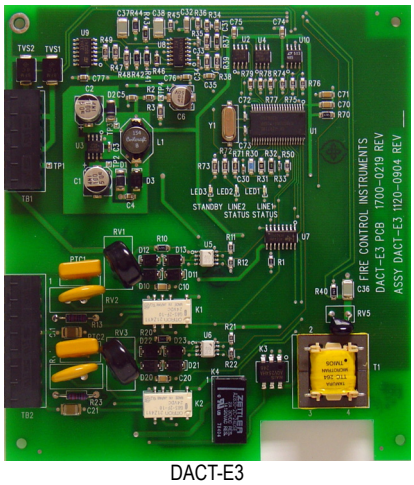

DACT-E3

Características

- Listado no Padrão 864 UL, 9ª Edição
- Comunica-se com o subconjunto E3, ILI-MB-E3/ILI95-MB-E3 através de RS-485
- Comunica-se em vários formatos
- Transmite e verifica dados enviados à estação central
- Oferece discagem pré-programada para o número de telefone da estação central
- Representa status de “ocupado” e “não-ocupado” das linhas telefônicas
- Rastreia o devido tom de “Kiss-off” (encerramento de comunicação) e “ACK” da estação central
- Ativa a espera e a liberação de linhas telefônicas

Informações sobre pedidos

Modelo	Descrição
DACT-E3	Transmissor comunicador de alarme digital

Empresa certificada pelo padrão ISO 9000-2000

SIGNALING UL LISTED S1869 · FM APPROVED 3025415 · MEA Approved 231-06-E · 7165-1703:125 7170-1703:126 · City of Chicago Approved Class1 Class2 High Rise · City of Denver Approved

GAMEWELL-FCI
12 Clintonville Road, Northford, CT 06472-1610 - EUA • Tel: (203) 484-7161 • Fax: (203) 484-7118
As especificações têm propósitos meramente informativos, não para fins de instalação, estando sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Gamewell-FCI não assume responsabilidade alguma por seu uso.
©2009 da Honeywell International Inc. Todos os direitos reservados.