

PCD3.A300

6 uscite digitali, da 2 A ciascuna

Modulo di uscita a basso costo con 6 uscite a transistor per una gamma di corrente 5 mA ... 2 A, senza protezione da cortocircuiti.

I singoli circuiti sono senza separazione galvanica, e la gamma di tensione è compresa fra 10 e 32 VCC.


Dati tecnici

Numero di uscite	6 uscite digitali, da 2 A ciascuna
Corrente in uscita	5 mA ... 2 A (corrente di dispersione max. 0,1 mA)
Corrente totale per modulo	6 × 2 A = 12 A in servizio continuo
Modalità operativa	Logica positiva (commutazione del positivo)
Gamma di tensione	10 ... 32 VCC, filtrata 10 ... 25 VCC, pulsante
Caduta di tensione	0,2 V a 2 A
Ritardo in uscita:	Ritardo commutazione "ON" <1 µs Ritardo commutazione "OFF" <200 µs in presenza di carichi induttivi i tempi di risposta sono più lunghi per effetto del diodo di protezione.
Tensione di isolamento	1000 VCA, 1 minuto
Immunità ai disturbi conformemente a IEC 801-4	4 kV in accoppiamento diretto 2 kV in accoppiamento capacitivo (sull'insieme dei fili)
Corrente assorbita (dal bus interno a +5 V)	1 ... 20 mA (tutte le uscite = 1), tipico 12 mA
Corrente assorbita (dal bus interno a V+)	0 mA
Assorbimento esterno	Corrente di carico
Collegamenti	Morsettiera innestabile a molla per I/O 10 poli per conduttori max. 2,5 mm ² , numerazione 0 ... 9, connettore tipo A (4 405 4954 0) incluso




PCD3.A300

LED e collegamenti

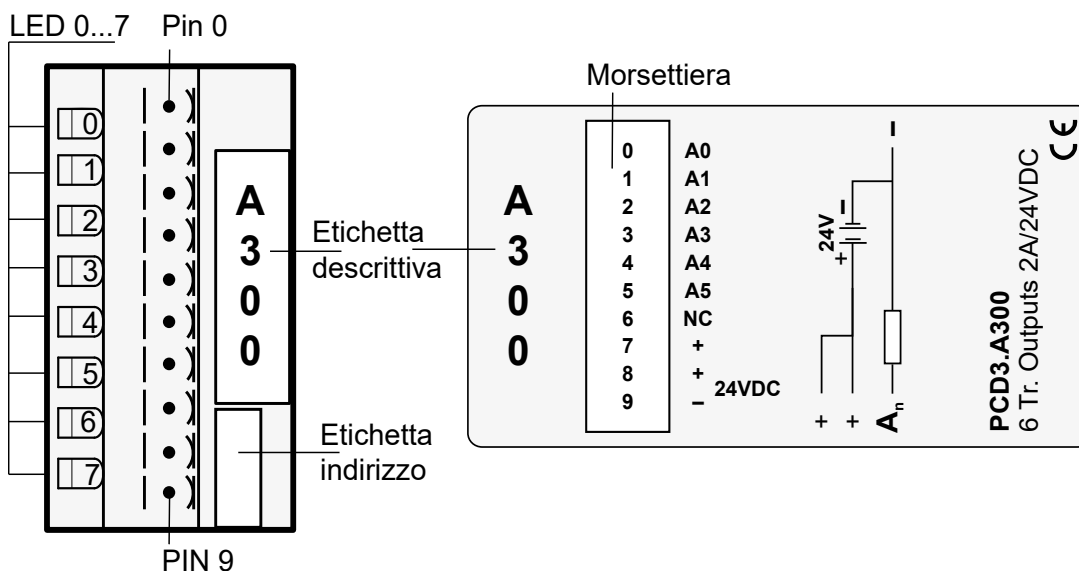

Circuito d'uscita e assegnazione dei morsetti

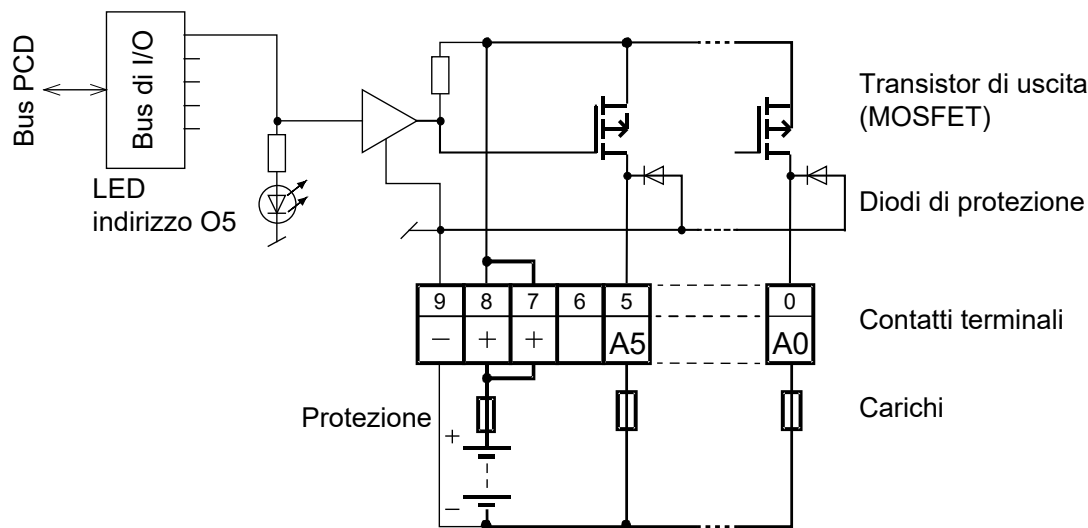

	Protezione: Si raccomanda di proteggere da cortocircuito ciascun modulo separatamente con un fusibile rapido da max. 12,5 A.
	Watchdog: Questo modulo può essere installato su tutti gli indirizzi di base e il suo funzionamento non è condizionato in alcun modo dal watchdog della CPU.
	I moduli e i morsetti di I/O devono essere inseriti e rimossi esclusivamente dopo aver scollegato il Saia PCD® dall'alimentazione. L'alimentatore esterno (+ 24 V) di moduli anche devono essere scollegati.

**ATTENZIONE**

Questi apparecchi devono essere installati esclusivamente da elettricisti specializzati, onde evitare rischi di incendio o pericoli di scosse elettriche.

**AVVERTIMENTO**

Il prodotto non è destinato ad essere utilizzato in applicazioni critiche per la sicurezza, il suo utilizzo in applicazioni critiche per la sicurezza è incerto.

**AVVERTIMENTO**

Il dispositivo non è adatto ad aree non a prova di esplosione e agli ambiti di utilizzo esclusi da EN61010, parte 1.

**AVVERTIMENTO - Sicurezza**

Prima della messa in esercizio del dispositivo, verificare la conformità con la tensione nominale (vedere dati di targa). Controllare che i cavi di allacciamento siano esenti da danni e che non siano sotto tensione in fase di cablaggio del dispositivo.

Non utilizzare il dispositivo danneggiato!

**NOTA**

Per evitare la presenza di umidità nell'unità in seguito alla formazione di acqua di condensa, prima del collegamento lasciare il apparecchi per circa mezz'ora a temperatura ambiente.

**PULIZIA**

I moduli possono essere puliti, senza tensione, con un panno asciutto o un panno inumidito con una soluzione di sapone. Per pulire i moduli, non utilizzare mai sostanze corrosive o prodotti contenenti solventi.

**MANUTENZIONE**

I moduli sono esenti da manutenzione.
In caso di danni, l'utente non deve eseguire riparazioni.

**GARANZIA**

L'apertura del modulo invalida la garanzia.

Osservare e conservare il manuale d'uso.
Consegnare il manuale d'uso al proprietario successivo.



Direttiva RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) 2012/19/CE
Il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Verificare la presenza dei centri di raccolta o dei centri di riciclo autorizzati a voi più vicini. Lo smaltimento corretto delle apparecchiature non più funzionanti contribuirà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana!



Marchio di conformità della EAC per le esportazioni di macchinari per la Russia, il Kazakistan e la Bielorussia.



PCD3.A300



4 405 4954 0

Dati di ordinazione			
Modello	Breve descrizione	Descrizione	Peso
PCD3.A300	6 uscite digitali da 2 A ciascuna	Modulo di uscita digitale, 6 uscite, transistor, 10 ... 32 VDC / 2 A, connessione con morsetti a molla innestabili, connettore tipo A, (4 405 4954 0) incluso	100 g

Dati di ordinazione accessori			
Modello	Breve descrizione	Descrizione	Peso
4 405 4954 0	Tipo di morsettiera A	Morsettiera a vite innestabile a 10 poli (tipo A) per conduttori max. 2.5 mm², numerazione 0...9	15 g