

Vue d'ensemble des caméras et dômes HDZ de la gamme equiP®

Profitez de tout ce que les caméras IP haute résolution des gammes equiP et HDZ Honeywell ont à offrir

Honeywell offre un niveau de qualité et de fiabilité supérieur avec sa nouvelle gamme equiP® de caméras IP 4K Ultra HD, de dômes IP PTZ 1080p et de caméras IP HD. Les caméras Honeywell, notamment les robustes caméras box, bullet, fisheye, dômes pour intérieur et extérieur, offrent une remarquable clarté d'image, une intégration simple et flexible du système et la transmission sécurisée des données. De plus, elles sont faciles à installer !



Qualité d'image HD supérieure, jusqu'à 4K Ultra HD

- Prend en charge des caméras Ultra HD jusqu'à 12 MP (4K). Des caméras 6 MP, 4 MP et 2 MP sont également disponibles
- La technologie vrai jour/nuit (120/140 dB) ou Digital WDR (DWDR) garantit des images sans reflets
- Le mode vrai jour/nuit produit des images aux couleurs vives pendant la journée et des images noir et blanc parfaitement nettes la nuit avec un filtre infrarouge escamotable
- Excellentes performances par faible luminosité grâce à la réduction de bruit 3D, mais aussi en termes de stockage et de bande passante avec le codec H.265 Profile

Solution de surveillance flexible

- Un grand choix d'objectifs et de zoom pour tous types de configurations
- Codecs H.265, H.264 et MJPEG, triple flux pris en charge
- Les LED à infrarouge illuminent les scènes sombres ou nocturnes (en fonction de la réflexion ambiante et du modèle de caméra)
- Technologie infrarouge (IR) intelligente permettant une distribution égale des Infrarouges
- Boîtier de caméra étanche (IP67) et résistant aux chocs (IK10) (des boîtiers robustes pour extérieurs sont disponibles en fonction des modèles)
- Large plage de températures de fonctionnement pour les environnements intérieur et extérieur (en fonction du modèle)
- Conforme à la norme ONVIF Profils S et G
- Les fonctions de sécurité incluent des certificats de signature individuelle et le cryptage des données
- Les caméras peuvent être intégrées à de nombreuses installations existantes dotées d'enregistreurs NVR sans nécessiter de stockage supplémentaire

Stockage vidéo embarqué

- Prise en charge de la carte microSDHC (Classe 10) pour le stockage vidéo local en cas d'interruption du réseau. Carte non fournie

Installation et utilisation faciles


- PoE, PoE+ ou PoE++ (Power over Ethernet) intégré supprimant la nécessité d'une alimentation séparée et de son câblage associé ; entrées 24 V ca/12 V cc pour les cas où l'alimentation PoE n'est pas disponible
- Paramétrage à distance, réglages du zoom et mise au point automatique motorisés par le client web ou le NVR
- Grand choix d'options de montage disponibles pour les différents boîtiers de caméra : montage mural, montage suspendu... Les adaptateurs pour montage d'angle et sur poteau ainsi que les boîtes de connexion permettent de s'ajuster à toutes sortes de configurations

Cibles commerciales

Ces caméras riches en fonctionnalités conviennent parfaitement à tout type d'installations de sécurité : gamme complète incluant des dômes PTZ, des caméras fisheye et multi-images, modèles d'intérieur/extérieur, avec fonction vrai jour/nuit, haute résolution, adaptables à n'importe quel scénario. La gamme equiP propose une excellente qualité d'image avec une bande passante minimum, tout en offrant une protection optimale contre la poussière, la saleté et l'eau (modèles pour l'extérieur). Ces caméras conviennent à diverses applications de sécurité grâce à leur design moderne élégant et à leurs images 4K haute définition.

Caméras et dômes HDZ de la gamme equip® Suite des caractéristiques

Les caméras peuvent être configurées pour détecter automatiquement des événements tels que des mouvements dans le champ de vision, des entrées d'alarme, une panne réseau et/ou un sabotage de la caméra, et pour y répondre immédiatement. Voici quelques-unes des réponses automatisées : envoi d'une notification par e-mail, FTP et/ou HTTP ; envoi d'une image fixe de l'événement par e-mail et/ou FTP ; et enregistrement d'un clip vidéo de cet événement sur une carte microSDHC configurée. La configuration peut être réalisée par le biais du client web.

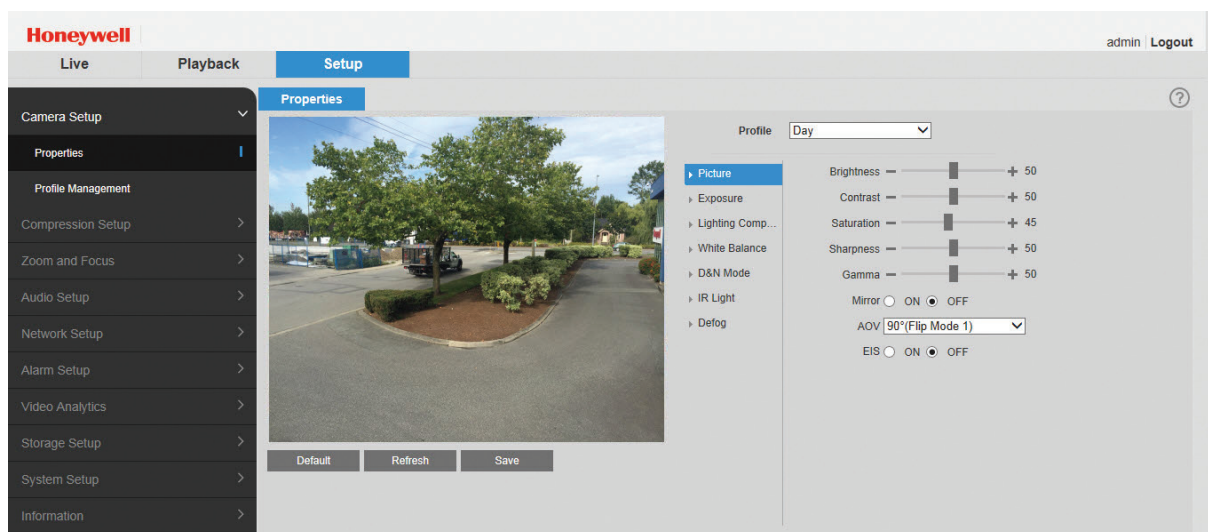

COMMANDE

DÔMES D'EXTÉRIEUR	H4D8GR1	Dôme IP anti-vandale infrarouge. Vrai jour/nuit, Ultra 4K HD, capteur 1/1,7", 12 MP, MFZ 4,1-12,8 mm, 3 LED infrarouges, PoE+, H.265, IK10, IP67	CAMÉRAS BULLETS D'EXTÉRIEUR	HBD8GR1	Caméra IP bullet infrarouge, Vrai jour/nuit, Ultra 4K HD, capteur 1/1,7", 12 MP, MFZ 5,1-12,8 mm, 4 LED infrarouges, PoE+, H.265, IK10, IP67
	H4L2GR1	Dôme IP anti-vandale infrarouge, Vrai jour/nuit, Ultra faible luminosité, 140 dB WDR, capteur 1/2,8", 2 MP, MFZ 2,7-12 mm, 3 LED infrarouges, PoE, H.264, IK10, IP67		HBL2GR1	Caméra IP bullet infrarouge, Vrai jour/nuit, Ultra faible luminosité, 140 dB WDR, capteur 1/2,8", 2 MP, MFZ 2,7-12 mm, 4 LED infrarouges, PoE+, H.264, IK10, IP67
	H4W2GR1	Dôme IP anti-vandale infrarouge, Vrai jour/nuit, faible luminosité, 120 dB WDR, capteur 1/2,7", 2 MP, MFZ 2,7-12 mm, 3 LED infrarouges, PoE, H.264, IK10, IP67		HBW2GR1	Caméra IP bullet infrarouge, Vrai jour/nuit, faible luminosité, 120 dB WDR, capteur 1/2,7", 2 MP, MFZ 2,7-12 mm, 4 LED infrarouges, PoE, H.264, IK10, IP67
	H4W2GR2	Dôme IP anti-vandale infrarouge, Vrai jour/nuit, faible luminosité, 120 dB WDR, capteur 1/2,7", 2 MP, MFZ 2,7-12 mm, 3 LED infrarouges, PoE, H.264, IK10, IP67		HBW2GR3	Caméra IP bullet infrarouge, Vrai jour/nuit, faible luminosité, 120 dB WDR, capteur 1/2,7", 2 MP, MFZ 5-50 mm, 4 LED infrarouges, PoE, H.264, IK10, IP67
	H4W4GR1	Dôme IP anti-vandale infrarouge, Vrai jour/nuit, faible luminosité, 120 dB WDR, capteur 1/3", 4 MP, MFZ 2,7-12 mm, 3 LED infrarouges, PoE, H.264, IK10, IP67		HBW4GR1	Caméra IP bullet infrarouge, Vrai jour/nuit, faible luminosité, 120 dB WDR, capteur 1/3", 4 MP, MFZ 2,7-12 mm, 4 LED infrarouges, PoE, H.264, IK10, IP67
	H4L6GR2	Dôme IP anti-vandale infrarouge, Vrai jour/nuit, Ultra faible luminosité, DWDR, capteur 1/1,8", 6 MP, MFZ 4,1-16,4 mm, 3 LED infrarouges, PoE+, H.265, IK10, IP67		HBL6GR2	Caméra IP bullet infrarouge, Vrai jour/nuit, Ultra faible luminosité, DWDR, capteur 1/1,8", 6 MP, MFZ 4,1-16,4 mm, 4 LED infrarouges, PoE+, H.265, IK10, IP67
	HM4L8GR1	Dôme IP anti-vandale infrarouge multi-capteurs, Vrai jour/nuit, faible luminosité, DWDR, capteur 4x1/1,9", 8 MP, Objectif fixe 5 mm/M12, 6 LED infrarouges, PoE+, H.265, IK10, IP67		HMBL8GR1	Caméra IP bullet infrarouge multi-capteurs, Vrai jour/nuit, faible luminosité, DWDR, capteur 4x1/2,8", 8 MP, Objectif fixe 3 mm/M12, 8 LED infrarouges, PoE+, H.265, IK10, IP67
DÔMES D'INTÉRIEUR	H3W2GR1	Dôme IP d'intérieur infrarouge, Vrai jour/nuit, faible luminosité, 120 dB WDR, capteur 1/2,7", 2 MP, MFZ 2,7-12 mm, 3 LED infrarouges, PoE, H.264	CAMÉRA BOX D'INTÉRIEUR	HCD8G	Caméra Box Ultra 4K HD vrai jour/nuit, CMOS 1/1,7", 12 MP, PoE, H.265
	H3W2GR2	Dôme IP d'intérieur infrarouge, Vrai jour/nuit, faible luminosité, 120 dB WDR, capteur 1/2,7", 2 MP, MFZ 7-22 mm, 3 LED infrarouges, PoE, H.264		HCL2G	Caméra Box Ultra faible luminosité, vrai jour/nuit, 140 dB WDR, capteur 1/2,8", 2 MP, PoE, H.264
	H3W4GR1	Dôme d'intérieur infrarouge, Vrai jour/nuit, faible luminosité, 120 dB WDR, réseau, capteur 1/3", 4 MP, MFZ 2,7-12 mm, 3 LED infrarouges, PoE, H.264		HCW2G	Caméra Box faible luminosité, vrai jour/nuit, 120 dB WDR, capteur 1/2,7", 2 MP, PoE, H.264
DÔMES PTZ	HDZ302LIW	Dôme PTZ d'intérieur/extérieur infrarouge, vrai jour/nuit, réseau, 1080p, zoom x30, WDR, objectif 6-180 mm, H.264, NTSC/PAL, PoE élevé, essuie-glace, IP67	FISHEYE	HCW4G	Caméra Box faible luminosité, vrai jour/nuit, 120 dB WDR, capteur 1/3", 4 MP, PoE, H.264
	HDZ302LIK	Dôme PTZ d'intérieur/extérieur infrarouge, vrai jour/nuit, réseau, 1080p, zoom x30, WDR, objectif 6-180 mm, H.264, NTSC/PAL, PoE élevé, IK10, IP67		HFD6GR1	Caméra fisheye infrarouge, anti-vandale, de qualité HD supérieure, vrai jour/nuit, réseau, CMOS 1/1,8", 6 MP, objectif fisheye 1,7 mm, 3 LED infrarouges, PoE, H.265, IK10, IP67
	HDZ302DE	Dôme IP PTZ d'intérieur/extérieur, 6", vrai jour/nuit, 1080p, zoom x30, WDR, objectif 4,5-135 mm, H.264/H.265, NTSC/PAL, PoE+, IK10, IP67		HFD8GR1	Caméra fisheye infrarouge, anti-vandale, de qualité HD supérieure, vrai jour/nuit, réseau, CMOS 1/1,7", 12 MP, objectif fisheye 1,98 mm, 3 LED infrarouges, PoE, H.265, IK10, IP67
	HDZ302D	Dôme IP PTZ d'intérieur/extérieur, 5", vrai jour/nuit, 1080p, zoom x30, WDR, objectif 4,5-135 mm, H.264/H.265, NTSC/PAL, PoE+, IK10, IP66			
	HDZ302DIN	Dôme IP PTZ d'intérieur pour montage au plafond, vrai jour/nuit, 1080p, zoom x30, WDR, objectif 4,5-135 mm, H.264/H.265, NTSC/PAL, PoE+, IK10			

Pour plus d'informations:

www.honeywell.com/security/fr

Email: security.france@honeywell.com

Honeywell Security and Fire

7 Rue Georges Besse

Immeuble Lavoisier

CS92182

92160 Antony

France

Tel: +33 (0) 1 40 96 20 50

www.honeywell.com

ONVIF et le logo ONVIF sont des marques déposées d'ONVIF Inc. Honeywell se réserve le droit de modifier sans préavis la conception ou les spécifications de ses produits.

HSFV-EQUIPFS-01-FR(0917)DS-E
Septembre 2017

© 2017 Honeywell International Inc.

Honeywell