

# Сверхкомпактная купольная IP-камера «день/ночь» с ИК-подсветкой и функцией WDR

H2W2PRV3/H2W4PRV3

Сверхкомпактные купольные IP-камеры Honeywell H2W2PRV3 и H2W4PRV3 сочетают в себе высокое качество и надежность, а также удобство в настройке и полнофункциональную интеграцию в сетевые системы телевизионного наблюдения.

## Превосходное качество изображения

- Изображение с разрешением 1080p (25/30 кадров/с, матрица размером 1/2,7 дюйма, 2 Мп) или с разрешением 4 мегапикселя (до 20 кадров/с, матрица размером 1/3 дюйма)
- Функция широкого динамического диапазона WDR (до 120 дБ) обеспечивает получение качественного изображения при различных условиях освещенности
- Функция «день/ночь» (TDN) обеспечивает отличную цветопередачу днем и высококачественное черно-белое изображение ночью за счет использования механического ИК-фильтра
- Превосходная работа при низкой освещенности за счет функции 3D-шумоподавления, обеспечивающей снижение объема передаваемых данных и экономию дискового пространства

## Универсальное решение для систем видеонаблюдения

- Фиксированный объектив, 2,8 мм, F2.0
- Кодеки H.264 и MJPEG, поддержка трех потоков
- ИК-подсветка на расстоянии до 20 м при низкой освещенности или ночью (в зависимости от коэффициента отражения контролируемого объекта)
- Адаптивная ИК-подсветка
- Всепогодное вандалозащищенное исполнение (IP66, IK10)
- Рабочая температура от -30 до +60°C
- Простое подключение к 4/8/16-канальным сетевым регистраторам Honeywell серии Performance и NVR сторонних фирм-производителей

## Простота установки и использования

- Питание по сети Ethernet (PoE) устраняет необходимость использования отдельного источника питания. Камера также имеет отдельный вход для питания от источника постоянного тока напряжением 12 В
- Удаленная настройка конфигурации через веб-интерфейс или с помощью сетевого видеорегистратора



- Возможность использования с распределительной коробкой HQA-BB3, кронштейном для установки на стене HQA-WK2, кронштейном для установки на столбе HQA-PM или угловым кронштейном HB34S2-CM Honeywell

## Возможности применения

Эти универсальные камеры с разнообразными возможностями хорошо подходят для решения разнообразных задач по организации видеонаблюдения. Они отличаются превосходным качеством изображения при минимальном объеме передаваемых данных, а также надежной защитой от пыли, грязи и воды.


## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Матрица размером 1/2,7 или 1/3 дюйма (2 или 4 Мп) с прогрессивной разверткой
- Фиксированный объектив, 2,8 мм
- Функция «день/ночь» (TDN) с ИК-фильтром
- Широкий динамический диапазон (до 120 дБ)
- Работа при низкой освещенности до 0,01 люкс (цветное изображение) или 0 люкс при ИК-подсветке светодиодами
- ИК-подсветка на расстоянии до 20 м в зависимости от коэффициента отражения контролируемого объекта
- Компрессия с основным профилем H.264
- Поддержка трех потоков
- Поддержка до 20 соединений
- Коридорный режим
- Питание от сети (PoE) или источника постоянного тока напряжением 12 В
- Простота подключения к сетевым регистраторам Honeywell серии Performance
- Прочный корпус с защитой по классам IP66 и IK10

# Сверхкомпактная купольная IP-камера «день/ночь» с ИК-подсветкой и функцией WDR


## Безопасность

Камеру можно настроить на автоматическое обнаружение определенных событий, например, движения и (или) несанкционированного вмешательства в работу камеры, с соответствующим реагированием: направление сообщения по электронной почте или через серверы FTP и (или) HTTP, или кадра с изображением события по электронной почте и (или) через сервер FTP. Настройка - через веб-интерфейс или с помощью сетевого регистратора.

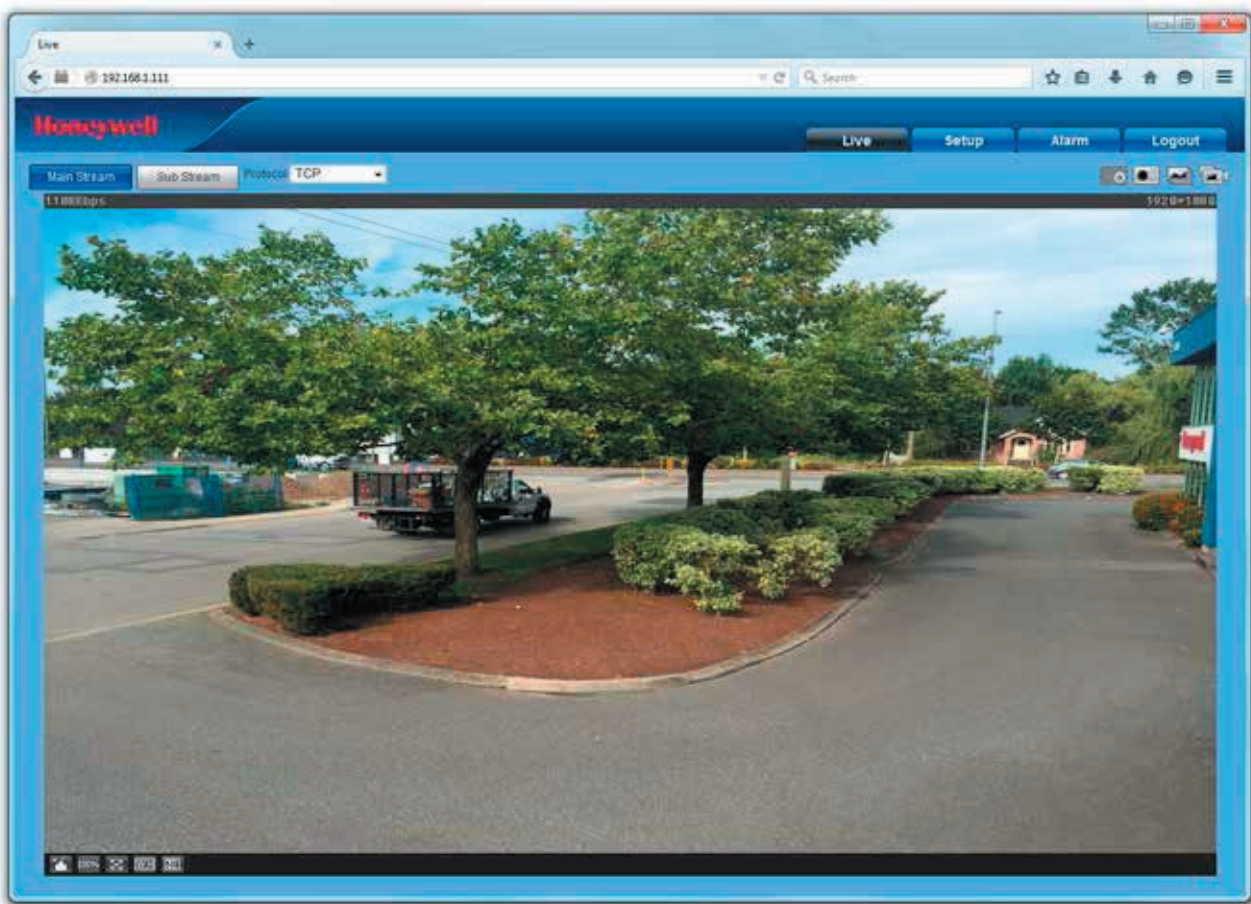

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

### Размеры камер H2W2PRV3/H2W4PRV3

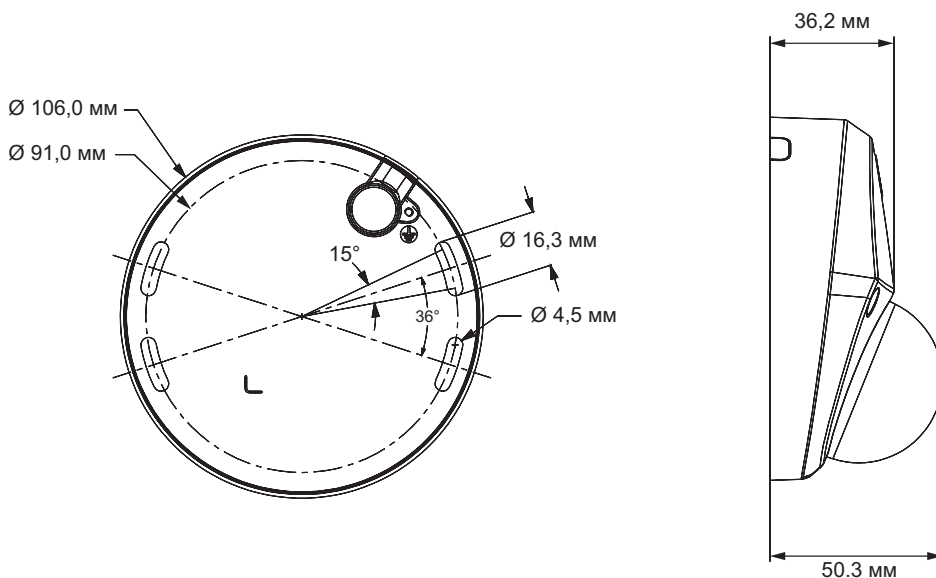

# Сверхкомпактная купольная IP-камера «день/ночь» с ИК-подсветкой и функцией WDR

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


РАБОЧИЕ	
СТАНДАРТ ВИДЕО	NTSC/PAL
РАЗВЕРТКА	Прогрессивная
СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ МАТРИЦА	H2W2PRV3: 1/2,7 дюйма, 2 Мп, КМОП H2W4PRV3: 1/3 дюйма, 4 Мп, КМОП
ЧИСЛО ПИКСЕЛЕЙ (ГхВ)	H2W2PRV3: 1920×1080 (2 Мп) H2W4PRV3: 2688×1520 (4 Мп)
МИНИМАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ	0,01 люкс, F1.4 (цветное изображение) 0 люкс при ИК-подсветке светодиодами (черно-белое изображение)
ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ	Не менее 50 дБ
СКОРОСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАТВОРА	1/3–1/100 000 с
ДАЛЬНОСТЬ ИК-ПОДСВЕТКИ	До 20 м в зависимости от коэффициента отражения контролируемого объекта
РЕЖИМ «ДЕНЬ/НОЧЬ»	Автоматический (ИК-фильтр)/цветной/черно-белый
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАСВЕТКИ	Компенсация засветки/компенсация сильной засветки/широкий динамический диапазон (BLC/HLC/WDR)
БАЛАНС БЕЛОГО	Автоматический режим/солнечная погода/ночь/вне помещения Ручной режим
РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ	Автоматический или ручной режим
ПОНИЖЕНИЕ ШУМА	3DNR
МАСКИРОВКА ПРИВАТНЫХ ЗОН	До 4 зон
ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ	До 4 зон
ОБЪЕКТИВ	2,8 мм, F2.0
УГОЛ ОБЗОРА В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ	H2W2PRV3: 120° H2W4PRV3: 106°
КОРИДОРНЫЙ РЕЖИМ	Да
ВИДЕО	
КОДЕКИ ВИДЕО	H.264/H.264Н/H.264В/MJPEG
ЧАСТОТА КАДРОВ	H2W2PRV3: 25/30 кадр/с при 1920×1080 (2 Мп), 25/30 кадр/с при 1280×1024 (SXGA), 25/30 кадр/с при 1280×960 (1,3 Мп), 1280×720 (720p), 704×576/704×480 (D1), 352×288/352×240 (CIF) H2W4PRV3: 20 кадр/с при 2688×1520 (4 Мп); 20 кадр/с при 2560×1440 (4 Мп); 25/30 кадр/с при 2304×1296 (3 Мп), 1920×1080 (1080p), 25/30 кадр/с при 1280×1024 (SXGA), 25/30 кадр/с при 1280×960 (1,3 Мп), 1280×720 (720p), 704×576/704×480 (D1), 352×288/352×240 (CIF)
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (H.264)	32 кбит/с – 10 Мбит/с
ЛОКАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ	microSD, не более 128 Гбайт, карта не входит в комплект поставки

АУДИО	
СЖАТИЕ	G.711, AAC
ИНТЕРФЕЙС	Встроенный микрофон
СЕТЬ	
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
ПРОТОКОЛЫ*	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP-фильтр, QoS, Bonjour, 802.1X
СОВМЕСТИМОСТЬ	ONVIF, профили S и G*
МАКС. ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	20 пользователей
МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Приложение HonView Touch для устройств iPhone и Android
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
ПИТАНИЕ	PoE IEEE 802.3af, класс 0, 12 В пост. тока
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	не более 5,0 Вт
РАЗМЕРЫ И МАССА	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	106,0×50,3 мм
МАССА	0,47 кг
КОНСТРУКЦИЯ	Литой алюминиевый корпус с порошковым покрытием
ЦВЕТ	RAL 9003 (белый)
ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
ТЕМПЕРАТУРА	от -30 до +60°C (холодный старт)
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	0–95%, без выпадения конденсата
ЗАЩИТА ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ	IP66
ЗАЩИТА ОТ ВАНДАЛИЗМА	IK10
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ	
ИЗЛУЧЕНИЕ	FCC, ч. 15, CE (EN 55032)
ЗАЩИЩЕННОСТЬ	CE (EN 50130-4)
БЕЗОПАСНОСТЬ	Североамериканский стандарт UL, причислен к UL/CSA 60950-1, CE (EN 60950-1)

\* Некоторые доработки программного обеспечения могут потребоваться в определенных случаях использования для поддержки ряда протоколов на месте эксплуатации по мере их совершенствования.

# Сверхкомпактная купольная IP-камера «день/ночь» с ИК-подсветкой и функцией WDR

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ		СИСТЕМНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ	
ПОДДЕРЖКА ОТКРЫТЫХ IP-ПРОТОКОЛОВ		СЕТЕВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ	
<p>Поддержка ONVIF и интеграция открытого программного обеспечения API. См. <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a>, где приведены данные о протоколе ONVIF и Объединении открытых технологий Honeywell. Посетите сайт <a href="http://www.security.honeywell.com/hota/">http://www.security.honeywell.com/hota/</a>, где приведены дополнительные сведения о наших открытых интегрированных решениях</p>			
		HEN041*2(X)	H.264, 4 канала, 1080p Сетевой видеорегистратор
		HEN081*2(X)	H.264, 8 каналов, 1080p Сетевой видеорегистратор
		HEN161*2(X)	H.264, 16 каналов, 1080p Сетевой видеорегистратор

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
Кронштейны и распределительные коробки		Камеры	
HQA-BB3	Распределительная коробка	H2W2PRV3	Сверхкомпактная купольная IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN) для использования внутри и вне помещений, широкий динамический диапазон (120 дБ), матрица 1/2,7 дюйма, разрешение 2 Мп (1920×1080), фиксированный объектив 2,8 мм (F2.0), ИК-светодиоды обеспечивают адаптивную подсветку на расстоянии до 20 м, кодеки H.264/H.264N/H.264B/MJPEG, поддержка трех потоков, встроенный микрофон, питание PoE или 12 В пост. тока, рабочая температура от -30°C до +60°C, водонепроницаемый корпус камеры (IP66) в вандалоустойчивом исполнении IK10, поддержка спецификации ONVIF (профили S и G), поддержка карты памяти microSDHC объемом до 128 Гбайт (класс 10, не входит в комплект поставки)
HQA-WK2	Кронштейн для настенного монтажа		
HQA-PM	Кронштейн для монтажа на столбе (требуется кронштейн HQA-WK2)		
HB34S2-CM	Кронштейн для монтажа на внешнем углу (требуется кронштейн HQA-BB3)	H2W4PRV3	Сверхкомпактная купольная IP-камера с ИК-подсветкой и функцией «день/ночь» (TDN) для использования внутри и вне помещений, широкий динамический диапазон (120 дБ), матрица 1/3 дюйма, разрешение 4 Мп (2688×1520), фиксированный объектив 2,8 мм (F2.0), ИК-светодиоды обеспечивают адаптивную подсветку на расстоянии до 20 м, кодеки H.264/H.264N/H.264B/MJPEG, поддержка трех потоков, встроенный микрофон, питание PoE или 12 В пост. тока, рабочая температура от -30°C до +60°C, водонепроницаемый корпус камеры (IP66) в вандалоустойчивом исполнении IK10, поддержка спецификации ONVIF (профили S и G), поддержка карты памяти microSDHC объемом до 128 Гбайт (класс 10, не входит в комплект поставки)

Дополнительную информацию можно получить на сайте: [www.security.honeywell.com/ru](http://www.security.honeywell.com/ru)

Honeywell Security and Fire  
 ЗАО «Хоневелл»  
 Россия, Москва, ул. Киевская, д.7  
 Тел. +7 (495) 797-93-71  
 Россия, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 36  
 Тел. +7 (812) 329-57-22

Honeywell оставляет за собой право без уведомления вносить изменения в конструкцию или характеристики изделий

L/MFZBLCD/D | 12/16  
 © 2016 Honeywell International Inc.

**Honeywell**