HONEYWELL SMART VIEWER

Für NVRs der Serie 35

Der Smart Viewer (HSV) von Honeywell ist zur Verbindung und Verwaltung von mehreren Embedded-NVRs der Serie 35 ausgelegt.

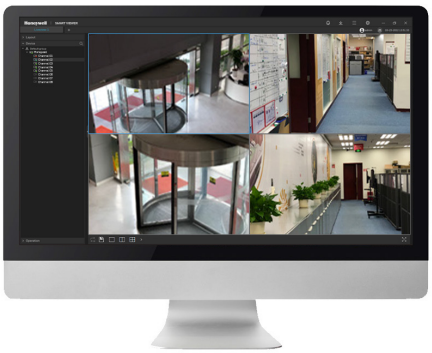

HSV verfügt über eine benutzerfreundliche Schnittstelle und kann für die Geräteverwaltung und -konfiguration, Video-Liveanzeige und -Wiedergabe, Ereignismanagment, PTZ-Steuerung, Fisheye-Kameraentzerrung sowie E-Mapping eingesetzt werden.

Darüber hinaus unterstützt dieses Programm mehrere Monitore, mehrere Anzeige-Layouts, benutzerdefinierte Anzeigen und Tours, ein bidirektionales Audio und eine globale P2P-Fernverbindung für eine Überwachung und einen Betrieb mit hohem Wirkungsgrad. HSV unterstützt bis zu 2048 Kameras und mehrere NVRs und ist somit ideal für mittelgroße bis große Videoüberwachungssysteme. Mit dem HTTPS und TLS 1.2 Verschlüsselungs-Streaming und der Kommunikation zwischen dem HSV und den NVRs der Serie 35 können Kunden die Konformität steigern, Kosten für potenzielle Haftungsfragen reduzieren und die Vorteile einer durchgängig verschlüsselten und sicheren Videoüberwachung nutzen.

MARKTCHANCEN

Die intuitive Benutzeroberfläche, alle Funktionen, HTTP-Verschlüsselung, die Verwaltung mehrerer Standorte und die globale P2P-fähige Remote-Verbindung machen diesen Videoverwaltungs-Viewer perfekt für eine Vielzahl mittlerer und großer Sicherheitsanwendungen, bei denen Effizienz, Compliance und Daten wichtig sind geschützt.

FEATURES AND BENEFITS

- Unterstützt Integrierte NVRs der Serie 35 von Honeywell
- Verbindung zu NVR überall und jederzeit (Lokal, Fern, Globale P2P)
- Multi-NVR-Management, unterstützt bis zu 2.048 Videokanal-Verbindunge

- Unterstützt bis zu 64 Live-Anzeigefenster in einem einzelnen Bildschirm
- Unterstützt Windows® 10 (64-Bit)
- Automatische Streaminggröße zur Speicherung der Dekodierung und Streaming-Bandbreite

- Unterstützt den Empfang von ideoanalyseereignissen von 35S-Kameras über 35S-NVR
- Doppelte Monitore sind zur Anzeige von Live-Anzeige, Tour, E-Zuordnung oder Ereignisanzeigen konfigurierbar

- Bearbeitbare Informationen in der Live-Anzeige
- Stream-Verschlüsselung von End-to-End-HTTPS
- Videoaufzeichnung und iedergabemanagement

- Ereignismanagement und Ereignisauslöser
- Geräteverwaltung
- PTZ-Steuerung
- MFZ und Digital-Zoom
- Fischeye-Entzerrung
- E-Zuordnung

Honeywell

SMART VIEWER FÜR NVRs der SERIE 35

SYSTEMDIAGRAMM

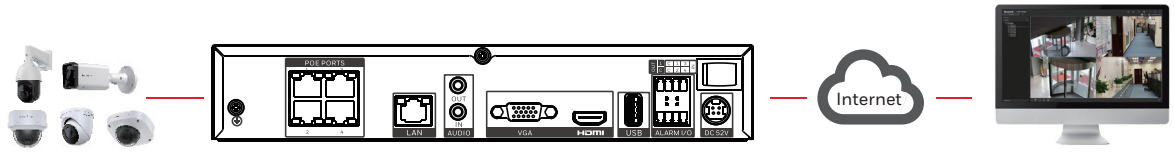

IP-Kameras NVRs der Serie 35 Honeywell Smart Viewer

TECHNISCHE DATEN

SYSTEM	
Unterstütztes Gerät	NVR der Serie 35
Videokanäle maximal	2.048 Kanäle
Max. angezeigte Videokanäle gleichzeitig	128 kanäle*
Dekodierung	CPU, GPU*
Max. verwaltete Geräte	32 Geräte
Geräteverwaltung	Hinzufügen, Löschen, Bearbeiten, Import, Export, Gerätegruppe, Neustart, Wiederherstellung
Benutzerverwaltung	Berechtigungen werden auf Basis von Benutzer und Rolle, gemäß Gruppe / Menü / Kanal / Funktion gesetzt
Gesundheitsbericht	Gerätestatus, CPU-Status, MEM-Status
Video-Display-Split	entspricht: 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64 Fokus: 1+5, 1+7, 1+3+28
Live-Anzeigebildschirm	Maximal 4
VERWALTUNG	
PTZ-Steuerung	Richtungssteuerung, Home, Zoom, Fokus, Iris, Voreinstellung, Schwenken, Stop, Geschwindigkeit
Live-Anzeigebetrieb	Momentaufnahme, Aufzeichnung, Audio, Gespräch, 3D PTZ, E-PTZ
Video-Wiedergabe	Gerät selbst
Max. Wiedergabekanäle	16
Suchtyp	Zeitleiste, Aus-Gitter
Lokale Aufzeichnung	Ja
E-Zuordnung	Zuordnungstyp: Bild, GIS Layout: Map+3 Video, Map+5 Video
E-Zuordnungsformat	Bild: PNG/JPEG/JPG GIS: OpenStreetMap
Alarmtyp	Bewegungserfassung, Smarte Bewegungserfassung, Kameraalarm Ein, NVR-Alarm Ein, Videoverlust, Rand, Multi-Loiter, Manipulationsalarm, Leute Kontern, Laufwerksausnahme, Laufwerk Voll
Alarmauslöser	Benutzerschnittstellen-Ereignis: Alarm Pop-up-Fenster / Video-Randflimmern / Video-Fenstervergrößerung / Sprache / Summer-Verknüpfungsereignis: E-Mail Senden / PTZ-Steuerung / Relais Aus
Videoexport	MP4
PC/MAC ANFORDERUNGEN	
CPU	Windows-Version: Intel® Core™ i5-8500 oder höher Mac-Version: 2,6 GHz Dual-core Intel Core i5 oder höher
Speicher	Windows-Version: 8 GB oder höher Mac-Version: 8 GB oder höher
Anzeigekarte	Windows-Version: D1*16-Kanal-Anzeige: Intel HD Graphics oder höher D1*64-Kanal-Anzeige: NVIDIA GTX 1050Ti oder höher Mac-Version: 16-Kanal-Anzeige: Intel HD Graphics 6000 1536 MB oder höher 64-Kanal-Anzeige: AMD Radeon Pro 5300 4 GB oder höher
Festplatte	50 GB oder mehr freier Platz
Betriebssystem	Windows-Version: Windows 10 / Windows 11 Mac-Version: Mac OS : Big Sur 11, Monterey 12, oder höher
Bildschirmauflösung	720 P oder höher

* Für weitere Angaben zu Hardware und Integration siehe die Bedienungsanleitung

SMART VIEWER FÜR NVRs der SERIE 35

BESTELLUNG

HN35 eNVR - 4 / 8 / 16 Kanäle	
HN35040100	Unterstützung für 4 Kanäle NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, 4 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 0 TB, 1 HD
HN35080200	Unterstützung für 8 Kanäle NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, 8 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 0 TB, 2 HD
HN35160200	Unterstützung für 16 Kanäle NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, 16 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 0 TB, 2 HD
HN35 PLUS MAXPRO Cloud - 4 / 8 / 16 Kanäle	
HN35080200C	8 Kanäle NVR mit 4K-Unterstützung, H.265/H.264, 8 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 0 TB, 2 SATA, MPC
HN35160200C	16 Kanäle NVR mit 4K-Unterstützung, H.265/H.264, 16 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 0 TB, 2 SATA, MPC
HN35160400C	16 Kanäle NVR mit 4K-Unterstützung, H.265/H.264, 16 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 0 TB, 4 SATA, MPC
HN35 PLUS - 32 Kanäle	
HN35320400	32 Kanäle NVR mit 4K-Unterstützung, H.265/H.264, 16 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 0 TB, 4 SATA
HN35 PRO - 16 / 32 / 64 Kanäle	
HN35320400NR	1.5 U 32 Kanäle NVR mit 4K-Unterstützung (8 MP), H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung, 4 SATA, 0 TB, Nicht-PoE, RAID
HN35640400NR	1.5 U 64 Kanäle NVR mit 4K-Unterstützung (8 MP), H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung, 4 SATA, 0 TB, Nicht-PoE, RAID
HN35160400R	1.5 U 16 Kanäle NVR mit 4K-Unterstützung (8 MP), H.265/H.264, 16 Kanäle PoE, Stream-Verschlüsselung, 4 SATA, 0 TB, RAID
HN35320800NR	2.2 U 32 Kanäle NVR mit 4K-Unterstützung (8 MP), H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung, 8 SATA, 0 TB, Nicht-PoE, RAID
HN35640800NR	2.2 U 64 Kanäle NVR mit 4K-Unterstützung (8 MP), H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung, 8 SATA, 0 TB, Nicht-PoE, RAID
HN35640800DR	2.2 U 64 Kanäle NVR mit 4K-Unterstützung (8 MP), H.265/H.264, Stream-Verschlüsselung, 8 SATA, 0 TB, Nicht-PoE, duale Stromversorgung, RAID

DOWNLOAD HSV

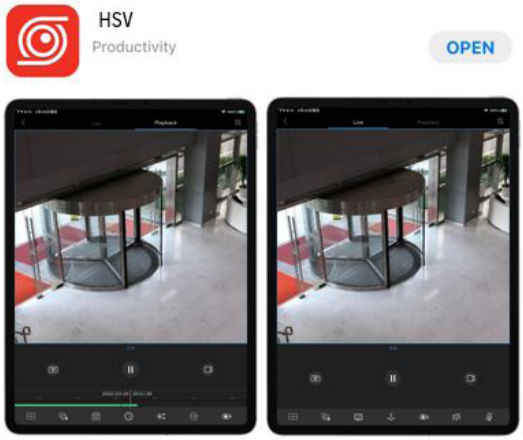

Verfügbare Computer-Version
auf https://myhoneywellbuildingsuniversity.com

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

HEVC Advance

Android™ ist ein Markenzeichen oder ein eingetragenes Markenzeichen von Google Inc. in den Vereinigten Staaten und/ oder anderen Ländern.

Apple® ist ein Markenzeichen oder ein eingetragenes Markenzeichen von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und/ oder anderen Ländern.

Intel® und Core™ sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Intel Corporation oder seiner Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderer Ländern.

Microsoft® und Windows® sind entweder eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

ONVIF und das ONVIF-Logo sind Warenzeichen von ONVIF Inc.

Das HEVC Advance Logo ist ein Warenzeichen von HEVC Advance.

Honeywell behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen am Produktdesign oder an den Spezifikationen vorzunehmen.

Für zusätzliche Informationen:
info.security.de@honeywell.com
www.security.honeywell.de
hwll.co/securityDE

Honeywell Commercial Security
Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Str. 14
72458 Albstadt
Deutschland
www.honeywell.com

HBT-SEC-35HSV-03-DE(1023)DS-T
© 2023 Honeywell International Inc.

Honeywell