


HONEYWELL SMART VIEWER

Do rejestratorów NVR serii 35

Aplikację Honeywell Smart Viewer (HSV) opracowano w celu połączenia i zarządzania wieloma wbudowanymi rejestratorami NVR serii 35.

Wyposażoną w łatwy w obsłudze interfejs aplikację HSV można wdrożyć do zarządzania urządzeniami i ich konfigurowania, podglądu obrazu wideo na żywo oraz jego odtwarzania, zarządzania zdarzeniami, sterowania PTZ, usuwania zniekształceń w kamerach typu „rybie oko” i tworzenia map elektronicznych.

Ten widok obsługuje także wiele monitorów, wiele układów wyświetlaczy, niestandardowe widoki i wycieczki, dwukierunkowy dźwięk i globalne zdalne połączenie P2P w celu monitorowania wydajności i operacji. HSV obsługuje do 2048 kamer i wiele NVR, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla średnich i dużych systemów nadzoru wideo. Ze względu na możliwość transmisji strumieniowej z szyfrowaniem HTTPS i TLS 1.2 oraz komunikację między aplikacją HSV a rejestratorami NVR serii 35, klienci mogą zwiększyć zgodność z przepisami, ograniczyć potencjalne koszty wynikające z odpowiedzialności oraz uzyskać korzyści w postaci kompleksowego, całkowicie szyfrowanego i bezpiecznego systemu nadzoru wideo.

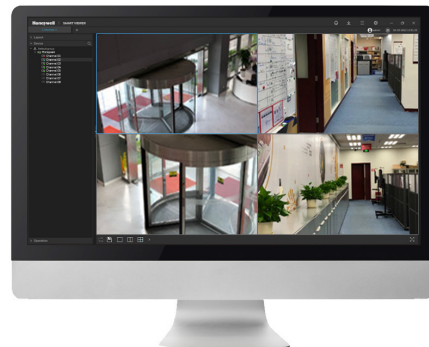

MOŻLIWOŚCI RYNKOWE

Intuicyjny interfejs użytkownika, pełna funkcjonalność, szyfrowanie HTTPS, zarządzanie zestawem wielu lokalizacji, globalne zdalne połączenie z funkcjonalnością P2P sprawiają, że ta przeglądarka do zarządzania wideo jest idealna do szerokiej gamy średnich i dużych aplikacji związanych z bezpieczeństwem, gdzie liczy się wydajność, zgodność ma kluczowe znaczenie, a dane jest chroniony.

CECHY I ZALETY



- Obsługa wbudowanych rejestratorów NVR Honeywell serii 35
- Połączenie z NVR w dowolnym miejscu i czasie (lokalne, zdalne, globalne P2P)
- Zarządzanie wieloma NVR, obsługuje do 2048 połączeń kanałów wideo



- Obsługa dwukierunkowego dźwięku przez rejestratory NVR 35S z kamerami 35S
- Obsługa do 64 okien podglądu na żywo na jednym ekranie
- Obsługa systemu Windows® 10 (wersja 64-bitowa)
- Automatyczne wymiarowanie transmisji strumieniowej wideo celem zaoszczędzenia wydajności dekodowania oraz przepustowości transmisji



- Obsługa odbioru zdarzeń analityki wideo z kamer 35S za pośrednictwem rejestratorów NVR 35S
- Podwójne monitory konfigurowane do wyświetlania podglądu na żywo, trasy, mapy elektronicznej lub widoków zdarzeń



- Edytowalne informacje wyświetlane w podglądzie na żywo
- Kompleksowe szyfrowanie strumienia HTTPS
- Zarządzanie nagrywaniem i odtwarzaniem wideo




- Zarządzanie zdarzeniami i wyzwalacze zdarzeń
- Zarządzanie urządzeniami
- Sterowanie PTZ
- Sterowanie MFZ i powiększenie cyfrowe
- Usuwanie zniekształceń w widoku typu „rybie oko”
- Mapy elektroniczne

Honeywell

SMART VIEWER DLA REJESTRATORÓW NVR SERII 35

SCHEMAT UKŁADU

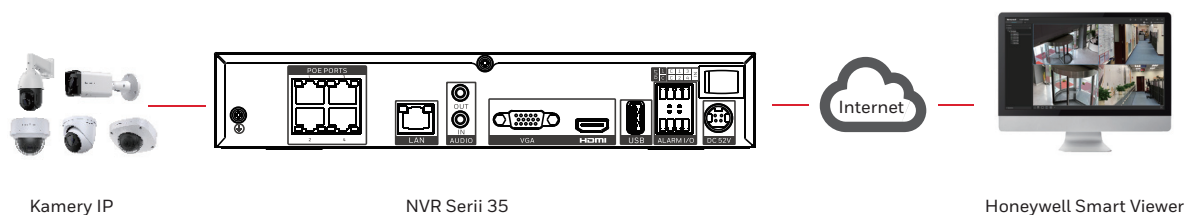

DANE TECHNICZNE

SYSTEM	
Obsługiwane urządzenia	NVR serii 35
Maksymalna liczba kanałów wideo	2048 kanały
Maks. liczba kanałów wideo wyświetlana jednocześnie	128 kanałów*
Dekodowanie	Procesor, procesor graficzny*
Maks. liczba zarządzanych urządzeń	32 urządzenia
Zarządzanie urządzeniami	Dodawanie, usuwanie, edytowanie, importowanie, eksportowanie, grupa urządzeń, ponowne uruchomienie, przywrócenie
Zarządzanie użytkownikami	Uprawnienia ustawiane zależnie od użytkownika i roli, odpowiednio dla grupy/menu/kanału/funkcji
Raport o kondycji systemu	Status urządzenia, status procesora, status pamięci
Podział wyświetlacza wideo	Równy: 1/2/4/6/9/16/25/36/64 Skupiony: 1+5, 1+7, 1+3+28
Ekran podglądu na żywo	Maksymalnie 4
ZARZĄDZANIE	
Sterowanie PTZ	Sterowanie kierunkiem, Powrót do pozycji wyjściowej, Powiększenie, Skupienie, Przysłona, Ustawienia wstępne, Panorama, Zatrzymanie, Prędkość
Obsługa podglądu na żywo	Migawka, Rejestrowanie, Audio, Rozmowa, 3D PTZ, E-PTZ
Odtwarzanie wideo	Samo urządzenie
Maks. liczba kanałów odtwarzania	16
Typ wyszukiwania	Oś czasu, Siatka zewnętrzna
Nagrywanie lokalne	Tak
Mapy elektroniczne	Typ mapy: Obraz, GIS Układ: Mapa+3 wideo, Mapa+5 wideo
Format mapy elektronicznej	Obraz: PNG/JPEG/JPG GIS: OpenStreetMap
Typ alarmu	Wykrywanie Ruchu, Inteligentne Wykrywanie Ruchu, Wejście Alarmu Kamery, Wejście Alarmu NVR, Utrata sygnału wideo, Strefa, Wiele Przypadków Podejrzanego Zachowania, Alarm o Manipulowaniu, Licznik Osób, Wyjątek Dysku, Pełny Dysk
Wyzwalacz alarmu	Zdarzenie Interfejsu Użytkownika: Wyskakujące Okno Alarmu/Migoczące Znaczniki Granicy Wideo/Powiększanie Okna Wideo/Mowa/Sygnał Dźwiękowy Powiązanie Zdarzeń: Wyślij e-mail/Sterowanie PTZ/ Wyjście Przekaznika
Eksportowanie wideo	MP4
WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPUTERA PC/MAC	
Procesor	Wersja systemu Windows: Intel® Core™ i5-8500 lub wyższy Wersja Mac: Intel Core i5 dwurdzeniowy 2,6 GHz lub wyższy
Pamięć	Wersja systemu Windows: 8 GB lub więcej Wersja Mac: 8 GB lub więcej
Karta graficzna	Wersja systemu Windows: D1*16 kanałów wyświetlania: Intel HD Graphics lub wyższa D1*64 kanały wyświetlania: NVIDIA GTX 1050Ti lub wyższa Wersja Mac: 16 kanałów wyświetlania: Intel HD Graphics 6000 1536 MB lub wyższa 64 kanały wyświetlania: AMD Radeon Pro 5300 4 GB lub wyższa
Dysk twardy	50 GB lub więcej wolnego miejsca
System operacyjny	Wersja systemu Windows: Windows 10/Windows 11 Wersja Mac: System operacyjny Mac: Big Sur 11, Monterey 12 lub wyższy
Rozdzielczość ekranu	720P lub wyższa

*Więcej informacji na temat sprzętu i integracji podano w instrukcji obsługi

SMART VIEWER DLA REJESTRATORÓW NVR SERII 35

ZAMÓWIENIA

HN35 eNVR - 4 / 8 / 16 Kanałowy

HN35040100	NVR 4-Kanałowy – Obsługa 4K (8 MP), H.265/H.264, 4 Kanały PoE, Szyfrowanie Strumieniowe, 0 TB, 1 SATA
HN35080200	NVR 8-Kanałowy – Obsługa 4K (8 MP), H.265/H.264, 8 Kanały PoE, Szyfrowanie Strumieniowe, 0 TB, 2 SATA
HN35160200	NVR 16-Kanałowy – Obsługa 4K (8 MP), H.265/H.264, 16 Kanały PoE, Szyfrowanie Strumieniowe, 0 TB, 2 SATA

HN35 PLUS MAXPRO Cloud - 4 / 8 / 16 Kanałowy

HN35080200C	NVR 8-Kanałowy – Obsługa 4K, H.265/H.264, 8 Kanały PoE, Szyfrowanie Strumieniowe, 0 TB, 2 SATA, MPC
HN35160200C	NVR 16-Kanałowy – Obsługa 4K, H.265/H.264, 16 Kanały PoE, Szyfrowanie Strumieniowe, 0 TB, 2 SATA, MPC
HN35160400C	NVR 16-Kanałowy – Obsługa 4K, H.265/H.264, 16 Kanały PoE, Szyfrowanie Strumieniowe, 0 TB, 4 SATA, MPC

HN35 PLUS - 32 Kanałowy

HN35320400	NVR 32-Kanałowy – Obsługa 4K, H.265/H.264, 16 Kanały PoE, Szyfrowanie Strumieniowe, 0 TB, 4 SATA
------------	--

HN35 PRO - 16 / 32 / 64 Kanałowy

HN35320400NR	32-Kanałowy Rejestrator NVR 1.5 U – Obsługa 4K (8 MP), H.265/H.264, Szyfrowanie Strumieniowe, 4 SATA, 0 TB, Bez PoE, RAID
HN35640400NR	64-Kanałowy Rejestrator NVR 1.5 U – Obsługa 4K (8 MP), H.265/H.264, Szyfrowanie Strumieniowe, 4 SATA, 0 TB, Bez PoE, RAID
HN35160400R	16-Kanałowy Rejestrator NVR 1.5 U – Obsługa 4K (8 MP), H.265/H.264, 16 Kanały PoE, Szyfrowanie Strumieniowe, 4 SATA, 0 TB, RAID
HN35320800NR	32-Kanałowy Rejestrator NVR 2.2 U – Obsługa 4K (8 MP), H.265/H.264, Szyfrowanie Strumieniowe, 8 SATA, 0 TB, Bez PoE, RAID
HN35640800NR	64-Kanałowy Rejestrator NVR 2.2 U – Obsługa 4K (8 MP), H.265/H.264, Szyfrowanie Strumieniowe, 8 SATA, 0 TB, Bez PoE, RAID
HN35640800DR	64-Kanałowy Rejestrator NVR 2.2 U – Obsługa 4K (8 MP), H.265/H.264, Szyfrowanie Strumieniowe, 8 SATA, 0 TB, Bez PoE, Podwójne Zasilanie, RAID


POBIERZ APLIKACJĘ HSV



HSV
Productivity

Wersja komputerowa dostępna pod adresem <https://myhoneywellbuildingsuniversity.com>

OPEN



HEVC Advance™

Więcej informacji:

hwl.co/securityPL

Honeywell Commercial Security

Building 5 Carlton Park
King Edward Avenue
Narborough, Leicester
LE19 0LF

Tel: +44 (0)1163 500714

www.honeywell.com

Android™ jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Apple® jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Intel® i Core™ są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Microsoft® i Windows® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

ONVIF i logo ONVIF są znakami towarowymi firmy ONVIF Inc.

Logo HEVC Advance jest znakiem towarowym firmy HEVC Advance.

Firma Honeywell zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w projekcie oraz specyfikacji produktów bez powiadomienia.

HBT-SEC-35HSV-03-PL(1023)DS-T
© 2023 Honeywell International Inc.

Honeywell