


HONEYWELL SMART VIEWER

Para NVRs da Série 35

O Honeywell Smart Viewer (HSV) é projetado para se conectar e gerenciar múltiplos NVRs da Série 35 embutidos.

Apresentando uma interface amigável ao usuário, o HSV pode ser implantado à configuração e gestão do dispositivo, exibição de vídeo ao vivo e reprodução, gestão de evento, controle PTZ, correção de distorções de câmera fisheye e E-map.

Essa visualização também comporta suporte de monitor, múltiplos layouts de display, tours e visualizações customizadas, áudio bidirecional e conexão remota P2P global para um monitoramento e operação eficientes. O HSV suporta até 2.048 câmeras e vários NVRs, tornando-o ideal para sistemas de vigilância por vídeo de médio a grande porte. Com o HTTPS e a transmissão criptografada TLS 1.2 e a comunicação entre HSV e NVRs da Série 35, os clientes podem incrementar a conformidade, reduzir o potencial de custos de responsabilidade e desfrutar dos benefícios da criptografia de ponta a ponta e da segurança da vigilância de vídeo.

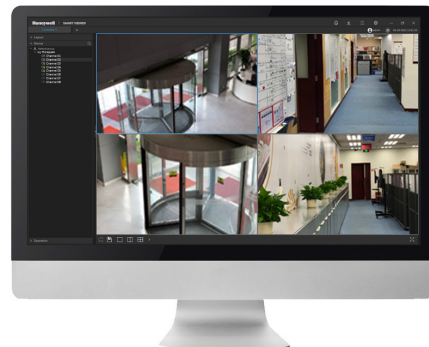

OPORTUNIDADES DE MERCADO

A interface de usuário intuitiva, o conjunto completo de recursos, a criptografia HTTPS, o gerenciamento de múltiplos sites e a conexão remota global P2P habilitada tornam este visualizador de gerenciamento de vídeo perfeito para uma ampla gama de aplicações de segurança de média e grande escala onde a eficiência é importante, a conformidade é essencial e os dados são protegidos.

RECURSOS E BENEFÍCIOS



- Suporta NVRs da Série 35 da Honeywell embutidos
- Conexão ao NVR a qualquer hora e em qualquer lugar (P2P local, remoto, global)
- Gerenciamento multi-NVR, suporta conexão de até 2.048 canais de vídeo



- Suporta áudio bidirecional através de NVR 35S com câmeras 35S
- Suporta até 64 janelas de visualização ao vivo em uma única tela
- Suporta Windows® 10 (64 bits)
- Tamanho de streaming automático para economizar a decodificação e a largura de banda do streaming



- Suporta o recebimento de eventos analíticos de vídeo das câmeras 35S através da NVR 35S
- Monitores duplos configuráveis para exibir visualização ao vivo, tour, E-map ou visualização de eventos



- Informações de exibição editáveis em visualização ao vivo
- Criptografia de fluxo HTTPS de ponta a ponta
- Gerenciamento de gravação e reprodução de vídeo




- Gerenciamento de eventos e acionamento de eventos
- Gerenciamento de dispositivos
- Controle de PTZ
- MFZ e zoom digital
- Correção de distorções de fisheye
- E-map

Honeywell

SMART VIEWER PARA NVRs DA SÉRIE 35

DIAGRAMA DO SISTEMA

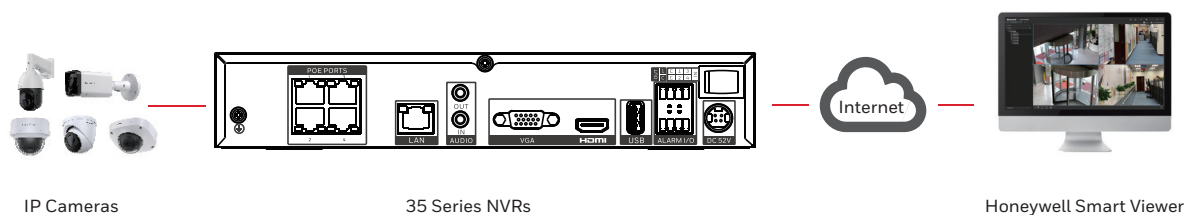

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SISTEMA	
Aparelho compatível	NVR da Série 35
Limite Máximo de Canais de Vídeo	2048 canais
Limite Máximo de Canais de Vídeo Visualizados Contemporaneamente	128 canais*
Decodificador	CPU, GPU*
Limite Máximo de Gestão de Aparelhos	32 aparelhos
Gerenciamento de dispositivos	Adicionar, excluir, editar, importar, exportar, grupo de dispositivos, reiniciar, restaurar
Gestão de Usuário	Privilegios definidos com base no usuário e função, de acordo com o grupo / menu / canal / função
Informação da integridade	Status do aparelho, status da CPU, Status de MEM
Repartições do Display de Vídeo	Igual: 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64 Foco: 1+5, 1+7, 1+3+28
Tela de Visualização ao Vivo	Máximo 4
GESTÃO	
Controle de PTZ	Controle de direção, Home, Zoom, Foco, Iris, Pré-definição, Pan, Parar, Velocidade
Operação de Visualização ao Vivo	Snapshot, Gravação, Áudio, Conversa, 3D PTZ, E-PTZ
Reprodução de Vídeo	O Próprio Aparelho
Limite Máximo de Canais de Reprodução	16
Tipo de Busca	Linha do tempo, Grade de saída
Gravação local	Sim
E-Map	Tipo de Mapa: Imagem, GIS Layout: Mapa+3 Vídeos, Mapa+5 Vídeos
Formato E-Map	Imagem: PNG/JPEG/JPG GIS: OpenStreetMap
Tipo de alarme	Deteção de movimento, Deteção de movimento inteligente, Entrada de alarme de câmera, Entrada de alarme NVR, Perda de vídeo, Perímetro, Multi Loiter, Alarme de sabotagem, Deteção de multidão, Exceção de disco, Disco cheio
Acionista de Alarme	Evento UI: Janela de Alarme Pop-Up / Sinalizadores de Borda de Vídeo / Ampliação da Janela de Vídeo / Discurso / Campanha / Evento de ligação: Enviar E-Mail/ Controle PTZ / Saída de relé
Exportar Vídeo	MP4
REQUISITOS PARA PC/MAC	
CPU	Versão Windows: Intel® Core™ i5-8500 ou superior Versão Mac: 2.6 GHz Dual-core Intel Core i5 ou superior
Memória	Versão Windows: 8 GB ou superior Versão Mac: 8 GB ou superior
Cartão do display	Versão Windows: Display D1*16 canais: Intel HD Graphics ou superior Display D1*64 canais: NVIDIA GTX 1050Ti ou superior Versão Mac: Display 16 canais: Intel HD Graphics 6000 1536 MB ou superior Display 64 canais: AMD Radeon Pro 5300 4 GB ou superior
Disco rígido	50 GB de espaço livre ou superior
OS	Versão Windows: Windows 10 / Windows 11 Versão Mac: Mac OS : Big Sur 11, Monterey 12, ou superior
Resolução de Tela	720P ou superior

* Para mais detalhes de integração e hardware, consulte o manual do usuário

SMART VIEWER PARA NVRs da SÉRIE 35

ENCOMENDA

MODELO	DESCRIÇÃO
HN35 eNVR - 4 / 8 / 16 Canais	
HN35040100	NVR 4 Canais Suporte 4K (8 MP), H.265/H.264, 4 Canais PoE, Criptografia de Fluxo, 0 TB, 1HD
HN35080200	NVR 8 Canais Suporte 4K (8 MP), H.265/H.264, 8 Canais PoE, Criptografia de Fluxo, 0 TB, 2HD
HN35160200	NVR 16 Canais Suporte 4K (8 MP), H.265/H.264, 16 Canais PoE, Criptografia de Fluxo, 0 TB, 2HD
HN35 PLUS MAXPRO Cloud - 8 / 16 Canais	
HN35080200C	8 Canais NVR Suporte 4K, H.265/H.264, 8 Canais PoE, Criptografia de Fluxo, 0 TB, 2 SATA, MPC
HN35160200C	16 Canais NVR Suporte 4K, H.265/H.264, 16 Canais PoE, Criptografia de Fluxo, 0 TB, 2 SATA, MPC
HN35160400C	16 Canais NVR Suporte 4K, H.265/H.264, 16 Canais PoE, Criptografia de Fluxo, 0 TB, 4 SATA, MPC
HN35 PLUS - 32 Canais	
HN35320400	32 Canais NVR Suporte 4K, H.265/H.264, 16 Canais PoE, Criptografia de Fluxo, 0 TB, 4 SATA
HN35 PRO - 16 / 32 / 64 Canais	
HN35320400NR	Suporte 1.5 U 32 Canais NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, Criptografia de Fluxo, 4 SATA, 0 TB, Não PoE, RAID
HN35640400NR	Suporte 1.5 64 Canais NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, Criptografia de Fluxo, SATA, 0 TB, Não PoE, RAID
HN35160400R	Suporte 1.5 U 16 Canais NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, 16 Canais PoE, Criptografia de Fluxo, 4 SATA, 0 TB, RAID
HN35320800NR	Suporte 2.2 U 32 Canais NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, Criptografia de Fluxo, 8 SATA, 0 TB, Não PoE, RAID
HN35640800NR	Suporte 2.2 U 64 Canais NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, Criptografia de Fluxo, 8 SATA, 0 TB, Não PoE, RAID
HN35640800DR	Suporte 2.2 U 64 Canais NVR 4K (8 MP), H.265/H.264, Criptografia de Fluxo, 8 SATA, 0 TB, Não PoE, Poder Duplo, RAID



DOWNLOAD HSV



HSV
Productivity

OPEN

Versão para computador disponível em
<https://myhoneywellbuildingsuniversity.com>



HEVC Advance™

Android™ é uma marca ou marca registrada de Google Inc. nos Estados Unidos e/ou outros países.

Apple® é uma marca ou marca registrada de Apple, Inc. nos Estados Unidos e/ou outros países.

Intel® e Core™ são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de Intel Corporation ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou outros países.

Microsoft® e Windows® são igualmente marcas ou marcas registradas de Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Os logotipos ONVIF e ONVIF são marcas registradas de ONVIF Inc.

O logotipo HEVC Advance é uma marca de HEVC Advance.

A Honeywell se reserva no direito, sem prévio aviso, de fazer modificações no design e nas especificações do produto.

Para obter mais informações:

seguridad@honeywell.com
hwl.co/securityES

Honeywell Commercial Security

Josefa Valcárcel, 24
28027 - Madrid
España
Tel: +34 902 667 800
www.honeywell.com

HBT-SEC-35HSV-03-PT-PT(1023)DS-T
© 2023 Honeywell International Inc.

Honeywell