


Galaxy® Flex/Flex+

Panel anti-intrusión híbrido Grado 2/Grado 3 para instalaciones de pequeño/mediano tamaño

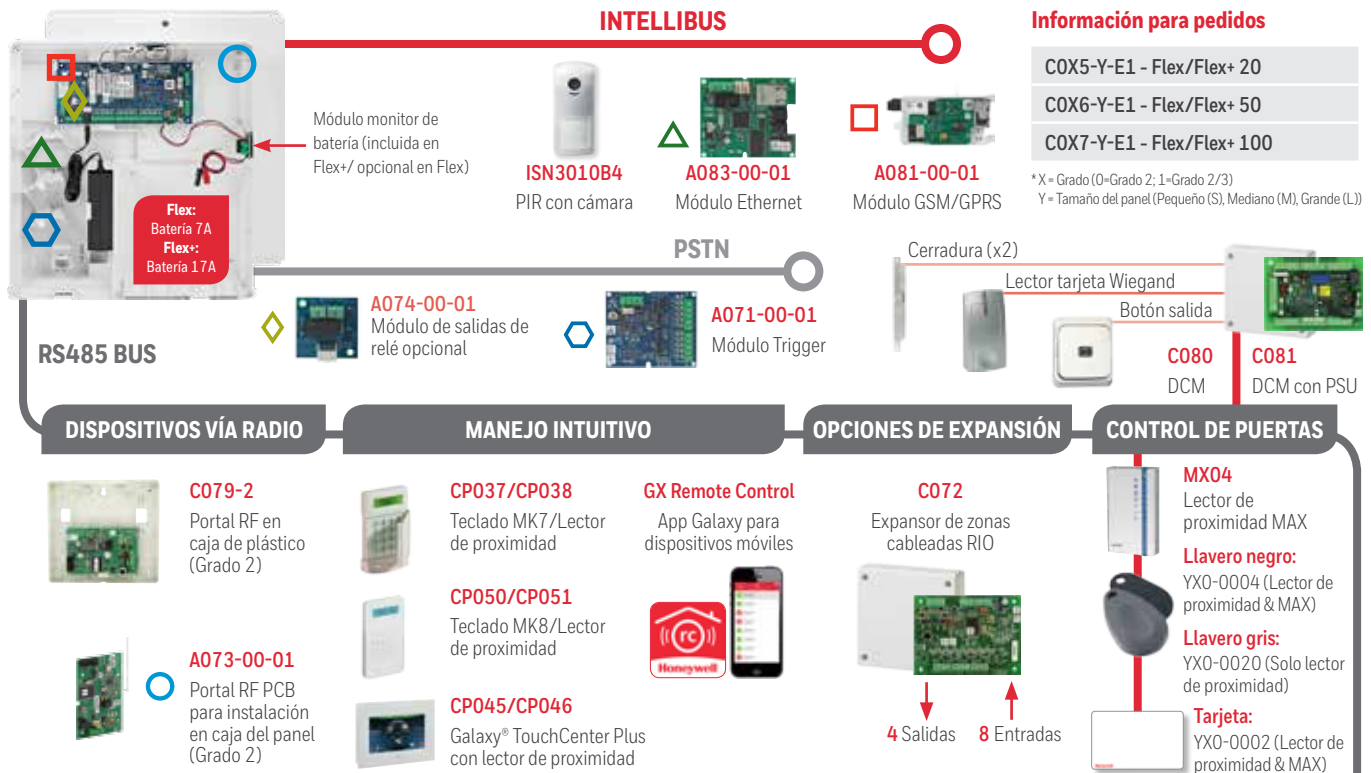

PERIFÉRICOS VÍA RADIO

DETECTORES

- DT8M DUAL TEC® Sensor de movimiento
- IR8M/IRPI8M** Sensor de movimiento PIR
- FG8M Sensor de rotura de cristales
- SHK8M/SHK8M Sensor piezoeléctrico
- DO8M Contacto puerta

MANDOS DE CONTROL REMOTO VÍA RADIO

- TCC8M Mando vía radio bidireccional (Certificado Grado 2)
- TCPA2B Pulsador de pánico (2 botones) (Certificado Grado 2 cuando se configura en versión pánico)
- TCPA1B*** Pulsador de pánico (1 botón)

DETECTORES AMBIENTALES VÍA RADIO

- DET8M Sensor de inundación y temperatura
- DF8M Detector de humo
- CO8M Detector monóxido de carbono

CAPACIDAD MÁXIMA	FX020 (+)	FX050 (+)	FX100 (+)
Zonas en placa	12	12	12
Zonas máximas	20	52	100
Zonas vía radio	20	52	100
Teclados MK7/MK8/proximidad	4	8	8
Galaxy® TouchCenter Plus	1	1	1
Expansor de zonas cableadas RIO o PSU RIO	1	5	11
Receptor vía radio/RF portal	8	8	8
Usuarios	25	100	250
Grupos	3	8	16
Links	5	64	128
Módulo Ethernet	1	1	1
Módulo GSM/GPRS	1	1	1
Módulo trigger	1	1	1
Lectores de proximidad (MAX) por BUS	4	8	8
DCMs	2	4	8
Puertas controladas por DCM	4	8	16

FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTELIGENTE

- P025-01-B Fuente de alimentación inteligente 2.75A. Para conformidad con Grado 3 solo 1,2A disponibles
- P026-01-B Power RIO combina en una caja fuente de alimentación y módulo expansor (4 Salidas, 8 Entradas)

VERIFICACIÓN AUDIO

- C084 - Módulo de audio (2 canales)
- C085 - Módulo MUX de audio (4 canales)
- TP800 - Dispositivos de audio bidireccional (x2)

PROGRAMACIÓN REMOTA Y MANTENIMIENTO

- R058-CD Herramienta de configuración
- R056-CD/R057-CD Remote Servicing Suite (RSS)

Nota: Periféricos compatibles con Galaxy Flex/Galaxy Flex+ (>V3), Galaxy Dimension (>V6.5) y G2 (>V1.5). ** Indica versión inmune a pequeñas mascotas *** Compatible usando firmware V3 en adelante