

## NetAXS-123

### Video Add-on Kit



Video toevoegen aan uw toegangsbeheersysteem hoeft niet ingewikkeld of duur te zijn. Met de NetAXS-123 Add-on Kit voegt u videofunctionaliteit toe aan elk NetAXS-123-paneel. Zo kunt u live video bekijken en video opnemen zonder te hoeven investeren in een NVR of DVR. Het systeem begint met opnemen wanneer er een door u bepaalde toegangscontrolegebeurtenis plaatsvindt, dus continu opnemen is niet nodig. Dit is een eenvoudige en betaalbare manier om video in uw systeem te integreren voor het controleren van uw alarmen en gebeurtenissen voor toegangscontrole.

NetAXS-123 met video is ideaal voor locaties met één, twee of drie deuren, en het is een schaalbaar systeem, dus wanneer uw behoeften veranderen kunt u altijd deuren toevoegen. Met deze zeer geavanceerde technologie kunt u in real-time alle gebeurtenissen met betrekking tot toegangscontrole en alarmen beoordelen om verliezen te voorkomen.

U kunt live video bekijken en opgeslagen videobeelden terughalen en exporteren. Ook hebt u via elke webbrowser eenvoudig toegang tot uw systeem, 24 uur per dag. Omdat video alleen wordt opgenomen als er zich daadwerkelijk dingen voordoen, hebt u geen dure opslagcapaciteit nodig.

NetAXS-123 is eenvoudig, schaalbaar en flexibel. En nu nog beter, met de kracht van video.

#### Belangrijkste eigenschappen van het systeem

- Geen NVR of DVR nodig
- Gebeurtenisgebaseerd opnemen – uitgebreide opslagcapaciteit is dus niet meer nodig
- Opgenomen videobeelden terughalen en exporteren
- Live video bekijken en opnemen door maximaal drie camera's.

## SYSTEEMINFORMATIE

#### Eenvoudig te installeren:



#### Plug in.

Steek de Honeywell 64 GD USB-geheugenstick in het systeem.



#### Stel het systeem in.

- Compatibele camera's worden automatisch gedetecteerd.
- Configureer de camera's
- Stel opnameregels in



#### Bekijk videobeelden.

Bekijk uw opgenomen fragmenten en live video

#### Inhoud kit:



Honeywell 64 GD USB-geheugenstick




Adapterkabel



Product-CD

#### Systeemdiagram

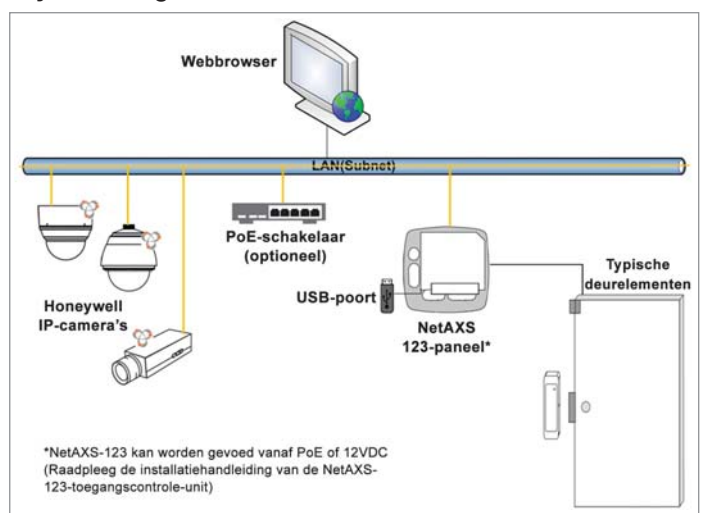


# NetAXS-123

## Video Add-on Kit

## SYSTEEMVOORDELEN


### Automatische detectie van camera's

NetAXS-123 detecteert automatisch IP-camera's van Honeywell die zich op hetzelfde subnet bevinden. Bovendien wordt de cameralist automatisch bijgewerkt door het paneel wanneer de camera wordt aangesloten op of losgekoppeld van het netwerk. Wanneer de camera is gedetecteerd, wordt het IP-adres ingesteld. Zo kunt u snel en eenvoudig beschikbare camera's selecteren voor het bekijken van live of opgenomen video.

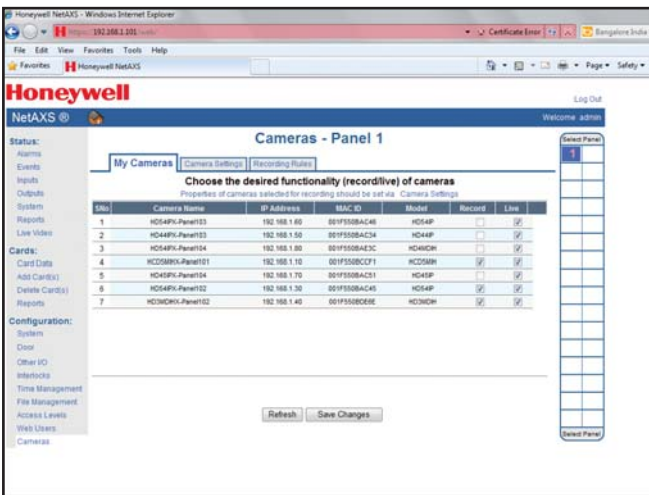

### Eenvoudigere installatie

Met NetAXS-123 met video kunt u rechtstreeks vanaf de NetAXS-123 webpagina's het IP-adres, de naam en de instellingen van een camera configureren. Via deze vereenvoudigde installatieprocedure kunt u ook de opnameresolutie en fragmentduur selecteren en live video van de camera bekijken voordat u de instellingen bevestigt.

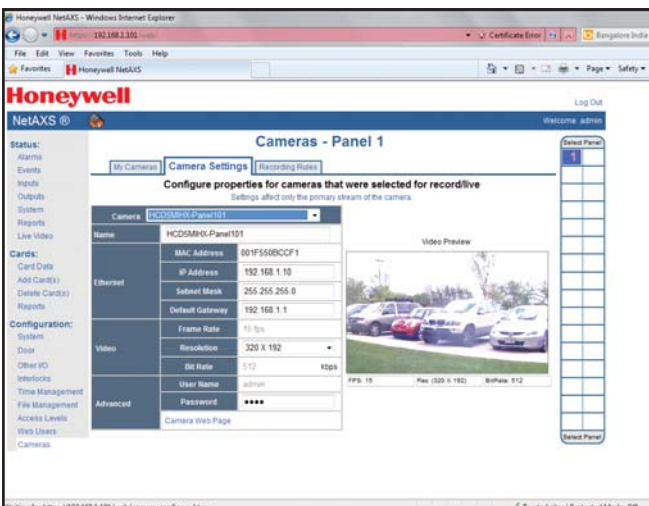


### Opgenomen videobeelden afspelen

De mogelijkheid om opgenomen videobeelden te kunnen bekijken is essentieel voor een systeem waarin toegangsbeheer en videobewaking zijn geïntegreerd. NetAXS-123 met videofunctie stelt u in staat om opnames te maken van toegangscontrolegebeurtenissen en het opgenomen videofragment af te spelen. De bedieningselementen omvatten Afspelen/Pauzeren, Versneld afspelen/Vertraagd afspelen en Stoppen. Een fragment kan ook worden geëxporteerd naar een pc, via de Exportfunctie.



### Live video bekijken

NetAXS-123 met videofunctie biedt net als andere toepassingen voor videobewaking de mogelijkheid voor het bekijken van live video. Live video van vier camera's kan gelijktijdig worden weergegeven op een 2x2 videopaneel. Dit is erg handig voor het bewaken van externe locaties – klanten kunnen zien wat er op hun locaties gebeurt, zonder er fysiek aanwezig te hoeven zijn. En elk van de vier live-weergaves kan, voor meer details, worden weergegeven in de modus voor volledig scherm.

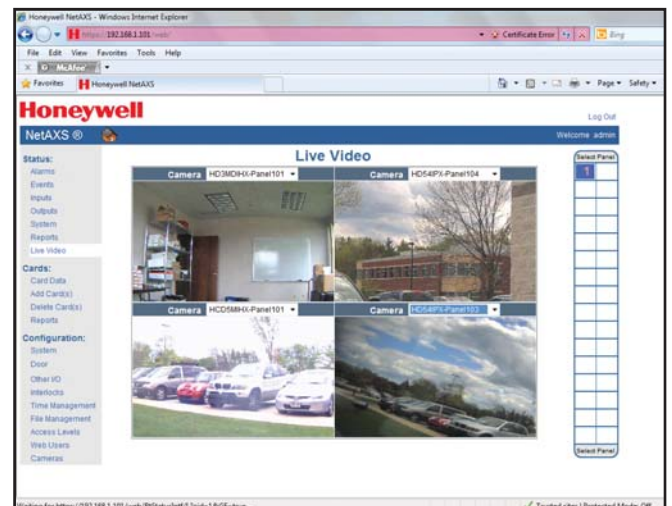

# NetAXS-123

## Video Add-on Kit

## SPECIFICATIES EN FUNCTIES

---

### Gebeurtenisgebaseerd opnemen

- Video-opname wordt gestart bij aanbieden van kaart of bij gebeurtenissen
- Neemt alleen relevante gebeurtenissen op
  - Opnamen waarop geen activiteit te zien is, worden verwijderd
- Onafgebroken opnemen is niet meer nodig
- Opnameregels kunnen door de gebruiker worden geconfigureerd

### Autonome toegang en videobeelden

- Geen DVR of NVR nodig
- Opgenomen video wordt opgeslagen op de 64 GB USB-stick van Honeywell
- NetAXS-123 toegangscontrolefunctie
- Videofunctie beschikbaar voor TCP/IP-panelen (gateways)
- Alleen voor internet – gebruik voor volledige video-integratie WIN-PAK®

### Camera's

- IP-camera's die zich op hetzelfde subnet bevinden als NetAXS-123 worden automatisch gedetecteerd
- Ondersteunde Honeywell-camera's:
  - Performance-serie – NTSC en PAL
    - HD (HD45IP, HD55IP, HD45IPX, HD55IPX)
    - VGA (HD44IP, HD54IP, HD44IPX, HD54IPX)
  - equiP®-serie – NTSC en PAL
    - HD (HD3MDIH, HD4MDIH, HCD5MIH)
    - HD (HD3MDIHX, HD4MDIHX, HCD5MIHX)
    - WDR (HD3MWIH, HD4MWIH, HCD5WIH)
    - WDR HD-serie (HD3MWIHX, HD4MWIHX, HCD5WIHX)
- Alleen camera's van Honeywell worden ondersteund
- Maximaal drie camera's voor opnemen
- Selectie van vier camera's (van de max. 12) voor gelijktijdig bekijken van live video.

### Honeywell USB-geheugenstick

- Er moet altijd een Honeywell USB-geheugenstick zijn ingestoken om de videofunctie te kunnen gebruiken
- Op de 64 GB USB-stick kunt u het volgende opslaan:
  - 25.000 videofragmenten (fragmenten van 30 sec., VGA, 5 bps)
  - 12.500 videofragmenten (fragmenten van 30 sec., 720 pixels, 1 bps)

### Opgenomen video

- Instelbare opnameduur
  - Opnameduur vóór de gebeurtenis kan worden ingesteld tussen 0 en 15 seconden
  - Opnameduur na de gebeurtenis kan worden ingesteld tussen 0 en 60 seconden
  - Maximale opnameduur per fragment bedraagt 60 seconden
- Opnameresoluties en beelden per seconde (bps):
  - CIF (320x192) 15 bps, 15 GOP, 512 kbps
  - VGA (640x368) 5 bps, 5 GOP, 512 kbps
  - WVGA (800x448) 5 bps, 5 GOP, 512 kbps
  - HD (1280x720) 1 bps, 1 GOP, 1000 kbps
- Opgenomen videofragmenten bekijken via de webpagina voor alarmen of gebeurtenissen
  - Bedieningselementen Vooruit spoelen, Pauzeren, Terugspoelen en Stoppen
- Mogelijkheid voor het in volledig scherm bekijken van opgenomen en live video
- Ingebouwd hulpprogramma voor export van fragmenten
  - Zet videofragment over naar pc
  - Fragment kan worden bekeken via Media Player op de pc

### Computer- en softwarevereisten:

- Systeemvereisten
  - Aanbevolen:
    - Dual Core Intel® Xeon® W3503, 2.3 GHz, 2 GB RAM
    - Grafische kaart (128 MB RAM)
  - Minimum:
    - Pentium IV CPU, 3,1 GHz, 1 GB RAM
    - Grafische kaart (32 MB RAM)
- Vereisten besturingssysteem:
  - Windows XP SP3 met:
    - Internet Explorer 6.0 of 8.0
    - Windows Media Player 9
  - Windows 7 SP1 32-bits/64-bits met:
    - Internet Explorer 8.0 of 9.0
    - Windows Media Player 12
- Vereiste software:
  - Xvid versie 1.3.2 is vereist
  - Staat op de CD die bij de NetAXS-123 met videofunctie is meegeleverd, en wordt als onderdeel van de installatie geïnstalleerd
- Software die door NetAXS-123 met videofunctie op de pc wordt geladen:
  - Het NetAXS VID ActiveX-onderdeel wordt via het NetAXS-123-paneel bij het eerste bezoek aan een van de webpagina's voor video- of camera-installatie geleverd en geïnstalleerd op de pc van de gebruiker
- Ondersteunde internetbrowsers:
  - Internet Explorer 9
  - Internet Explorer 8
  - Internet Explorer 6
- Maximaal drie gelijktijdig aangemelde gebruikers

# NetAXS-123

## Video Add-on Kit

### BESTELGEGEVENS

NetAXS-123-deuroplossingen	
<b>NX1P</b>	NetAXS-123: Eén deur, compacte (kunststof) behuizing - PoE of externe voeding
<b>NX2P</b>	NetAXS-123: Twee deuren, compacte (kunststof) behuizing - PoE of externe voeding
<b>NX1MPS</b>	NetAXS-123: Eén deur, standaardbehuizing (metaal) met sabotageschakelaar en aansluitblok. Omvat 4 A-, 12 VDC-uitgang/100-240 VAC ingangsvoeding en 12V, 7 AH accu.
<b>NX2MPS</b>	NetAXS-123: Twee deuren, standaardbehuizing (metaal) met sabotageschakelaar en aansluitblok. Omvat 4 A-, 12 VDC-uitgang/100-240 VAC ingangsvoeding en 12V, 7 AH accu.
<b>NX3MPS</b>	NetAXS-123: Drie deuren, standaardbehuizing (metaal) met sabotageschakelaar en aansluitblok. Omvat 4 A-, 12 VDC-uitgang/100-240 VAC ingangsvoeding en 12V, 7 AH accu.
Add-on kaarten (voor oplossingen met één of twee deuren)	
<b>NXD1</b>	NetAXS-123: 1-deurs add-on kaart (toevoeging van één deur aan een bestaand 1-deurs systeem = twee deuren)
<b>NXD2</b>	NetAXS-123: 2-deurs add-on kaart (toevoeging van twee deuren aan een bestaand 1-deurs systeem = drie deuren)
Video Add-on Kit	
<b>NX123VIDE</b>	De NetAXS-123 Video Add-on Kit omvat onder andere: <ul style="list-style-type: none"><li>- Honeywell 64 GB USB-geheugenstick, adapterkabel en product-cd</li><li>- Talen: Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands, Tsjechisch, Chinees, Arabisch, Russisch en Portugees</li></ul>
IP-camera's uit de Performance-serie van Honeywell	
<b>HD44IPX</b>	Camera voor binnen, H.264, Dag/Nacht, PAL - VGA
<b>HD54IPX</b>	Camera voor binnen en buiten, H.264, Dag/Nacht, PAL - VGA
<b>HD55IPX</b>	Camera voor binnen en buiten, HD 720 pixels (1280 x 720), H.264, Dag/Nacht, PAL
<b>HD45IPX</b>	Camera voor binnen, HD 720 pixels (1280x720), H.264, Dag/Nacht, PAL
equip® IP-camera's	
<b>HD3MDIHX</b>	Camera voor binnen, HD 720 pixels, H.264, 3,3-12mm VFAI, True Day/Night, 24 VAC of PoE IEEE 802.3af, PAL
<b>HD4MDIHX</b>	Camera voor binnen en buiten, HD 720 pixels, H.264, 3,3-12 mm VFAI, True Day/Night, 24 VAC of PoE IEEE 802.3af, PAL
<b>HCD5MIHX</b>	Boxcamera, HD 720 pixels, H.264, True Day/Night, 24 VAC of PoE IEEE 802.3af, PAL
<b>HD3MWHX</b>	Camera voor binnen, Wide Dynamic Range, 720 pixels, H.264, 3,3-12mm VFAI, True Day/Night, 24 VAC of PoE IEEE 802.3af, PAL
<b>HD4MWHX</b>	Camera voor binnen en buiten, Wide Dynamic Range, 720 pixels, H.264, 3,3-12 mm VFAI, True Day/Night, 24 VAC of PoE IEEE 802.3af, PAL
<b>HCD5WHX</b>	Boxcamera, Wide Dynamic Range, 720 pixels, True Day/Night, 24 VAC of PoE IEEE 802.3af, PAL



Meer informatie over Honeywell leest u op

[www.honeywell.com/security/nl](http://www.honeywell.com/security/nl)

#### Honeywell Security Group

Ampèrstraat 41

1446 TR Purmerend

Nederland

Tel: +31 (0)299 410 200

[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)



# Honeywell

HAS-NA123VD-01-NL(1012)DS-E  
Oktober 2012  
© 2012 Honeywell International Inc.