

IR800M



L' IR800M è il nuovo sensore ad infrarossi wireless universale Honeywell. Questo sensore ad infrarossi passivi presenta tutti i vantaggi dell'attuale gamma di sensori ad infrarossi e dispositivi wireless.

La conformità allo standard EN50131-2-2 Grado di sicurezza 2, Classe ambientale II, assicura eccezionali capacità di rilevamento.

Caratteristiche:

- Compatibile con i moduli via radio Domonial, Galaxy e Vista, l'IR800M consente di ridurre le scorte necessarie per diversi tipi di sensori ad infrarossi passivi
- Quattro livelli di sensibilità impostabili mediante un semplice interruttore, lo rendono perfetto per una grande varietà di installazioni
- Il sensore IR800M può essere installato praticamente ovunque: pareti, angoli o soffitti
- Inoltre, l'attraente alloggiamento di estetica simile a quella dei sensori cablati della serie IntelliSense IS2500 assicura un look uniforme anche in installazioni ibride


IR800M

Caratteristiche tecniche:


Raggio di rilevamento	11 x 12 m (a 2,30 m di altezza) Antistrisciamento per applicazioni di alta sicurezza
Interruttore anti-manomissione	Copertura frontale e posteriore
Lente	Lente ad alta sicurezza
Immunità alla luce bianca	>6500 lux
Sensibilità e numero impulsi	Impostabile mediante switch (minima, bassa, media, alta)
LED	Abilitato mediante switch Doppia indicazione: rilevamento o trasmissione radio (con tempi diversi)
Temperatura di esercizio	da 10 a 55°C
Umidità relativa	da 5% a 95% senza condensa
Temperatura di stoccaggio	da -20 a 70°C
Compensazione di temperatura	Compensazione di temperatura avanzata bidirezionale
Modalità test	Avviata all'apertura e alla chiusura del dispositivo antimanomissione Durata 10mn
Dimensioni	11, 2 x 6 x 4 cm
Peso senza batteria	84g
Include	Lente ad alta sicurezza - Batteria
Batteria	1 batteria al litio CR123 da 3V
Durata della batteria	> 4, 5 anni (> 3 anni con i moduli via radio Galaxy o Vista)
Radio	Doppio protocollo: V2 GY e Alpha Banda stretta FM 868 MHz di frequenza 2000 m portata in campo aperto Sorveglianza
Compatibilità	Modulo via radio Galaxy: Portale RF (C077) Modulo via radio Vista: 5882EUHS Domonial: pannelli CMI 800++ dalla version I in poi
Approvazioni	EN50131-1 e TS50131-2-2 Grado di sicurezza 2, Classe ambientale II

Diagrammi di copertura:

Vista in pianta:

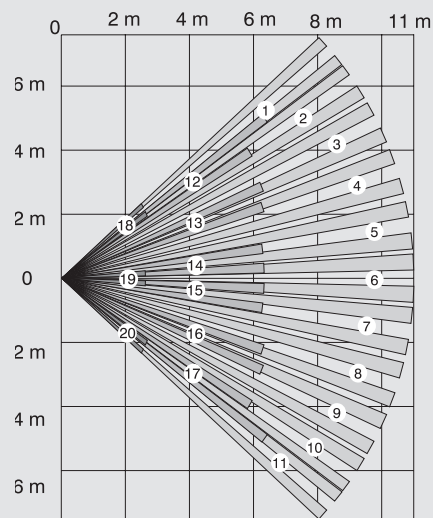

Vista in sezione

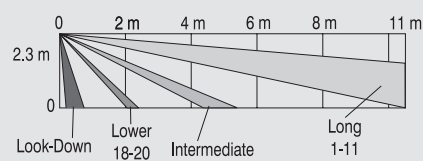

Accessori:

SMB10

snodo di montaggio basculante universale bianco (pacco da 5)

SMB10C

snodo di montaggio universale a soffitto bianco (pacco da 5)

Nota: le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate senza preavviso. Tutti i marchi riportati sono registrati dai legittimi proprietari che ne posseggono tutti i diritti. Non è consentita copia o distribuzione anche parziale di questo documento o di parte del testo senza specifico assenso.

Honeywell Security & Custom Electronics

Via della Resistenza 53/59,
20090 Buccinasco
Italia

Tel : +39 02 48 88 051

Fax : +39 02 48 88 051 245 701 034

www.honeywell.com/security/it info.hsce.

italia@honeywell.com

To reorder this literature,
call +44 (0)870 240 3387 quoting ref:
HSCE-IR800M-01-IT(0307)DS-C
Marzo 2007
© 2007 Honeywell International Inc.

Honeywell