


Synoptique Galaxy® Flex

Système d'alarme hybride pour petites et moyennes installations

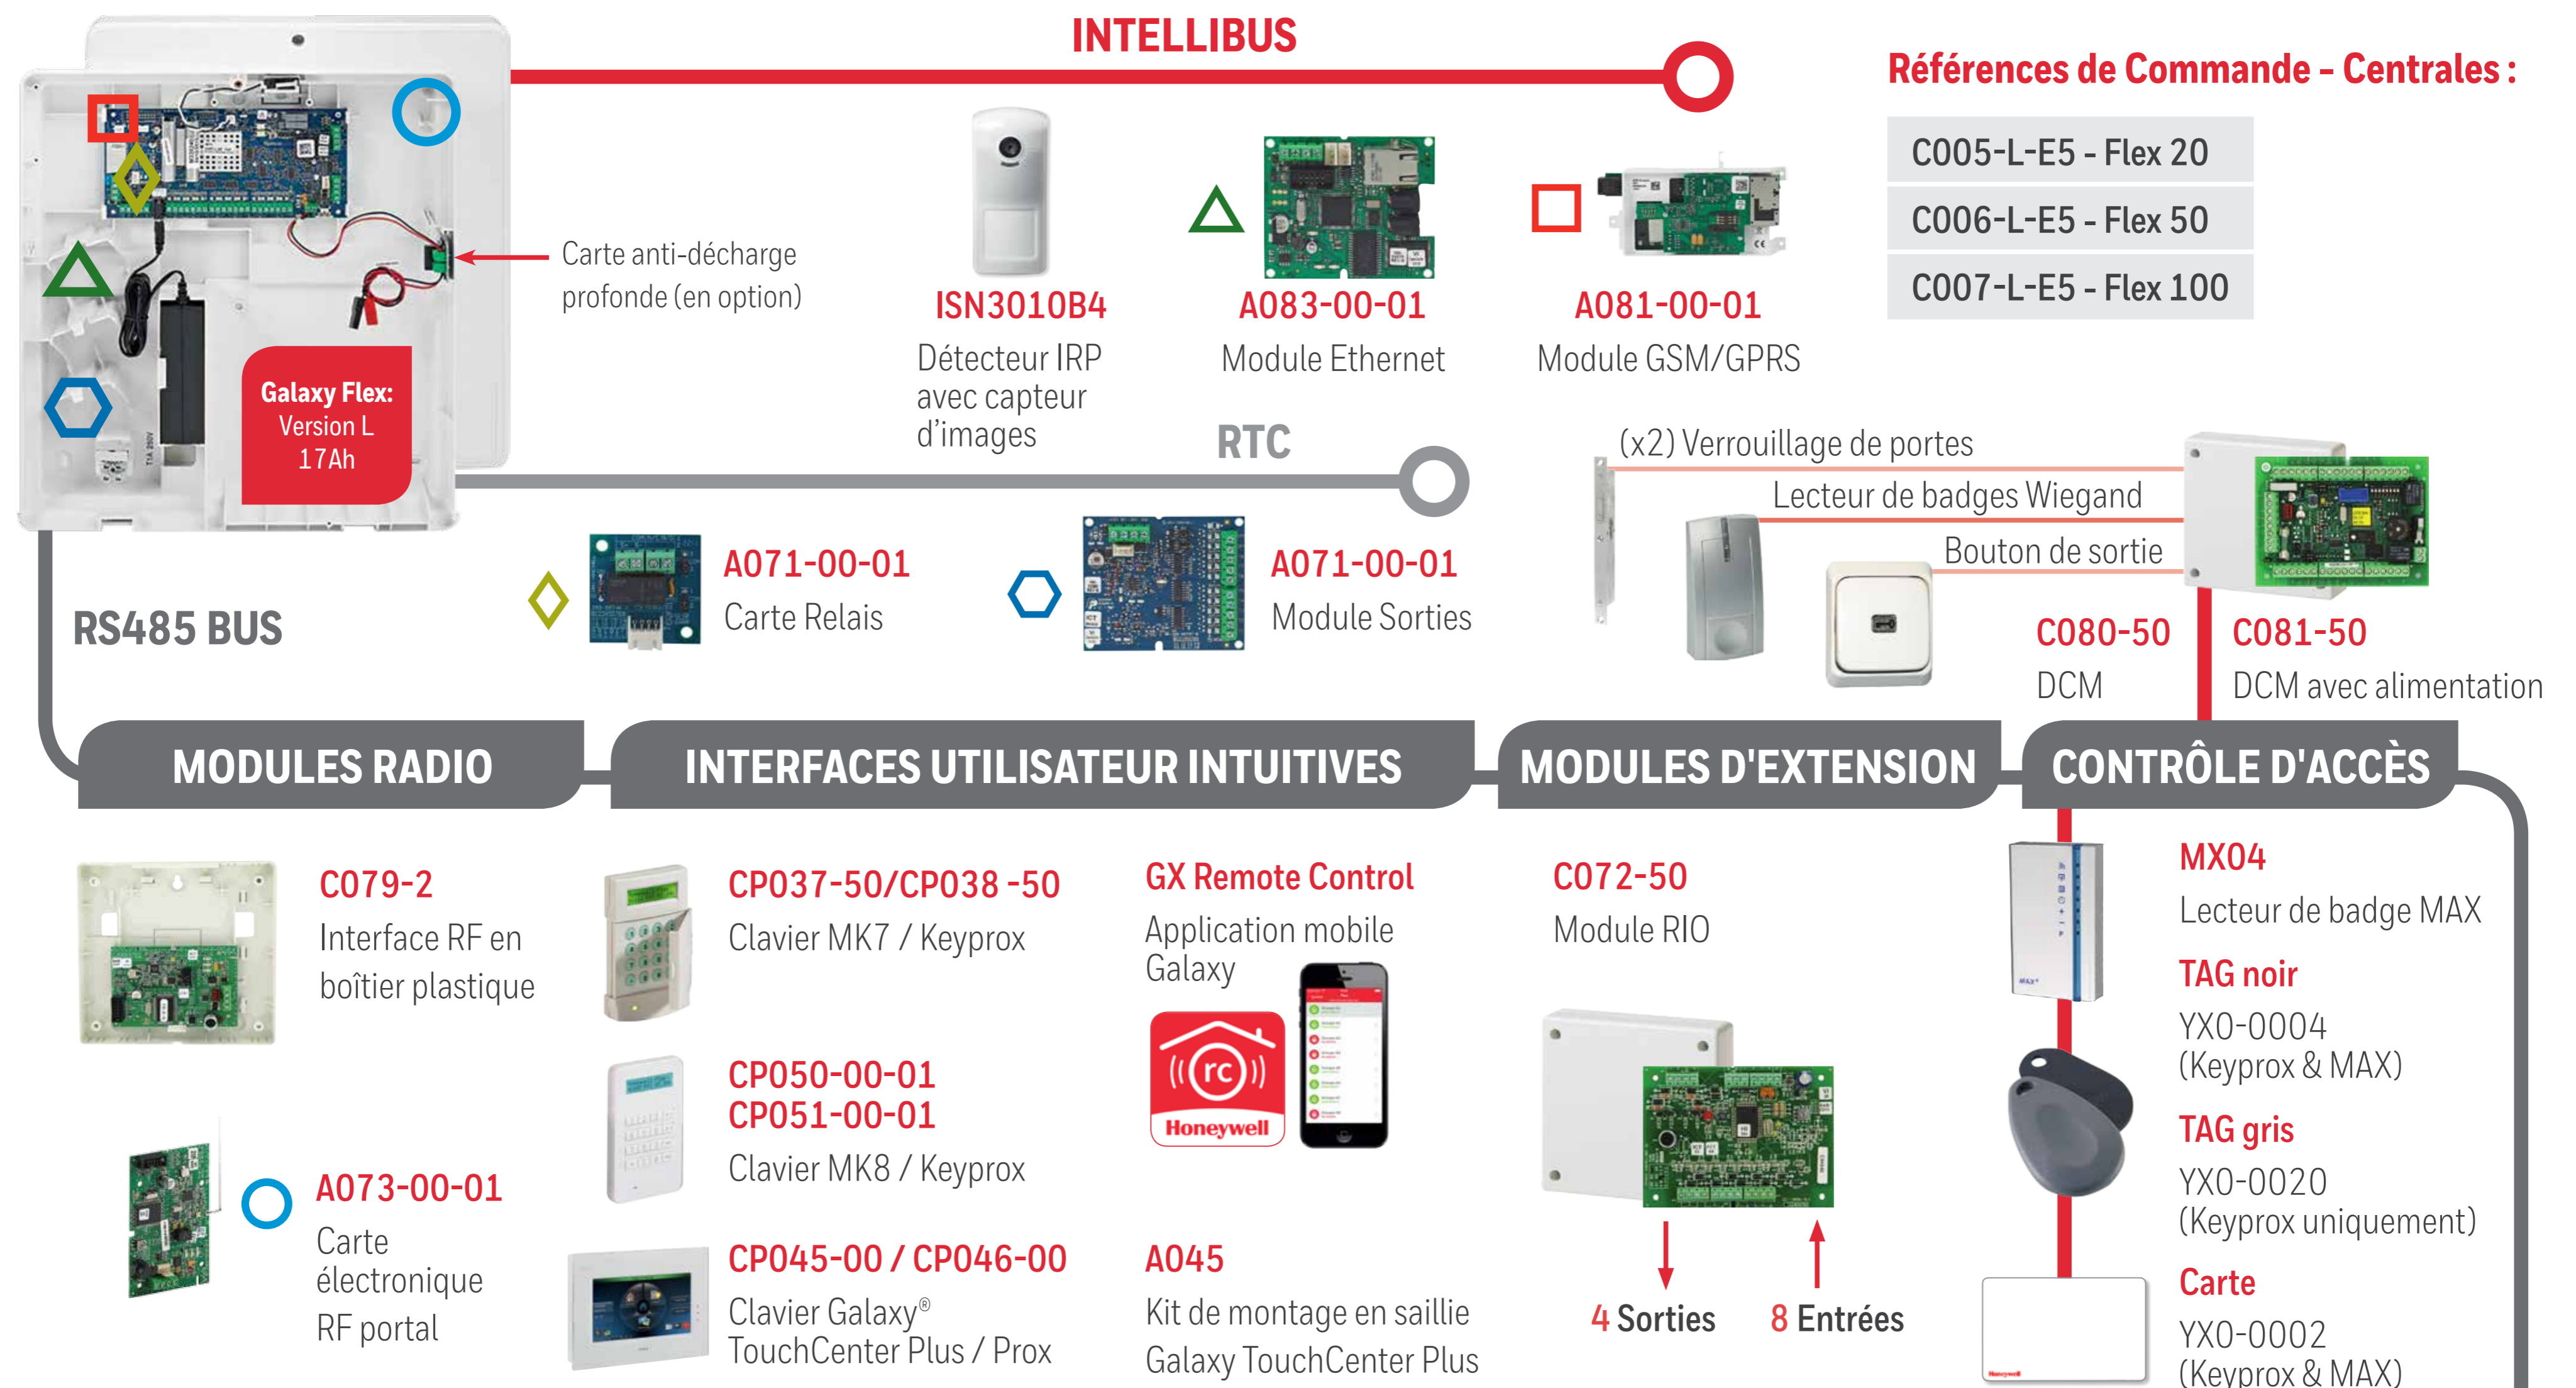

PÉRIPHÉRIQUES RADIO

DÉTECTION ANTI-INTRUSION

- DT8M / DTPI8M** DUAL TEC® Détecteur de mouvements Double Technologie
- IR8M / IRPI8M** Détecteur de mouvements IRP
- FG8M Détecteur de bris de vitre
- SHK8M / SHKC8M Détecteur de chocs piezo
- DO8M Détecteur d'ouverture miniature

TÉLÉCOMMANDES UTILISATEURS

- TCC8M / TCC800M Télécommande bidirectionnelle
- TCPA2B Bouton panique (2 boutons)
- TCPA1B*** Bouton panique (1 bouton)

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE & DES PERSONNES

- DET8M Détecteur d'inondation et de température
- DF8M Détecteur de fumée NF DAAF
- CO8M Détecteur de monoxyde de carbone

CAPACITÉ MAXIMALE	FX020	FX050	FX100
Zones intégrées	12	12	12
Zones maximum	20	52	100
Zones sans fil max	20	52	100
Claviers MK7/MK8 keyprox	4	8	8
Galaxy® TouchCenter Plus	1	1	1
Modules d'extension de zone filaire – RIO / Smart RIO et PSU	1	5	11
Récepteur radio	8	8	8
Utilisateurs	25	100	250
Groupes	3	8	16
Liens	5	64	128
Module Ethernet	1	1	1
Module GSM/GPRS	1	1	1
Module de sorties	1	1	1
Lecteurs de proximité raccordés sur bus (MAX)	4	8	8
Module de contrôle d'accès (DCM)	2	4	8
Portes contrôlées (par DCM)	4	8	16

PROGRAMMATION À DISTANCE & MAINTENANCE

- R058-CD-DG User Management Suite
- R056-CD-L/R057-CD-L Remote Servicing Suite (RSS)

OPTIONS DE COMMUNICATION

- GT00-NG Module Galaxy GPRS/GSM
- GT20-NG Module Galaxy IP
- GT40-NG Module Galaxy IP/GPRS
- Modules de communication tierce partie

Veillez nous consulter pour avoir plus d'informations sur les compatibilités.

ALIMENTATIONS SUPERVISÉES

- P025-01-B Module d'alimentation Galaxy 12V 3A
- P026-05-B Alimentation 3A et module RIO dans un même boîtier

4 Sorties / 8 Entrées

LEVÉE DE DOUTE AUDIO

- C084 – Module Interface Audio (2 canaux)
- C085 – Module d'extension Audio MUX (4 canaux)
- TP800 – Dispositif de levée de doute audio (x2)

Note: Périphériques compatibles avec les centrales Galaxy® Flex, Galaxy® Dimension (>V6.5) et centrales G2(>V1.5) **version avec immunité aux petits animaux ***compatible avec RF portal à partir du firmware V3