

TOTAL CONNECT BOX

Pour une télésurveillance personnelle

Total Connect 2.0E



Contrôle de l'installation par Internet

GKP-S8M



Clavier LED avec lecteur de badge et sirène intégrés (112,5 x 175,5 x 25 mm)

TAG-G / TAG-I / TAG4



Badges gris, ivoire ou kit de 4 couleurs (rouge, bleu, jaune, noir) (47 x 30 x 3mm)

TCPA1B / TCPA2B



Télécommande 1 et 2 boutons (programmable) (39 x 14mm - Ø x h)

TCE800M



Télécommande bidirectionnelle 4 boutons (57 x 31,75 x 12,7 mm)

TCC800M / TCC8M



Télécommande bidirectionnelle avec état du système sur demande (avec ou sans SOS) (56 x 48 x 9mm)

Contrôler

Détection / Image

CAMIR-F1



- IRP à caméra couleur intégrée
- Images sur événement/sur demande
- Immunité aux petits animaux (36kg)
- Image en couleur
- Eclairage par LED blanche
- Portée de détection : 11m x 12m
- Autonomie : 4 ans
- 55 x 121 x 64mm
- Certifié NF&A2P type 2 (N°2621420003)

DT8M / DTP18M



- Détecteur de mouvement DUAL TEC®
- Immunité aux petits animaux: DTP18M
- 15m x 18m
- Autonomie : 4 ans
- 125 x 75 x 52mm
- Certifié NF&A2P type 2 (N°2821420004A0 / N°2821420004B0)

IR8M / IRP18M



- Détecteur de mouvement IRP
- Immunité aux petits animaux: IRP18M
- Autonomie : 4 ans
- 112 x 60 x 40mm
- Certifié NF&A2P type 2 (N°2620002750A0 / N°2620002740A0)

DO8M / DODT8M



- Contact de porte
- Autonomie : 5 ans
- Entrée externe (DODT8M)
- 102 x 22 x 23mm (DO8M)
- 112 x 60 x 40mm (DODT8M)
- Certifié NF&A2P type 2 (N°2120000220C1/2120000322D0)

SHK8M / SHK8M




- Détecteurs de chocs
- Choc uniquement (SHK8M) ou choc et ouverture (SHK8M)
- Autonomie : 5 ans
- 90 x 40,6 x 30mm

FG8M



- Détecteur bris de vitre
- Autonomie : 6 à 7 ans
- 108 x 80 x 43mm

DF8M / DFS8M-F

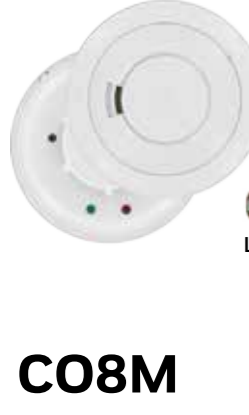


- Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée
- DF8M: Autonomie 4 ans
- DFS8M: Pile soudée (10 ans)
- Ø135 x 58mm (DF8M)
- Ø120 x 45mm (DFS8M-F)

CO8M



- Détecteur avertisseur de monoxyde de carbone
- 120 x 105 x 45mm
- Conformité BS EN 50291-1:2010
- Pile soudée - durée (6 ans)


DET8M

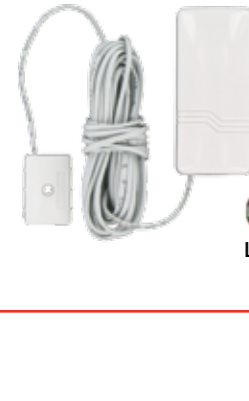

- Détecteur technique multifonctions
- Inondation (sonde fournie)
- Température sonde intégrée (option)
- Intrusion (entrée NF)
- 90 x 40,6 x 30mm

Centrale

HMI8EU-STD8EG
Centrale Total Connect Box
(246 x 191 x 55 mm)

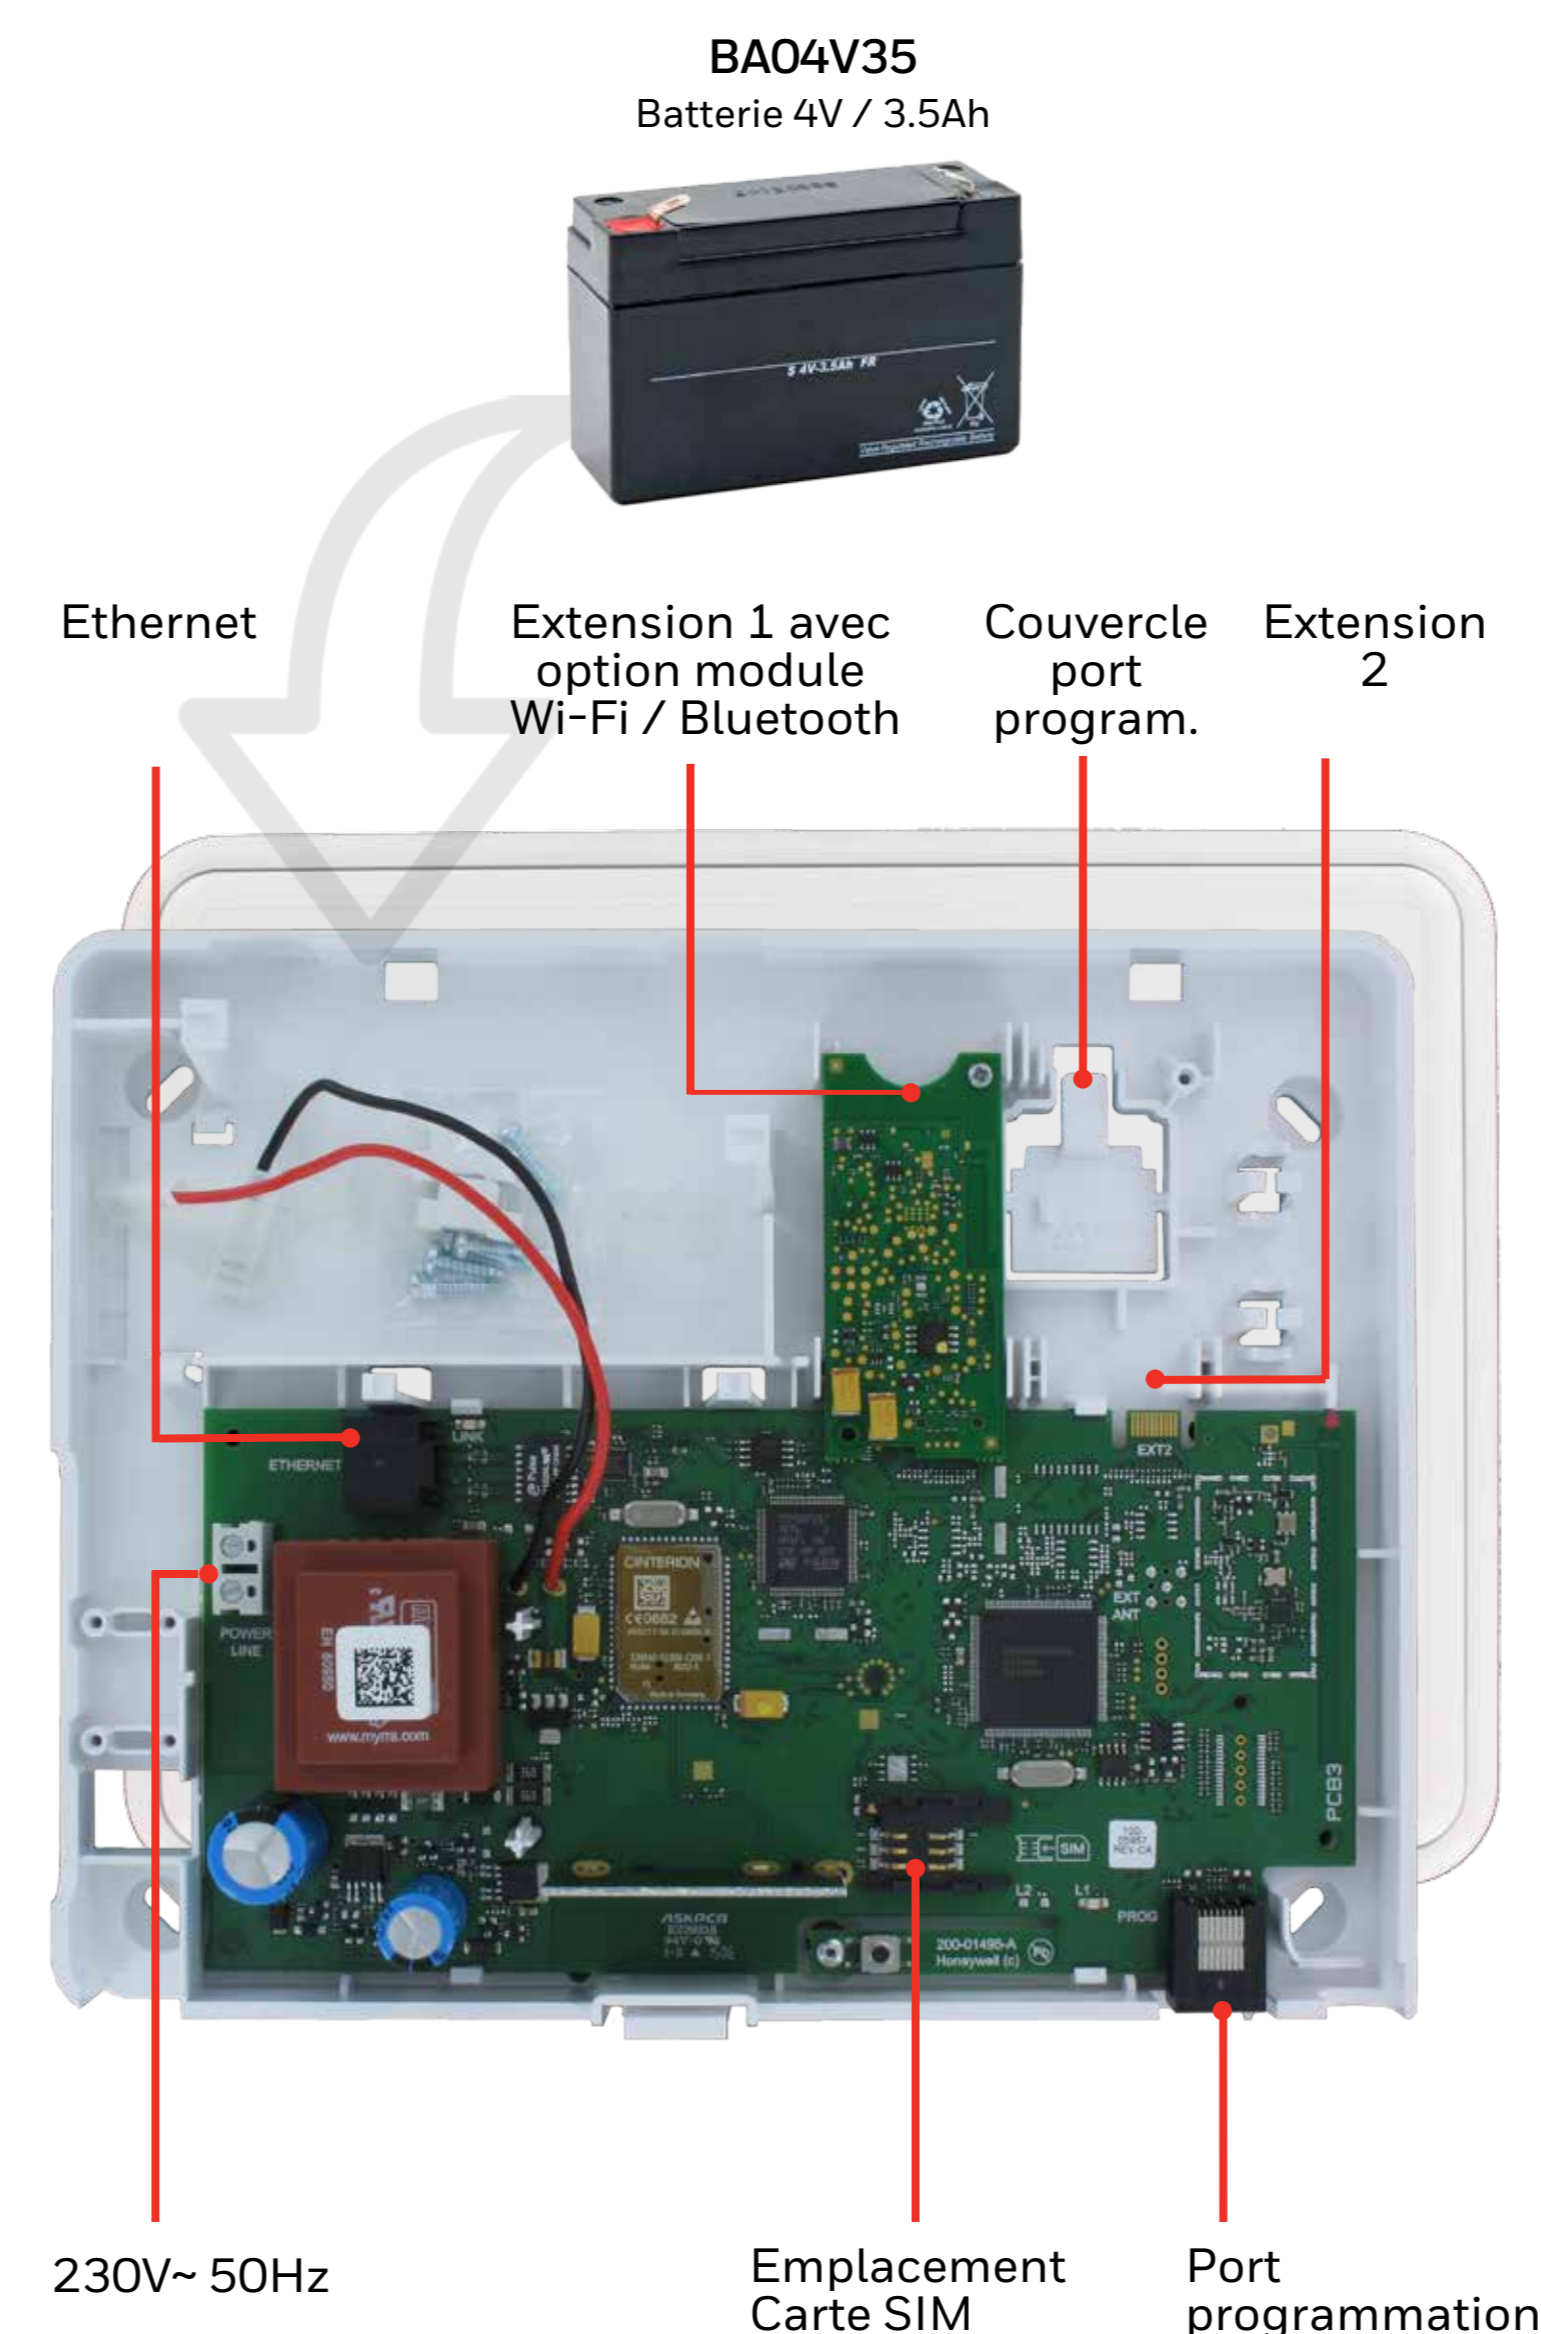

Alerter

S1800M



Sirène intérieure (Ø165 x 70mm)

SEF8M



Sirène extérieure avec Flash (240 x 330 x 73mm)

GKP-S8M




Clavier avec sirène intégrée

Connecter


- Module GSM / GPRS intégré
- Module Ethernet / IP intégré
- Module Wi-Fi/Bluetooth en option

DBCH-WB

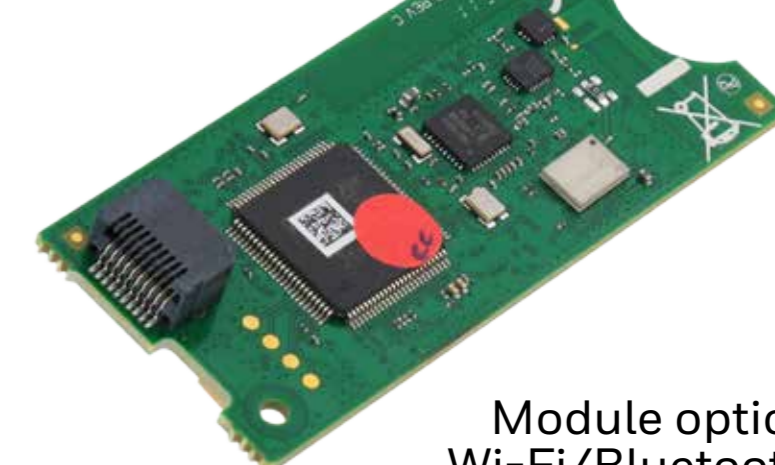

Module optionnel Wi-Fi/Bluetooth pour Total Connect Box

Programmation

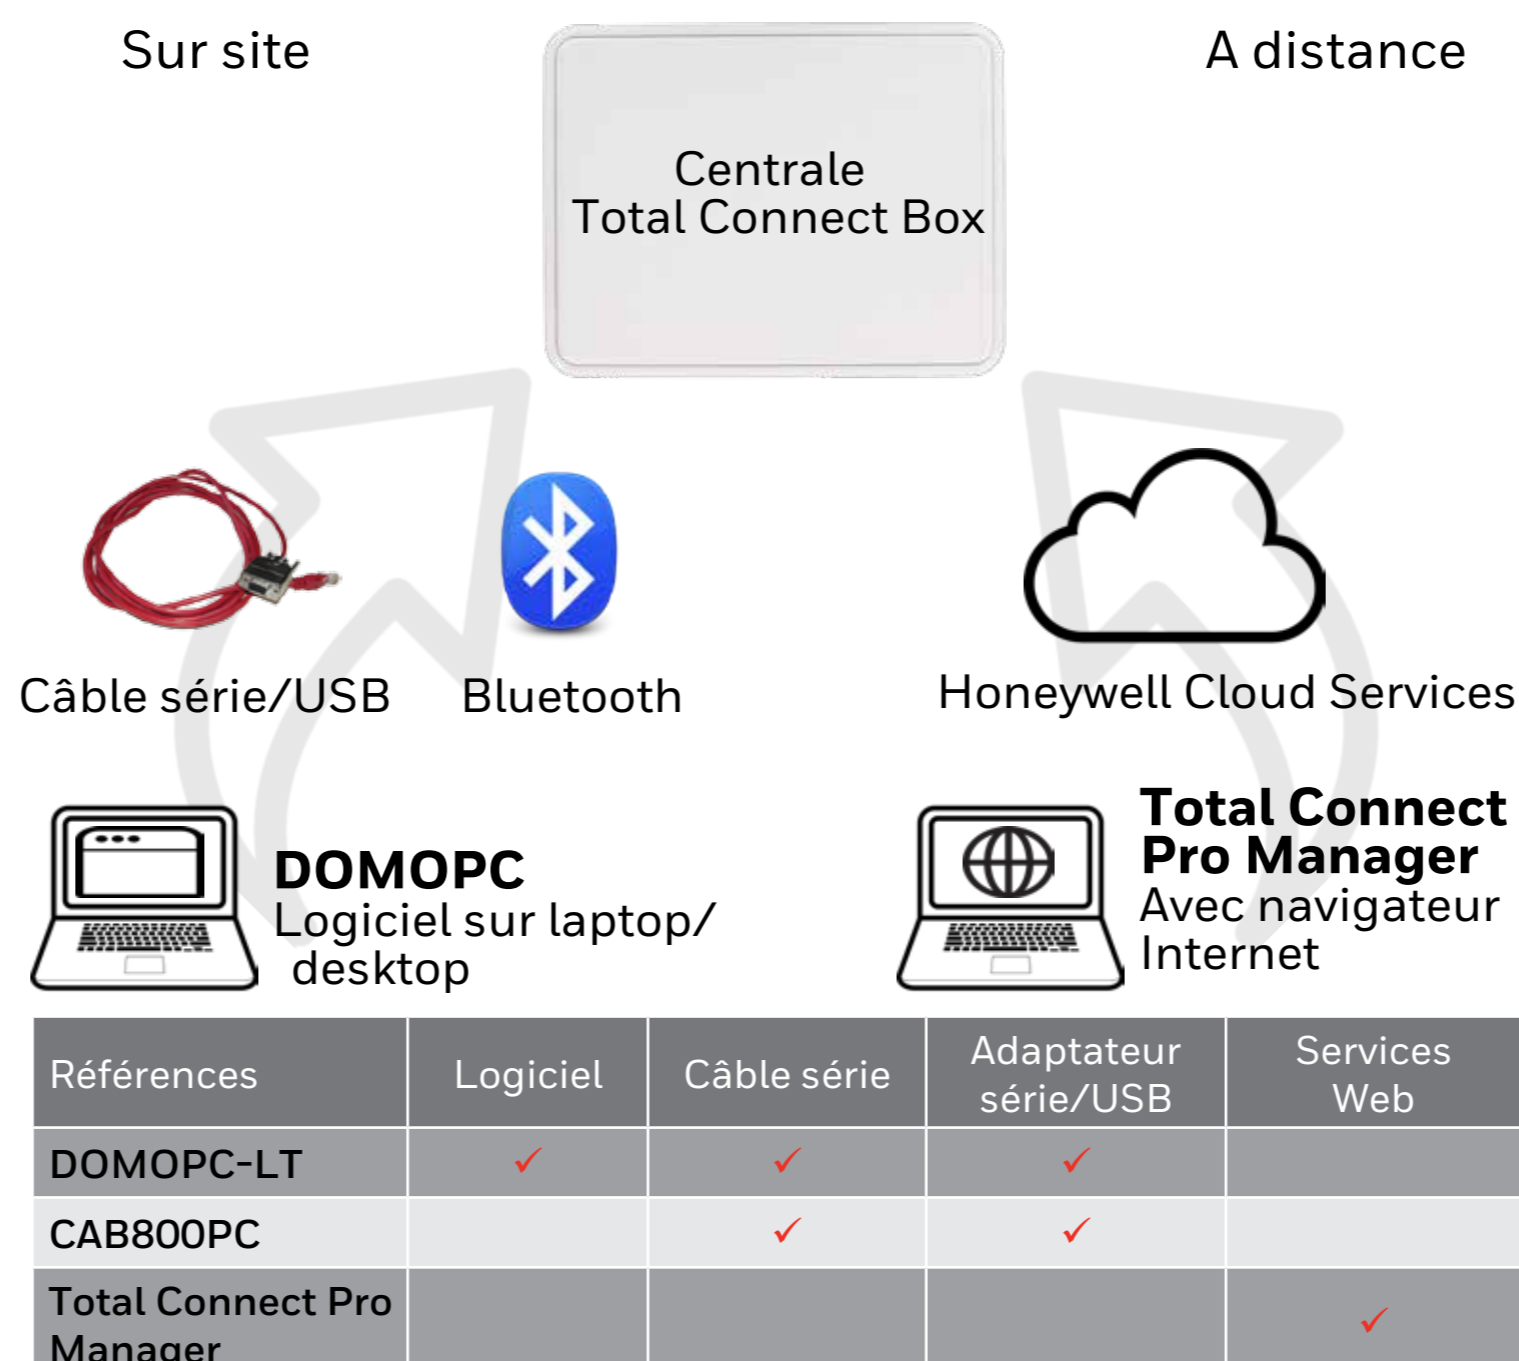

Domotique

SMPG-UK / SMPG-EU



- Prise secteur Smart Plug.
- Liaison radio bidirectionnelle avec la centrale
- Pilotage par télécommande, clavier ou Honeywell Total Connect 2.0E
- Affichage de la puissance consommée sur Honeywell Total Connect 2.0E
- Puissance jusqu'à 3600W
- 2 versions: UK ou Europe
- 115 x 64 x 64 mm