

HC2HD2



Cámara box para bajo nivel de iluminación, día/noche real, 1080p



HD

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS		CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
ESTÁNDAR DE VÍDEO	PAL	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	24 VCA ±25 %; 12 VCC ±25%
SISTEMA DE ESCANEADO	Escaneado progresivo	FRECUENCIA DE CA	50/60 Hz
SENSOR DE IMAGEN	1/2,8 pulg. CMOS de 2,1 MP	CONSUMO DE ENERGÍA	4,7 W máx. (12 VCC)
NÚMERO DE PÍXELES (H × V)	1945 × 1097	ESPECIFICACIONES MECÁNICAS	
ILUMINACIÓN MÍNIMA	0,005 lux (color) a F1.2, 0,0005 lux (blanco y negro) a F1.2	DIMENSIONES	135,40 mm × 74,4 mm × 65,5 mm
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	> 65 dB	PESO DEL PRODUCTO	0,49 kg
VELOCIDAD DEL OBTURADOR ELECTRÓNICO	PAL: 1,3 - 1/30.000 s	PESO DEL PAQUETE	0,6 kg
RESOLUCIÓN	1080p (1920 × 1080)	CONSTRUCCIÓN	Carcasa de aluminio fundido lacada
VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS	25/30 fps a 1080p 25/30/50/60 fps a 720p	COLOR DE LA ESTRUCTURA	RAL 9003 (blanco)
SALIDA DE VÍDEO	salida de vídeo de alta definición HQA BNC (CVI) de 1 canal; salida de vídeo CVBS BNC de 1 canal	CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES	
DÍA/NOCHE	Auto (ICR)/Manual	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	de -30 a 60 °C
COMPENSACIÓN DE CONTRALUZ	BLC/HLC/WDR	INICIO EN FRÍO	El inicio debe realizarse a una temperatura superior a -30 °C
BALANCE DE BLANCOS	Auto/Manual	TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	de -30 a 60 °C
CONTROL DE GANANCIA	AGC	HUMEDAD RELATIVA	Menos del 90%, sin condensación
RANGO DINÁMICO AMPLIADO (WDR)	120dB	PROTECCIÓN CONTRA ENTRADA DE AGUA Y POLVO	N/D
REDUCCIÓN DE RUIDO	2DNR	EMISIONES	
ZONAS PRIVADAS	Hasta 8 zonas configurables	NORMATIVAS	EN55032
OBJETIVO	N/D	INMUNIDAD	EN50130-4
AUDIO	Entrada de audio de 1 canal	SEGURIDAD	EN60950-1
ENTRADA/SALIDA DE ALARMA	2/1	ROHS	EN50581

ACCESORIOS RECOMENDADOS

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA		CARCASAS Y MONTAJES	
DVR HQA HRHQ104*	4 canales, 720p a 120/100 fps, 1080p a 60/50 fps, 1 SATA, E/S de alarma	HLM27V12MPD	 Objetivo de 2,7 - 12 mm y 4 MP
DVR HQA HRHQ108*	8 canales, 720p a 240/200 fps, 1080p a 120/100 fps, 2 SATA, E/S de alarma	HLM5V50MPD	 Objetivo de 5,0 - 50 mm y 4 MP
DVR HQA HRHQ116*	16 canales, 720p a 480/400 fps, 1080p a 240/200 fps, 2 SATA, E/S de alarma		


Cámara box para bajo nivel de iluminación, día/noche real, 1080p

PEDIDOS

HC2HD2

Cámara box HQA, día/noche real, 1080p, CMOS de 1/2,8 pulg. y 2 MP, 24 VCA/12 VCC

DIMENSIONES

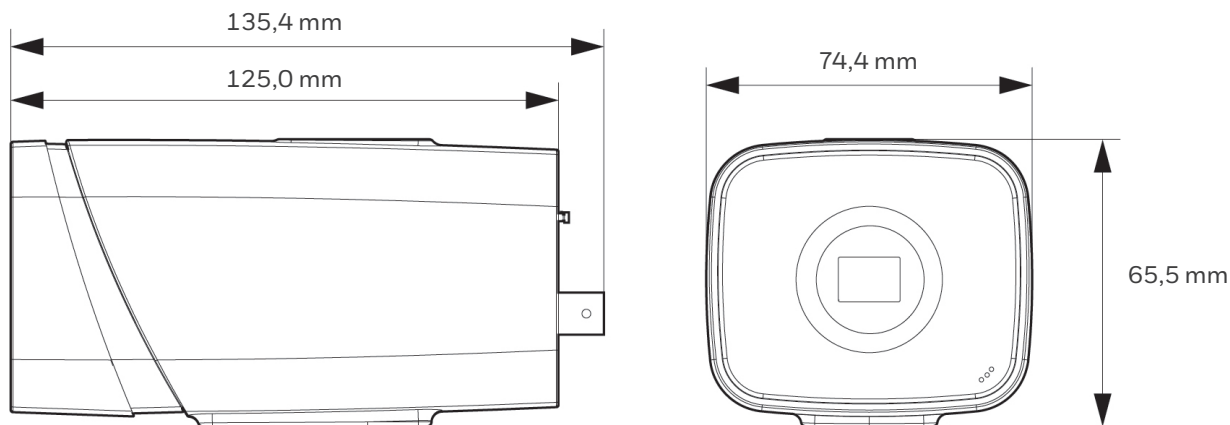

Para obtener más información

www.honeywell.com/security/es

Honeywell Security and Fire

Avenida de Italia, nº7, 2ª planta

C.T. Coslada

28821 - Coslada (Madrid)

España

Tel: +34 902 667 800

Fax: +34 902 932 503

www.honeywell.com

Honeywell se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño o especificaciones del producto sin previo aviso.

HSFV-HC2HD2D-01-ES(0118)DS-E
Enero 2018

© 2018 Honeywell International Inc.

Honeywell