

4 MP HQA WDR IR minidomecamera's

HD72HD4/HD274HD4

Maak uw analoge beveiligingssysteem krachtiger met Honeywell's HQA-technologie voor High Definition 4 MP-beelden via uw bestaande coax-infrastructuur. De 4 MP HQA-productlijn uit de Performance-serie omvat een ruim assortiment hoogwaardige IR-camera's die even eenvoudig te installeren als te gebruiken zijn.

Onovertroffen beeldkwaliteit

- Full HD 4 MP-beelden van 12,5/15 fps (25/30 fps @ 1080p) met een 1/3-inch 4,1 MP sensor
- Transmissie over lange afstanden via coaxkabel met laag signaalverlies en latentie – maximaal 500 m met RG-59
- True Day/Night zorgt overdag voor beelden met levendige kleuren en 's nachts voor heldere zwart/wit-beelden met ICR-technologie
- Uitstekende prestaties bij weinig licht met 2D/3D-ruisonderdrukking

Flexibele bewakingsoplossing

- 2,8 mm vaste lens (HD72HD4) of 2,7-12 mm MFZ VF-lens (HD274HD4)
- Infrarood LEDs geven max. 30 m verlichting in zwak verlichte of nachts scènes (afhankelijk van de omgevingsreflectie)
- Slimme IR-technologie biedt gelijkmatige distributie van IR
- Waterbestendige (IP66) en IK10 impactbestendige camerabehuizing
- Bedrijfstemperatuur -30°C tot 60 °C
- Plug & Play met een Honeywell HRHT 4/8/16-kanaals HQA DVR's in de Performance-serie

Eenvoudige installatie en zeer gebruiksvriendelijk

- HD72HD4: 12 VDC-voeding; HD274HD4: 12 VDC/24 VAC-voeding
- Gebruik bestaande BNC-kabels – opnieuw bekabelen overbodig
- Compatibel met Honeywell HQA-WK wandbeugel
- Configuratie op afstand via webclient of vanaf de DVR



HD72HD4



HD274HD4

Deze flexibele en zeer uitgebreide camera's zijn ideaal voor een brede reeks bewakingstoepassingen en bieden een uitstekende beeldkwaliteit voor een betaalbare prijs.

KENMERKEN

- Prestaties bij weinig licht tot 0,01 lux (kleur) of 0 lux met IR LEDs aan
- Ondersteuning voor 120 dB True WDR
- Paal- en hoekmontageopties beschikbaar
- HQA/CVBS video-uitgang


4 MP HQA WDR IR minidomecamera's

HD72HD4/HD274HD4

SPECIFICATIES

OPERATIONELE	
VIDEOSTANDAARD	NTSC/PAL
SCANSYSTEEM	Progressieve scan
BEELDSENSOR	1/3-inch 4,1 MP CMOS
AANTAL PIXELS (H X V)	2688 (H) x 1520 (V)
ELEKTRONISCHE SLUITERTIJD	NTSC: 1/3 - 1/100 000 s; PAL: 1/4 - 1/100 000 s
MINIMUM VERLICHTING	HD72HD4: 0,01 lux bij F1.5 (kleur), 0 lux (zwart/wit met infrarood LEDs aan) HD274HD4: 0,01 lux bij F1.3 (kleur), 0 lux (zwart/wit met infrarood LEDs aan)
S/N-VERHOUDING	65 dB of meer
RESOLUTIE	4 MP(2560 x 1440)
BEELDSNELHEID	12,5/15 fps bij 4 MP; 25/30 fps bij 1080p, 720p
VIDEO-UITGANG	1-kanaals BNC high definition video-uitgang; 1-kanaals BNC CVBS video-uitgang
IR LED's	HD72HD4: 12; HD274HD4: 2
IR-AFSTAND	Tot 30 m, afhankelijk van omgevingsreflectie
DAG/NACHT	Automatisch (ICR)/Kleur/ZW
RUISONDERDRUKKING	2D/3D
LENS	HD72HD4: 2,8 mm vast HD274HD4: 2,7-12 mm MFZ VF
HORIZONTALE BEELDHOEK	HD72HD4: 79°; HD274HD4: 98°-26°
ELEKTRISCH	
VOEDING	HD72HD4: 12 VDC ±25% HD274HD4: 12 VDC ±25% / 24 VAC ±25%
STROOMVERBRUIK	HD72HD4: 4,4 W max. (IR LEDs aan) HD274HD4: 10,1 W max. (IR LEDs aan)
MECHANISCH	
AFMETINGEN	HD72HD4: Φ 109,9 x 81,0 mm (Φ 4,3 x 3,2 inch) HD274HD4: Φ 122,0 x 88,9 mm (Φ 4,8 x 3,5 inch)
GEWICHT	HD72HD4: 0,33 kg HD274HD4: 0,48 kg
CONSTRUCTIE	Behuizing van gegoten aluminium
KLEUR	RAL 9003 (wit)

OMGEVING	
BEDRIJFSTEMPERATUUR	-30 °C tot 60 °C *Opstart moet worden uitgevoerd boven -30 °C
OPSLAGTEMPERATUUR	-30 °C tot 60 °C
RELATIEVE VOCHTIGHEID	0-90%, niet-condenserend
BESCHERMING TEGEN BINNENDRINGEND WATER	IP66
SLAGVASTHEID	IK10
WETTELIJK VOORSCHRIFTEN	
EMISSIES	EN 55032:2012+AC:2013
IMMUNITEIT	EN 50130-4:2011, EN 55024:2010
VEILIGHEID	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1: 2010+A12:2011+A2:2013
RoSH	EN 50581:2012
SYSTEEMCOMPATIBILITEIT	
HRHT	Hybride 4 MP HQA DVR's
MONTAGE-OPTIES	
BEUGEL VOOR WANDMONTAGE	HQA-WK2
AANSLUITDOOS	HQA-BB2
BEUGEL VOOR PAALMONTAGE (VEREIST HQA-BB2)	HQA-PM2
BEUGEL VOOR HOEKMONTAGE (VEREIST HQA-BB2)	HB34S2-CM

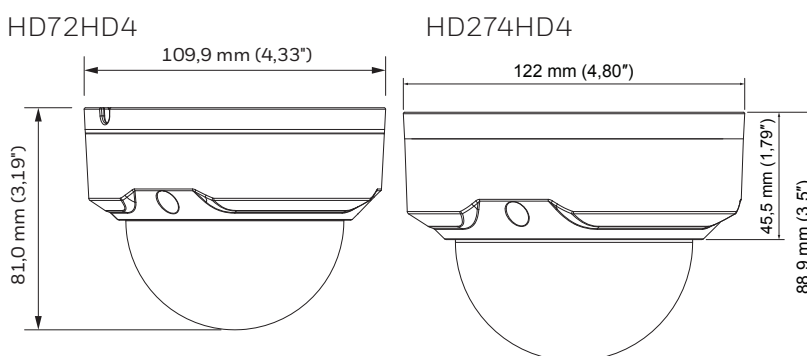

BESTELLEN

HD72HD4	4 MP HQA WDR IR domecamera, 1/3-inch CMOS, 4 MP, 2,8 mm vaste lens, 12 krachtige IR LEDs, 12 VDC
HD274HD4	4 MP HQA WDR IR domecamera, 1/3-inch CMOS, 4 MP, 2,7-12 mm MFZ VF-lens, 4 krachtige IR LEDs, 12 VDC / 24 VAC

Voor meer informatie

www.honeywell.com/security/nl

Honeywell Security and Fire

Ampèrestraat 41
1446 TR, Purmerend
Nederland
Tel: +31 (0)299 410 200
www.honeywell.com

Honeywell behoudt zich het recht voor om zonder
voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te
brengen in het productontwerp of de specificaties.

HSFV-HQAMinidome-02-NL(O817)-DS-R
© 2017 Honeywell International Inc.

Honeywell
THE POWER OF **CONNECTED**