

H3W2GR1/H3W2GR2/H3W4GR1

Infrarood IP-camera's met WDR voor binnentoepassingen

Honeywell tilt kwaliteit en betrouwbaarheid naar een hoger niveau met de nieuwe equiP®-serie IP-camera's voor binnentoepassingen. De Honeywell TDN infrarood (IR) minidomecamera's met Low Light-technologie voor binnentoepassingen bieden uitzonderlijk heldere beelden, een probleemloze, flexibele systeemintegratie en beveiligde gegevensoverdracht. En ze zien er ook nog eens fantastisch uit!

Onovertroffen beeldkwaliteit

- Full HD 1080p 25/30 bps beelden met en een 1/2,7" 2 MP-sensor, of Full HD 4 MP bps beelden met en een 1/3" 4 MP-sensor
- True WDR (120 dB) staat garant voor beelden zonder reflectie
- True Day/Night zorgt overdag voor beelden met levendige kleuren en 's nachts voor heldere zwart/wit-beelden met ICR-technologie
- Uitstekende prestaties bij weinig licht met 3D-ruisonderdrukking, wat opslagruimte en bandbreedte bespaart, in combinatie met H.264 High Profile-codec

Flexibele bewakingsoplossing

- 2,7-12 mm of 7-22 mm, F1.4, gemotoriseerde focus-/zoomlens
- H.264- en MJPEG-codec, ondersteuning voor drievoudige stream
- Infrarood-LED's leveren maximaal 20 m verlichting in zwak verlichte of nachtschènes (afhankelijk van de omgevingsreflectie)
- Slimme IR-technologie biedt gelijkmatige distributie van IR
- Bedrijfstemperatuur -30°C tot 50°C
- Voldoet aan ONVIF Profile S en G
- Beveiligingsfuncties omvatten onder meer individueel ondertekende certificaten en gegevenscodering
- Camera's kunnen achteraf op veel bestaande DVR/NVR-installaties worden gemonteerd zonder dat er extra opslagcapaciteit is vereist



Eenvoudige installatie en zeer gebruiksvriendelijk

- Ingebouwde PoE (Power over Ethernet) elimineert aparte voeding en bijbehorende bedrading, 24 V AC/12 V DC invoer waar PoE-voeding niet beschikbaar is
- Configuratie, gemotoriseerde zoomaanpassing en automatische scherpstelling op afstand via webclient of vanaf de NVR

On-board video-opslag

- Ondersteunt microSDHC-kaarten (klasse 10) tot 128 GB voor lokale video-opslag als de netwerkverbinding wordt onderbroken. Kaart niet inbegrepen.

FUNCTIES EN VOORDELEN


Deze aantrekkelijke camera's met uitgebreide functies zijn ideaal voor binnentoepassingen die een uitstekende beeldkwaliteit bij een minimale bandbreedte vereisen en tegelijkertijd maximale flexibiliteit moeten bieden met drie montageopties. Met hun strakke en moderne ontwerp en twee verschillende lensopties zijn de camera's geschikt voor zeer uiteenlopende toepassingen.

- 1/2,7" 2 MP beeldweergave met progressieve scan of 1/3" 4 MP beeldweergave met progressieve scan
- 20 m IR-afstand, afhankelijk van de omgevingsreflectie
- True WDR: 120 dB
- Uitstekende prestaties bij weinig licht tot wel 0 lux z/w (met IR LED's aan)
- Ondersteuning voor maximaal drie streams
- Resolutie van 4 MP bij 20 bps of 1080p bij 25/30 bps
- 2,7-12 mm of 7-22 mm, F1.4, gemotoriseerde focus- en zoomlens
- Ingebouwde PoE voor eenvoudige bekabelingsopties; 12 V DC/24 V AC ingangen ook beschikbaar
- Weergavemogelijkheid in gangmodus
- Cameraopslag aan boord: Micro SD-kaart van maximaal 128 GB (niet inbegrepen)
- Voldoet aan ONVIF Profile S en G


H3W2GR1/H3W2GR2/H3W4GR1

Infrarood IP-camera's met WDR voor binnentoepassingen

De camera kan worden geconfigureerd voor automatische detectie van/reactie op gebeurtenissen in de omgeving, alarminvoer, een netwerkfout en/of camerasabotage. Geautomatiseerde respons, onder meer: melding via e-mail, FTP en/of HTTP, verzending van stilstand beeld van de gebeurtenis via e-mail en/of FTP en opname van een videoclip van de gebeurtenis op een geconfigureerde microSDHC-kaart. De configuratie kan worden uitgevoerd via een webclient of vanaf een NVR.

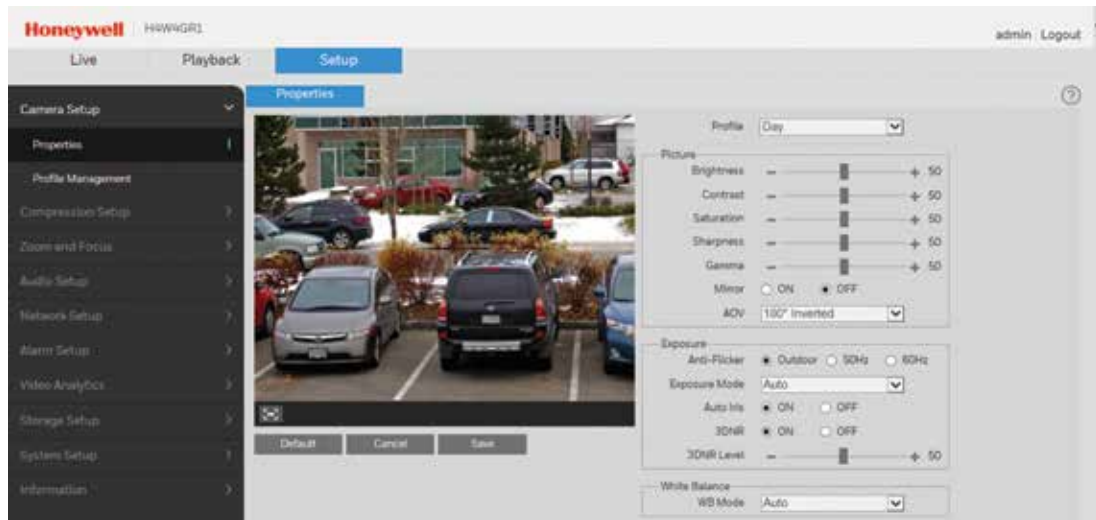

AFMETINGEN

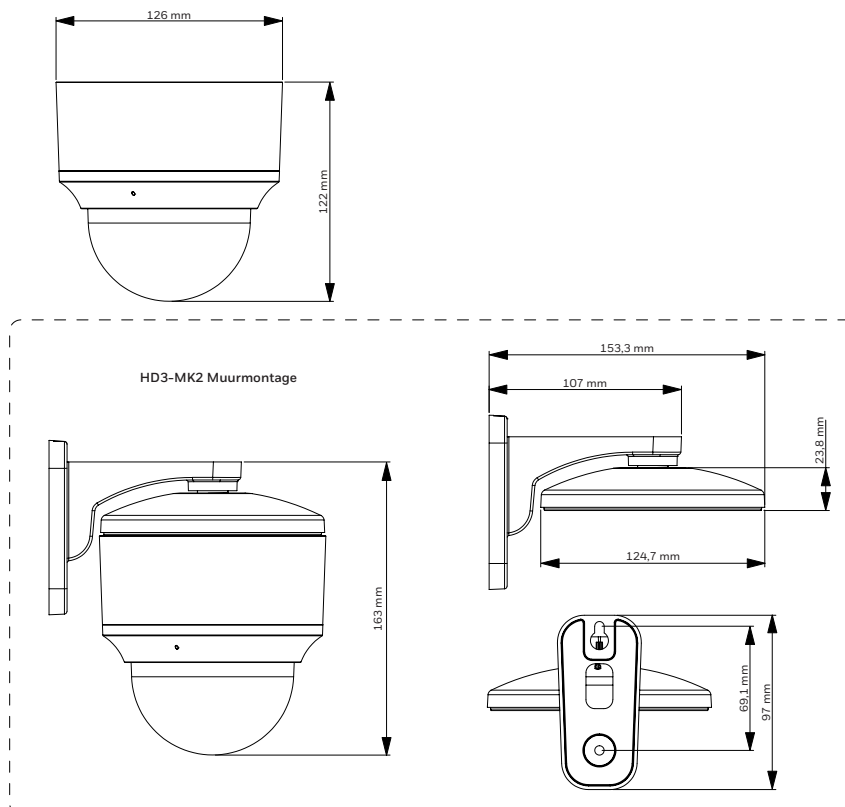

H3W2GR1/H3W2GR2/H3W4GR1

Infrarood IP-camera's met WDR voor binnentoepassingen

BESTELINFORMATIE

SYSTEEMINTEGRATIE

OPEN IP-INTEGRATIE

ONVIF-ondersteuning en open API-software-integratie. Raadpleeg www.onvif.org voor de ONVIF-specificaties en raadpleeg de website van Honeywell Open Technology Alliance (<http://www.security.honeywell.com/hota/>) voor meer informatie over onze open en geïntegreerde oplossingen.



ACCESSOIRES

BEHUIZINGEN EN MONTAGEOPTIES

H3G-CB	Vervangende dome (helder)
H3G-SB	Vervangende dome (rook)
HD3-MK2	Beugel voor wandmontage

BESTELINFORMATIE

CAMERA'S

H3W2GR1	Netwerk TDN domecamera met Low-Light-technologie en 120 dB breed dynamisch bereik voor binnentoepassingen, 1/2,7" beeldvormer, 2 MP, 2,7-12 mm MFZ-lens, 3 IR LED's, PoE, H.264
H3W2GR2	Netwerk TDN domecamera met Low-Light-technologie en 120 dB breed dynamisch bereik voor binnentoepassingen, 1/2,7" beeldvormer, 2 MP, 7-22 mm MFZ-lens, 3 IR LED's, PoE, H.264
H3W4GR1	Netwerk TDN domecamera met Low-Light-technologie en 120 dB breed dynamisch bereik voor binnentoepassingen, 1/3" beeldvormer, 4 MP, 2,7-12 mm MFZ-lens, 3 IR LED's, PoE, H.264

Meer informatie over Honeywell leest u op

www.security.honeywell.com/nl

Honeywell Security and Fire

Ampèrestraat 41
1446 TR Purmerend
Nederland
Tel: +31 (0) 299 410 200
Fax: +31 (0) 299 410 201
www.honeywell.com

Honeywell behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het productontwerp of de specificaties.

HSFV-equiP_JDDome-01-NL(1016)DS-E
Oktober 2016
© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell