



Granit™ XP 1990i

Scanner de Imagem de Área Industrial

Guia rápido de instalação


Modelo da agência: 1990i

Observação: Consulte o Guia do Usuário para obter informações sobre a limpeza do dispositivo.

Introdução

Desligue o computador antes de conectar o scanner e ligue-o quando o scanner estiver totalmente conectado.

Conjunto da fonte de alimentação (se incluído)

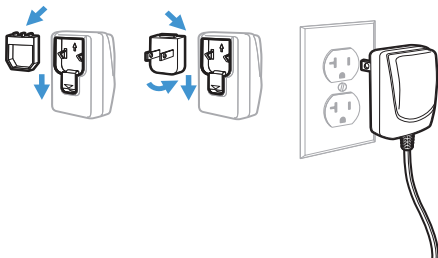

Observação: A fonte de alimentação deve ser solicitada separadamente, se necessário.

Conectar o scanner

Ao conectar o scanner, verifique se o cabo está conectado com firmeza ao scanner. Solte a chapa de travacão e deslize-a sobre a base do conector do cabo para travar o cabo no lugar. Aperte o parafuso.

▲ IP65/67




1




2




3

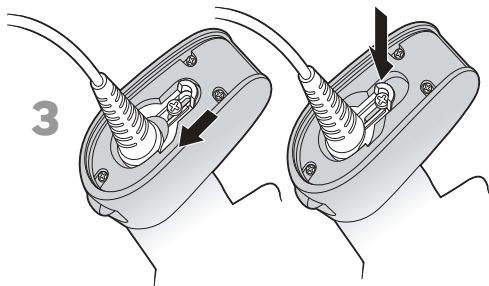


USB:

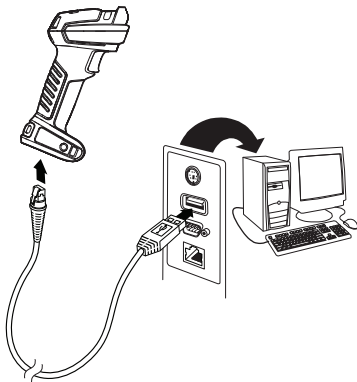

Conexão wedge via teclado

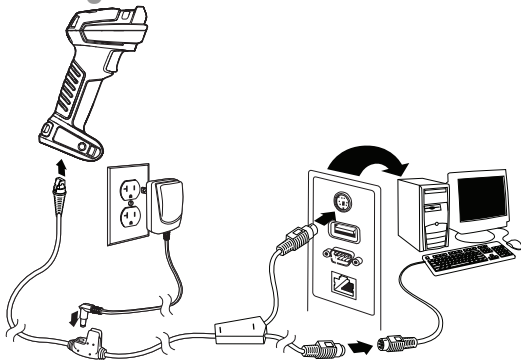

Porta serial RS232:

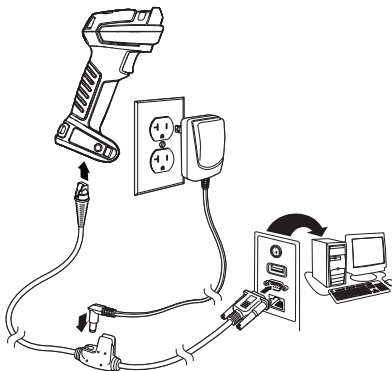

Técnicas de leitura

O visor projeta um feixe de luz vermelha que deve ser centralizado no código de barras, mas que pode ser posicionado em qualquer direção para se obter uma boa leitura.

Modelos SR:



Modelos XR:



Modelos XLR:



Redefinição das configurações padrão de fábrica do produto

O código de barras a seguir redefine todas as configurações predefinidas padrão no produto.



Redefinição das configurações padrão de fábrica do produto

USB Serial

Leia o seguinte código a fim de programar o scanner para emular uma porta COM convencional baseada em RS232. Se você estiver usando um computador Microsoft® Windows®, deverá fazer download de um driver do site da Honeywell (sps.honeywell.com). O driver usará o próximo número de porta COM disponível. Os computadores Apple® Macintosh reconhecem o scanner como um dispositivo de classe USB CDC e usam automaticamente um driver de classe.



USB Serial

Observação: Não é necessária nenhuma configuração adicional (por exemplo, taxa de transmissão de dados).

Teclado USB para PC

Faça a leitura do seguinte código para programar o scanner para um teclado USB (PC).



Teclado USB para PC

Padrão do teclado (País)

Faça a leitura do código do país apropriado abaixo para programar o layout do teclado para seu país ou idioma. Por padrão, a substituição de caracteres nacionais é utilizada para os seguintes caracteres: # \$ @ [\] ^ _ { | } ~ Consulte o gráfico de substituições de caracteres ISO 646 no seu Guia do Usuário para ver as substituições em cada país.



EUA (Padrão)



Bélgica



Dinamarca



Finlândia



França



Alemanha/Áustria



Grã-Bretanha



Itália



Noruega



Espanha



Suíça

Observação: Para obter uma lista completa de códigos de país, consulte o Guia do Usuário de seu produto.

Disparador

Os códigos de barras a seguir permitem usar o scanner no **Modo Disparador manual – Normal** (é necessário pressionar o disparador para ler) ou no **Modo Apresentação** (o scanner é ativado quando “vê” um código de barras).



Disparador manual –
Normal (Padrão)



Modo Apresentação

Streaming Presentation™

No modo Streaming Presentation, o scanner deixa a iluminação do leitor acesa o tempo todo e permanece pronto para ler códigos de barras a qualquer momento.



Modo Streaming Presentation

Sufixo

Se desejar inserir um retorno de carro depois do código de barras, faça a leitura do código de barras **Adicionar sufixo CR**. Para adicionar uma tabulação depois do código de barras, faça a leitura do código de barras **Adicionar sufixo Tab**. Caso contrário, faça a leitura do código de barras **Remover sufixo** para remover os sufixos.



Adicionar sufixo CR



Adicionar sufixo Tab



Remover sufixo

Adicionar prefixo de ID de código a todas as simbologias

Leia o seguinte código de barras se desejar adicionar um prefixo de ID de código a todas as simbologias de uma só vez.



Adicionar prefixo de ID de código a todas as simbologias
(temporário)

Observação: Para obter uma lista completa de IDs de código, consulte o *Guia do Usuário de seu produto*.

Transmissão de códigos de função

Quando essa seleção está ativada e há códigos de função dentro dos dados lidos, o scanner transmite o código de função para o terminal. Os gráficos desses códigos de função são fornecidos no Guia do Usuário. Quando o scanner está no modo wedge via teclado, o código de leitura é convertido em um código-chave antes de sua transmissão.



Ativar
(Padrão)



Desativar

Suporte

Acesse sps.honeywell.com e selecione **Suporte** (Support) para pesquisar uma solução em nosso banco de dados ou fazer login no portal de Suporte Técnico.

Documentação do Usuário

Para acessar o guia do usuário e outros documentos, acesse sps.honeywell.com.

Garantia Limitada

Para obter informações sobre garantia, acesse sps.honeywell.com e selecione **Suporte > Garantias** (Support > Warranties).

Patentes

Para obter informações de patente, visite www.hsmpats.com.

Isenção de responsabilidade

A Honeywell International Inc. (“HII”) se reserva o direito de alterar as especificações e outras informações contidas neste documento sem aviso prévio, e o leitor deverá, em todos os casos, consultar a HII para verificar se essas alterações foram realizadas. A HII não faz nenhuma declaração ou garantia em relação às informações apresentadas nesta publicação.

A HII não deve ser responsável por erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas neste documento; nem por danos acidentais ou por consequência do fornecimento, do

desempenho ou do uso deste material. HII se isenta de toda a responsabilidade pela seleção e uso de software e/ou hardware para atingir os resultados pretendidos.

Este documento contém informações exclusivas protegidas por direitos autorais. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser fotocopiada, reproduzida ou traduzida para outro idioma sem o consentimento prévio por escrito da HII.

Copyright © 2022 Honeywell Group of Companies. Todos os direitos reservados.