

HD3HRSX

HOGE RESOLUTIE VFAI-LENS DAG/NACHT MINIDOME-CAMERA VOOR BINNENGEBRUIK

De Honeywell HD3HRSX vaste minidome-camera met hoge resolutie geeft een uitstekende beeldkwaliteit bij vrijwel ieder lichtniveau en is eenvoudig te installeren.

De HD3HRSX is voorzien van de nieuwste technologie voor digitale beeldbewerking (DSP – Digital Signal Processing) en digitale ruisonderdrukking (DNR – Digital Noise Reduction) en produceert daardoor uiterst scherpe en heldere beelden, ongeacht het lichtniveau. DNR verwijdert ruis uit het beeld, verbetert de kwaliteit van bewegingsdetectie en zorgt voor langere DVR-opnametijden. De HD3HRSX produceert 600 horizontale tv-lijnen met een minimale belichting van 0,05 lux en geeft het kleinste detail met een uitstekende precisie weer.

De installatie is snel en eenvoudig. De behuizingsgedeelten klikken in elkaar en daarom hoeven er geen schroeven verwijderd te worden. De camera kan eenvoudig geschikt worden gemaakt voor montage op of verzonken worden in een plafond, muur of 2S elektrische aansluiting. Er is met de ingebouwde “push and turn” (druk en draai) beugels geen additionele bevestigings-hardware nodig voor een verzonken installatie in een plafond of muur. De HD3HRSX wordt met een 2,8–12 mm (F1.4) varifocal auto iris (VFAI) lens geleverd, voor een groot aantal gezichtshoeken en een 3-assige cardanische ophanging geeft 360° pan, 70° tilt en 360° horizontale rotatie voor precieze positionering van de camera. Er worden een tweede video-ingang en een on-board OSD-controller meegeleverd voor wijzigingen op locatie.

Verkoopkansen

De uitstekende beeldkwaliteit, levensechte kleurenweergave en versterkte prestatie bij weinig licht maken de Honeywell HS3HRSX minidome-camera de ideale oplossing voor een breed scala aan surveillance toepassingen binnenshuis, waaronder banken, pinautomaten, recepties, atriums, bedrijfs- of overheidsgebouwen, scholen, casino's, winkels of ziekenhuizen.

Kenmerken

- 1/3" lijnoverdracht CCD
- Hoge resolutie: 600 TVL
- 2,8–12 mm (F1.4) VFAI-lens
- Dag/nachtfunctie
- 3D Digitale ruisonderdrukking
- 3-assige cardanische ophanging
- Secundaire video-uitgang en weergave op het scherm voor eenvoudige installatie
- Dubbele voltage 12 V DC of 24 V AC voeding
- Leverbaar met oppervlak-, verzonken en hangende montage



Montage op een vlakke ondergrond



Verzonken montage


HD3HRSX

SPECIFICATIES

Operationele	
Videostandaard	PAL
Beeldsensor	1/3" Lijnoverdracht CCD
Aantal pixels (H x V)	795 x 596 (PAL)
Minimale belichting	0,05 lux @ F1.4, 50 IRE
Horizontale resolutie	600 TVL
Video-output (Aux)	1,0 Vp-p @ 75 ohms
Sync-systeem	Intern
S/N verhouding	50 dB of meer (AGC uit)
Automatische versterkingsregeling (AGC)	Laag/Medium/Hoog/Hoogst
Automatische elektronische sluitser	1/60 tot 1/100.000 s (NTSC) 1/50 tot 1/100.000 s (PAL)
Sense-Up	x2 tot x1024
Lenstype	2,8–12 mm VFAI, DC drive, F1.4
Gamma	0,45
Dag/Nacht	Auto/Kleur/ZW
3D DNR	Uit/Laag/Medium/Hoog/Slim
Bewegingsdetectie	4 programmeerbare zones
Privacymaskering	8 programmeerbare zones
Witbalans	AWC/ATW/Handmatig/ Drukvergrendeling
Highlight maskering	Aan/Uit
Compensatie achtergrondbelichting	Aan/Uit
Elektrisch	
Ingangsvoltage	12 V DC/24 V AC
Ingangsbereik	11–16 V DC, 17–28 V AC
Stroomverbruik	2,2 W (max.)

Bestellen	
HD3HRSX	Hoge resolutie, Dag/Nacht, Minidome-camera voor binnenshuis CCD, 600 TVL, 2,8–12 mm VFAI, 12 V DC/24 V AC, PAL

Mechanisch	
Afmetingen (B x H)	120 x 97,6 mm
Gewicht	0,3 kg.
Constructie	Behuizing: ABS Koepel: Polycarbonaat
Aansluitingen	Hoofdvideo: BNC (coax) Aux video: aansluitkabel met 2 pennen Stroomingang 2,1 mm stekker
Milieu	
Temperatuur	Gebruik: -10 °C tot 50 °C Opslag: -20 °C tot 60 °C
Relatieve vochtigheid	0% tot 90%, niet-condenserend
Regelgeving	
Emissies	FCC, Part 15, Class A EN 55022
Immunititeit	EN 50130-4
Veiligheid	EN 60065 UL/CSA 60065
Aanbevolen accessoires	
Bevestiging behuizing	
HD3-MK1	Pakket voor hangende/wandmontage

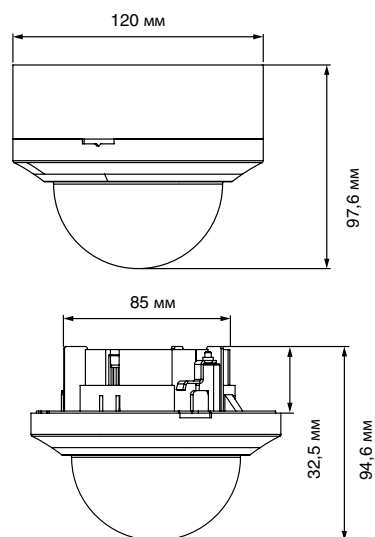

Meer informatie over Honeywell leest u op:

www.honeywell.com/security/nl

Honeywell Security Group

Ampèrestraat 41
1446 TR Purmerend
Nederland

Tel: +31 (0) 299 410 200
Fax: +31 (0) 299 410 201
www.honeywell.com

HVS-HD3HRSX-01-NL(0313)DS-E
Maart 2013
© 2013 Honeywell International Inc.

Honeywell