

UltraKey Lite®

CLAVIER MATRICIEL VIDÉO

Le clavier UltraKey Lite® de Honeywell est un produit leader de l'industrie, conçu pour un contrôle fiable et convivial des systèmes de gestion vidéo. Compatible aussi bien avec les systèmes MAXPRO-Net que VideoBloXMatrix, il fournit une interface utilisateur uniforme, quel que soit le contrôleur système.

UltraKey Lite comprend une molette tactile « Touch wheel », pour la sélection rapide de caméras et la commande des enregistreurs vidéo numériques ou en réseau, ainsi qu'une molette tactile « Touch ring » avec quatre touches remplissant différentes fonctions. Les touches DVR/NVR dédiées peuvent être programmées pour le contrôle des périphériques. Les touches taillées au laser à rétro-éclairage bleu confèrent au clavier QWERTY luminosité et facilité d'utilisation ; le repose-poignet en caoutchouc est remplaçable.

Les différentes interfaces de contrôle comprennent TCP/IP, RS232, RS422 et RS485 via un connecteur RJ45 pratique. Une boîte de dérivation permet la conversion vers une borne à vis ou DB9 pour RS232 et un port USB est également disponible pour de futures options de connexion. Le connecteur d'alimentation CC est doté d'un mécanisme de verrouillage tournant unique conçu pour éviter tout débranchement accidentel. L'option Alimentation par Ethernet (PoE) est aussi proposée. Le clavier UltraKey Lite dispose de son propre navigateur Web afin de faciliter la configuration et les mises à niveau du logiciel.

UltraKey Lite comprend un LCD à double ligne qui permet le retour système et une configuration clavier simple, ainsi qu'un joystick à vitesse variable à 3 axes avec mécanismes PTZ à vitesse variable pour le contrôle du zoom tournant. L'ajout sur le joystick de touches de commande de mise au point à droite et à gauche de celui-ci permet une utilisation aisée à la fois pour les droitiers et les gauchers.

En mode VideoBloX, 20 touches de fonction permettent le déclenchement séquentiel, par groupe ou par scène. En outre, les touches Mon A, Mon B, Tour et MUX déclenchent des séquences spécifiques sur l'UC VideoBloX.

En mode MAXPRO-Net, le clavier propose des touches standard telles que l'appel PTZ, la sélection alternée de caméras, la sélection de séquences, les visites, la sélection de multiplexeurs et les fonctions de contrôle du NVR. Via MAXPRO-Net Setmax, il est possible d'intercepter chaque touche et de programmer la fonction souhaitée à l'aide de macros.

Marchés ciblés

Pour les options matricielles d'UC MAXPRO-Net et VideoBloX, UltraKey Lite fournit une méthode de contrôle intuitive en temps réel pour l'obtention de matrices de petite ou grande taille. UltraKey Lite est un clavier de niveau intermédiaire pour les systèmes MAXPRO-Net qui offre des avantages additionnels de connectivité TCP/IP et la possibilité d'utiliser RS422 pour les applications à distance. Ainsi, il n'est plus nécessaire de recourir à des adaptateurs RS422 externes, particulièrement si MegaPIT™ est utilisé.

UltraKey Lite remplace directement les variantes HEGS5BLX ou PCK pour les UC VideoBloX et VideoBloX Lite. Grâce à VideoBloX NetCPU, l'option TCP/IP propose une connectivité sur un réseau LAN.

Fonctionnalités

- Molette tactile « Touch wheel » pour le contrôle DVR/NVR
- Nombreuses options de connectivité (RS232/422/485 et TCP/IP)
- Navigateur Internet pour une mise à niveau et une configuration facilitées
- Touches rétro-éclairées avec LED bleue réglable rendant la visualisation agréable
- Touches taillées au laser qui ne perdent pas leur couleur d'origine
- Touches Mon A, Mon B pour une sélection de moniteur rapide
- Compatible avec MAXPRO-Net et VideoBloX
- Alimentation sur Ethernet (PoE)




UltraKey Lite®

CARACTÉRISTIQUES, ACCESSOIRES, DIMENSIONS, COMMANDE

Fonctionnement	
Modes	MAXPRO-Net et VideoBloX
Vitesses de transmission	1 200, 4 800, 9 600, 19 200, 57 600
Distance de fonctionnement	RS232 : 15,2 m RS422 : 1 219 m LAN : 100 m
Joystick	Commande proportionnelle à 3 axes
Touches	Taillées au laser avec rétroéclairage bleu
Molette tactile « Touch wheel »	Deux modes : contrôle DVR/NVR VideoBloX : sélection de caméras
Touches standard	0-9, Clr, Ent, Cam, Mon, Mux, Device, Alarm, Seq, Login
Touches de fonction caméra	View, Tour, PTZ Call, Alt, Undo, Set, Iris,(2) Focus, MonA, MonB
Touches DVR/NVR	Rec/Stop, Play Fwd, Play Rev, Review, Search, Touch Pad et Ring for FF, REW, Step FWD, REV
Touches de fonction	Mode MAX : (18) F1-9, F10+F1-9 VideoBloX : (20) F1-10, Alt+F1-F10
LCD	STN, Positive image, 122 x 32 points, rétro-éclairage blanc bleu
Système électrique	
Tension d'entrée	110-240 Vca (50 ou 60 Hz)
Tension d'alimentation	12 Vcc ou PoE (48 Vcc, Classe 3)
Consommation électrique	1 A @ 12 Vcc (12 W)
Système mécanique	
Dimensions (L x H x P)	408 mm x 105 mm x 215 mm
Poids brut	3,2 kg
Matériaux utilisés	ABS+PC (gris clair)

Raccordements	
LAN	RJ45 avec PoE
COM 1 et 2	20 % à 80 %, sans condensation
USB	Type A, Version 1
Réglementation	
Émissions	FCC : CFR 47 Section 15, Classe B CE : Class B (EN 61000-6-3:2001 2004/108/EC) ICES-003CISPR 22:2005 (AS/NZS 4417.1:1996)
Immunité	EN50130-4/A2:2003
Sécurité	UL 60950-1EN 60065:2006 (2006/95/EC)
Accessoires fournis	
Alimentation	100-240 Vca, 12 Vcc, 50-60 Hz, 1 A, 12 W
Adaptateur de prise CA	Royaume-Uni, États-Unis, Australie, Europe
Adaptateur femelle DB9	(2) RJ45 vers DB9F, pour RS232
Adaptateur mâle DB9	RJ45 vers DB9M, pour RS422
Correctif LAN	Câbles réseau RJ45 (2), 2 m
Répartiteur LAN	Câble Ethernet croisé RJ45, 2 m, bleu
Câble RJ11	Câble plat RJ11 4X6, 2 m
Boîte de dérivation	RJ45 vers borne à vis et DB9M
Recouvrement des touches de fonction	Étiquettes de touches de fonction, vierges

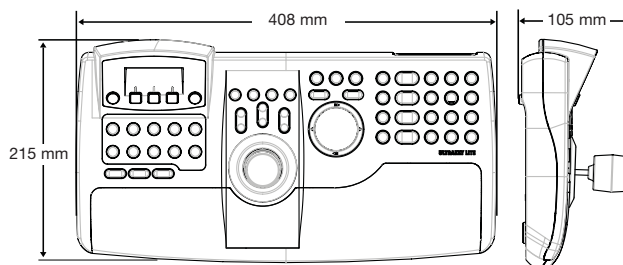

Référence de commande	
HJC5000	Contrôleur clavier pour VideoBloX et MAXPRO-Net

REMARQUE : Honeywell se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis à la conception ou aux spécifications du produit.

Pour plus d'informations sur Honeywell,

visitez le site internet à l'adresse suivante :

www.honeywell.com/security/fr

Honeywell Security & Data Collection

Honeywell Systems Group
Immeuble Lavoisier
Parc de Haute Technologie
3-7, rue Georges Besse
92160 ANTONY
France
Tel: +33 (0)1 40 96 20 50
www.honeywell.com

HVS-UKEYLITE-01-FR(0709)DS-GCSC
Juillet 2009
© 2009 Honeywell International Inc.

Honeywell