

UltraKey Lite®

TASTIERA A MATRICE VIDEO

La tastiera Honeywell UltraKey Lite® è caratterizzata da un design leader nel settore che offre il controllo affidabile e intuitivo dei sistemi di gestione video. Funziona con entrambe le matrici video MAXPRO-Net e VideoBloX e garantisce un'interfaccia utente uniforme a prescindere dal controller di sistema in uso.

La tastiera UltraKey Lite è dotata di rotella a sfioramento per la selezione rapida delle telecamere e il controllo del videoregistratore digitale o di rete, nonché di una ghiera a sfioramento con quattro tasti per diverse funzioni. I pulsanti DVR/NVR dedicati sono programmabili per il controllo dei dispositivi. I tasti tagliati al laser con retroilluminazione azzurra garantiscono l'assenza di evanescenza e la sensazione familiare di una tastiera QWERTY; il poggiapolsi in gomma è sostituibile dall'utente.

Le interfacce di controllo multiple comprendono TCP/IP, RS232, RS422 e RS485 tramite il comodo connettore RJ45. Sono disponibili una breakout box per la conversione in terminale a vite o DB9 per RS232 e una porta USB per future opzioni di connessione. Il connettore dell'alimentazione CC utilizza un esclusivo meccanismo di blocco girevole che impedisce lo scollegamento accidentale. È disponibile anche l'opzione PoE (Power over Ethernet). La tastiera UltraKey Lite dispone del proprio browser web per offrire la massima semplicità di configurazione e di aggiornamento del firmware.

UltraKey Lite è dotata di un display LCD a due righe per il feedback del sistema e la semplice configurazione della tastiera, mentre un joystick a velocità variabile a 3 assi con zoom girevole controlla i meccanismi PTZ a velocità variabile. L'aggiunta dei controlli di messa a fuoco sui lati sinistro e destro del joystick permette il comodo utilizzo del controller da parte di persone destrorse e mancine.

Nella modalità VideoBloX, sono disponibili 20 tasti funzione per l'attivazione di sequenze o per gruppi e scene. Inoltre, i tasti MonA, MonB, Tour e MUX attivano sequenze specifiche nella CPU VideoBloX.

Nella modalità MAXPRO-Net, sono presenti i tasti standard, come la chiamata PTZ, la selezione di telecamere alternative, la selezione di sequenze, tour, mux, nonché le funzioni di controllo NVR. Attraverso l'applicazione Setmax per MAXPRO-Net, ciascun tasto può essere settato e la funzione desiderata programmata mediante macro.

Opportunità di mercato

Per entrambe le opzioni di matrice CPU MAXPRO-Net e VideoBloX, la tastiera UltraKey Lite offre un metodo intuitivo di controllo in tempo reale per matrici di ogni dimensione. UltraKey Lite è una tastiera di fascia media per sistemi MAXPRO-Net che offre vantaggi supplementari legati alla connettività TCP/IP e alla possibilità di usare RS422 per le applicazioni remote. In questo modo si elimina la necessità di adattatori RS422 esterni, soprattutto per l'uso insieme all'accessorio MegaPIT™.

UltraKey Lite è un sostituto diretto delle varianti HEGS5BLX o PCK per le CPU VideoBloX e VideoBloX Lite. Con VideoBloX NetCPU, l'opzione TCP/IP offre connettività su una LAN.

Caratteristiche

- Rotella a sfioramento per il controllo DVR/NVR
- Opzioni multiple di connettività (RS232/422/485 e TCP/IP)
- Browser web per la massima semplicità di aggiornamento e configurazione
- Tasti retroilluminati con un gradevole LED azzurro dall'intensità regolabile
- Tasti tagliati al laser e senza evanescenza
- Tasti MonA e MonB per la rapida selezione del monitor
- Compatibilità con MAXPRO-Net e VideoBloX
- PoE (Power over Ethernet)




UltraKey Lite®

SPECIFICHE, ACCESSORI, DIMENSIONI, ORDINAZIONE

Operative	
Modalità	MAXPRO-Net e VideoBloX
Velocità di trasmissione	1200, 4800, 9600, 19200, 57600
Raggio di funzionamento	RS232: 15,2 m RS422: 1219 m LAN: 100 m
Joystick	Controllo proporzionale a 3 assi
Tasti	Tagliati al laser con retrorilluminazione azzurra
Rotella a sfioramento	Entrambe le modalità: controllo DVR/NVR VideoBloX: selezione telecamere
Tasti standard	0-9, Clr, Ent, Cam, Mon, Mux, Device, Alarm, Seq, Login
Tasti funzione delle telecamere	View, Tour, PTZ Call, Alt, Undo, Set, Iris,(2) Focus, MonA, MonB
Tasti DVR/NVR	Rec/Stop, Play Fwd, Play Rev, Review, Search, Touch Pad and Ring for FF, REW, Step FWD, REV
Tasti funzione	Modalità MAX: (18) F1-9, F10+F1-9 VideoBloX: (20) F1-10, Alt+F1-F10
Display LCD	STN, immagine positiva, 122 x 32 punti, retrorilluminazione bianco-azzurra
Elettriche	
Tensione di ingresso	110-240 V CA (50 o 60 Hz)
Tensione di esercizio	12 VCC o POE (48 V CC, Classe 3)
Consumo energetico	1 A a 12 VCC (12 W)
Meccaniche	
Dimensioni (L x A x P)	408 x 105 x 215 mm
Peso lordo	3,2 kg
Struttura	ABS con rivestimento grigio polvere

Collegamenti	
LAN	RJ45 con PoE
COM 1 e 2	Da 20% a 80%, senza condensa
USB	Tipo A, versione 1
Normative	
Emissioni	FCC: CFR 47 Parte 15 Classe B CE: Classe B (EN 61000-6-3:2001 2004/108/EC) ICES-003 CISPR 22:2005 (AS/NZS 4417.1:1996)
Immunità	EN50130-4/A2:2003
Sicurezza	UL 60950-1 EN 60065:2006 (2006/95/EC)
Accessori inclusi	
Alimentatore	100-240 V CA, 12 V CC, 50-60 Hz, 1 A, 12 W
Adattatore spina CA	Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Europa
Adattatore femmina DB9	(2) Da RJ45 a DB9F, per RS232
Adattatore maschio DB9	Da RJ45 a DB9M, per RS422
Patch LAN	(2) Cavo di rete RJ45, 2 m
Incrociato LAN	Cavo Ethernet incrociato RJ45, 2 m, azzurro
Cavo RJ11	Cavo a nastro piatto 4X6 RJ11, 2 m
Breakout box	Da RJ45 a terminale a vite e DB9M
Copertura tasti funzione	Etichetta tasti funzione, vuota

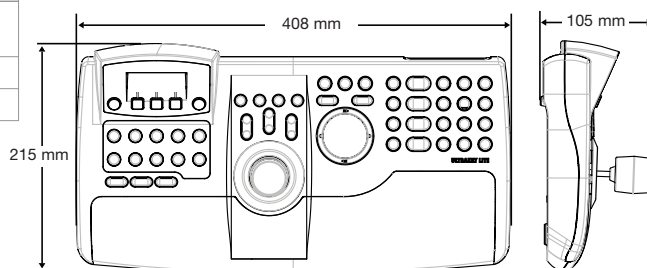

Ordinazione	
HJC5000	Controller tastiera per VideoBloX e MAXPRO-Net

NOTA: Honeywell si riserva il diritto, senza notifica, di apportare modifiche all'aspetto o alle specifiche del prodotto.

Per ulteriori informazioni,

visitare il sito www.honeywell.com/security/it

Honeywell Security & Data Collection

Honeywell Systems Group
Via della Resistenza, 53/59
20090 Buccinasco
Milano
Italia
Tel: +39 02 4888051
www.honeywell.com

HVS-UKEYLITE-01-IT(0709)DS-GCSC
Luglio 2009
© 2009 Honeywell International Inc.

Honeywell