

## UltraKey Plus – HJK7000

### TASTIERA PROGRAMMABILE CON LCD A SFIORAMENTO A COLORI

La tastiera UltraKey Plus offre un controllo intuitivo e intelligente dei sistemi di gestione. La selezione e il controllo di qualsiasi funzione all'interno del sistema di gestione video sono disponibili dalla tastiera. Progettata per sfruttare al massimo le efficaci funzionalità della matrice video e dei sistemi di gestione di Honeywell, la tastiera UltraKey Plus incorpora un ampio schermo a sfioramento a colori retroilluminato, facilmente configurabile con centinaia di menu e con la possibilità di un accesso dinamico grazie alla selezione di tasti dedicati e softkey. Sono disponibili diverse opzioni dell'interfaccia di controllo, tra cui RS232, RS485, RS422 ed Ethernet, con PoE (Power over Ethernet). UltraKey Plus dispone inoltre di un Web browser utilizzabile per configurare i parametri di base e per aggiornare il firmware.

Sono disponibili tasti dedicati per le selezioni comuni come telecamera alternativa, richiamo PTZ, iris, messa a fuoco, preset, selezione di sequenze e serie, tour, revisione, ricerca, funzioni di controllo DVR o NVR programmate dall'utente nonché conferma, selezione e controllo degli allarmi. Scegliendo uno di questi tasti verrà eseguita una funzione o la selezione dinamica di un menu sullo schermo a sfioramento LCD.

Il touchpad consente l'utilizzo di controlli jog ed è circondato da un anello con quattro pulsanti per offrire la migliore capacità di riproduzione possibile. Tutti i tasti, compreso il touchpad, sono "intercettabili" in MAXPRO® VMS o MAXPRO-Net, il che li rende programmabili per qualsiasi funzione richiesta dall'utente. Tutti i tasti sono dotati di etichette incise con il laser, resistenti e retroilluminate con LED blu regolabile.

Il joystick proporzionale consente di controllare il meccanismo PTZ a velocità variabile o il PTZ digitale durante la riproduzione. Due pulsanti per la messa a fuoco, un joystick ubicato centralmente e un pulsante iris sono adatti sia agli utenti destrorsi che ai mancini. La tastiera UltraKey Plus prevede inoltre un poggiapolsi in gomma morbida, sostituibile.

### Opportunità di mercato

Grazie alle opzioni di interfaccia e di controllo programmabili, UltraKey Plus offre un innovativo ed efficiente metodo di operazione di sistemi di gestione video (da centinaia a migliaia di telecamere) di medie e grandi dimensioni. Il risultato è un controllo senza pari di qualsiasi funzione all'interno del sistema di gestione video, per qualsiasi mercato.

### Caratteristiche

- Menu personalizzati programmabili
- LCD a sfioramento a colori programmabile
- Tutti i pulsanti sono programmabili
- I softkey supportano colori e testo diversi
- TouchPad e TouchWheel
- Design ergonomico con poggiapolsi imbottito
- Joystick a velocità variabile con controllo zoom integrale
- Supporto PoE (Power over Ethernet)
- Diverse opzioni di interfaccia (RS232, RS485, RS422 selezionabili tramite software ed Ethernet)
- Connettore di alimentazione con sistema di bloccaggio
- Tasti dedicati per le funzioni di utilizzo più comune
- Selezione dinamica di menu
- Interfaccia Web per aggiornamenti della configurazione e del firmware
- Tasti retroilluminati incisi con il laser
- Poggiapolsi in gomma sostituibile




# UltraKey Plus - HJK7000

## SPECIFICHE, DIMENSIONI, ORDINAZIONE

Operative	
Compatibilità	MAXPRO-Net, MAXPRO VMS, MAX-1000, VideoBloX standard e NetCPU
Velocità di comunicazione	9600, 19200, 38400 baud
Raggio di funzionamento	RS485/RS422: 1219 m, RS232: 15,2 m, Ethernet 100 m
Schermo a sfioramento a colori	TFT, retroilluminazione LED, 320x249
Joystick	Controllo proporzionale su assi 3D
Tastiera	Pulsanti per comandi funzione menu standard e numerici
Rotella a sfioramento	Sensibile al tocco con anello a 4 pulsanti
Controllo Dome PTZ	Controllo PTZ completo con utilizzo di joystick, controllo da tastiera dell'iris aperto/chiuso/automatico e della messa a fuoco lontano/vicino/automatica
Elettriche	
Tensione di ingresso	100 - 240 VCA
Tensione di esercizio	Da 10,8 a 13,2 VCC @ 1 A o POE (48 V CC, Classe 3)
Consumo energetico	12 W

Meccaniche	
Dimensioni (L x A x P)	437 mm x 222 mm x 109 mm
Peso spedizione	3,2 kg
Struttura (alloggiamento)	ABS+PC con rivestimento grigio polvere
Collegamenti	
1xEthernet (10Base-T, 100Base-TX) RJ45 con LED	
1xRS232/422/485 RJ45 con LED	
Connettore di alimentazione 12 VCC con sistema di bloccaggio	
Ambientali	
Temperatura	In esercizio: da -10° a +55° C Immagazzinamento: da -40° a +75° C
Umidità relativa	da 0% a 95% (senza condensa)
Normative	
Emissioni	FCC Parte 15 classe A EN55022 per emissioni da radiazione e da conduzione, CE: Classe B
Immunità	EN50130-4/A2:2003
Sicurezza	UL 60950-1

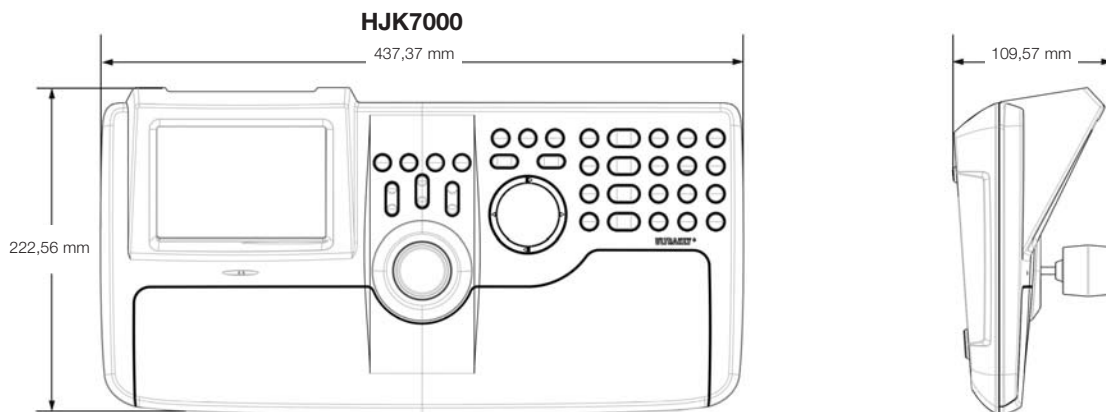

Ordini	
HJK7000	Tastiera con joystick programmabile con schermo a sfioramento a colori con alimentatore a 100-240 VCA, adattatori da RJ45 a DB9F (RS232), da RJ45 a DB9M (RS422), cavo di rete RJ45, cavo a nastro 4x6 RJ11.

**NOTA:** Honeywell si riserva il diritto, senza notifica, di apportare modifiche all'aspetto o alle specifiche del prodotto.

### Per ulteriori informazioni,

visitare il sito [www.honeywell.com/security/it](http://www.honeywell.com/security/it)

### Honeywell Security Group

Honeywell Systems Group  
Via della Resistenza, 53/59  
20090 Buccinasco  
Milano  
Italia  
Tel: +39 02 4888051  
[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

HVS-HJK7000-01-IT(0810)DS-G  
Agosto 2010  
© 2010 Honeywell International Inc.

# Honeywell