

HFD40HD4

Caméra ultra-grand-angulaire (fisheye)
de 4 Mpx avec plage dynamique étendue





HFD40HD4

FONCTIONNEMENT	
NORME VIDÉO	NTSC/PAL
SYSTÈME DE BALAYAGE	Balayage progressif
CAPTEUR D'IMAGES	CMOS de 1/3 po à 4,1 Mpx
PIXELS EFFECTIFS (H×V)	2688 × 1520
LUMINOSITÉ MINIMALE	0,01 lux/F2.0 (couleur), 0,001 lux/F2.0 (n/b)
RAPPORT SIGNAL/BRUIT	>65 dB
VITESSE D'OBTURATION ÉLECTRONIQUE	NTSC : 1/3 – 1/100 000 s PAL : 1/4 – 1/100 000 s
RÉSOLUTION	4 Mpx (2560 × 1440)
FRÉQUENCE D'IMAGES	25 i/s à 4 Mpx
SORTIE VIDÉO	Sortie vidéo HDCVI BNC 1 canal haute définition et sortie vidéo CVBS BNC 1 canal
PORTÉE IR	S. O.
JOUR/NUIT	Auto (électronique)/Manuel
COMPENSATION DE RÉTROÉCLAIRAGE	BLC/HLC/WDR
OBJECTIF AVEC ÉQUILIBRE DES BLANCS	Auto/manuel
CONTRÔLE DE GAIN	AGC
PLAGE DYNAMIQUE ÉTENDUE	120 dB
RÉDUCTION DU BRUIT	2DNR/3DNR
MASQUE DE CONFIDENTIALITÉ	Jusqu'à 8 zones configurables
OBJECTIF	Objectif de 1,18 mm, F2.0
ANGLE DE VUE HORIZONTAL	180 °
AUDIO	S. O.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	12 VCC ±25 %
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	2,2 W max. (12 VCC)
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
DIMENSIONS	Ø 110 mm × 56 mm (Ø 4,3 po × 2,2 po)
POIDS DU PRODUIT	0,41 kg (0,9 lb)
POIDS AVEC EMBALLAGE	0,45 kg (0,99 lb)
STRUCTURE	Boîtier en aluminium coulé avec revêtement mat
COULEUR DE LA STRUCTURE	RAL 9003 (blanc)
ENVIRONNEMENT	
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)
DÉMARRAGE À FROID	Le démarrage doit être effectué à plus de -30 °C (-22 °F)
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)
HUMIDITÉ RELATIVE	Moins de 90 %, sans condensation
RÉSISTANCE AUX CHOCS	IK10
EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES	
ÉMISSIONS	FCC, Partie 15B, EN55032:2012 +AC:2013
INSENSIBILITÉ	EN50130-4:2011
SÉCURITÉ	UE : EN60950-1
ROHS	EN50581:2012

Caméra ultra-grand-angulaire (fisheye) de 4 Mpx avec gamme dynamique étendue


ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

COMPATIBILITÉ AVEC LES SYSTÈMES		BOÎTIER ET MONTAGES	
DVR HQA HRHT404*	DVR HQA hybrides 4 Mpx, 4 canaux, 4 Mpx à 15 i/s, 1080p à 30/25 i/s, 1 SATA	HQA-WK	 Adaptateur pour montage mural
DVR HQA HRHT408*	DVR HQA hybrides 4 Mpx, 8 canaux, 4 Mpx à 15 i/s, 1080p à 30/25 i/s, 2 SATA	HQA-PM2	 Adaptateur pour montage sur poteau
DVR HQA HRHT416*	DVR HQA hybrides 4 Mpx, 16 canaux, 4 Mpx à 15 i/s, 1080p à 30/25 i/s, 2 SATA		

POUR COMMANDER	
HFD40HD4	Caméra fisheye 4 Mpx avec plage dynamique étendue, CMOS de 1/3 po, 4 Mpx, objectif MFZ de 1,18 mm, 12 VCC, IP66, IK10

* Stockage pré-installé (To).

DIMENSIONS

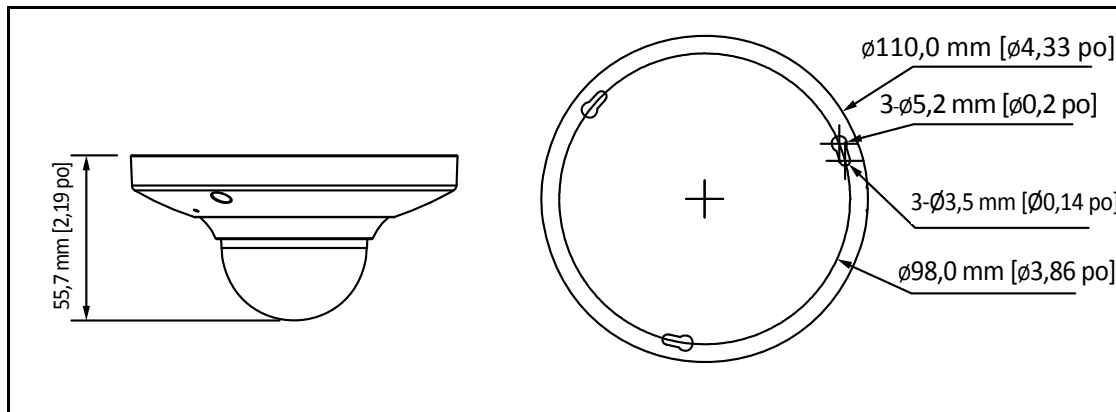

Pour plus de détails

www.honeywell.com/security

Honeywell Security

3333 Unity Drive
Mississauga, ON L5L 3S6
1 877 667-8324
www.honeywell.com

Honeywell se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception des produits, sans préavis.

L/HFD40HD4FD/D | 06/18
© Honeywell International Inc., 2018.