

# Galaxy Dimension

## Toegangscontrole eigenschappen



Galaxy Dimension combineert de beste inbraakdetectie eigenschappen met geavanceerde toegangscontrole eigenschappen in één geïntegreerd systeem. Het installeren en programmeren van een volledig beveiligingssysteem gaat nu gemakkelijker, sneller en efficiënter. U hoeft slechts één systeem te installeren en te onderhouden en u hebt ook slechts één contactpunt voor technische

ondersteuning en één trainingssessie nodig. Daardoor bespaart u zowel tijd als geld.

Door de gecombineerde inbraakdetectie- en toegangscontrole eigenschappen beschikt de gebruiker over een systeem met maximaal comfort en met permanent het hoogste beveiligingsniveau.



## Kenmerken:

- Maximaal 64 deuren.
- Geïntegreerde toegangs- en inbraakcontrole op basis van zones. Geen toegang in ingeschakelde deelgebieden. Voorkomt ongewenst alarm.
- Maximaal 1000 gebruikers.
- Toegangslogboek voor maximaal 1000 gebeurtenissen (afzonderlijk van logboek voor inbraakpogingen).
- Volledig aanpasbare wekschema's voor toegangscontrole, automatische inschakelingen en uitgangsfuncties.
- Maximaal 32 jaarlijkse vakantieschema's met elk 20 perioden.
- Controle van gebruikerstoegang via toegangsjablonen en blokstatus.
- Bij toegang door een bevoegde gebruiker wordt het deelgebied achter de deur automatisch uitgeschakeld. Dit voorkomt ongewenst alarm indien het uitschakelen wordt vergeten.
- U kunt blokken inschakelen door te drukken op de menufunctie knop voordat u de kaart aanbiedt, of door de kaart driemaal aan te bieden.
- Aan elke lezer kan een systeembediendeel worden gekoppeld voor activering van de menufunctie.
- Met de evacuatiebesturing kunnen de deuren worden ontgrendeld indien er brandalarm is.
- Wiegand-compatibiliteit: geeft u de flexibiliteit om te werken met een groot aantal lezers en kaarttechnologieën, tot maximaal 40 bits. Biedt compatibiliteit voor retrofit van bestaande installaties.
  - Compatibel met Wiegand-kaartlezers die in een 8-bits burstmodus werken.
  - DCM-modules beschikbaar in compacte plastic behuizing of gecombineerd met een PSU- en RIO-expansiemodule in een metalen behuizing voor meer installatiegemak.

# Galaxy Dimension

## Toegangscontrole eigenschappen

### Configuratietoelichting

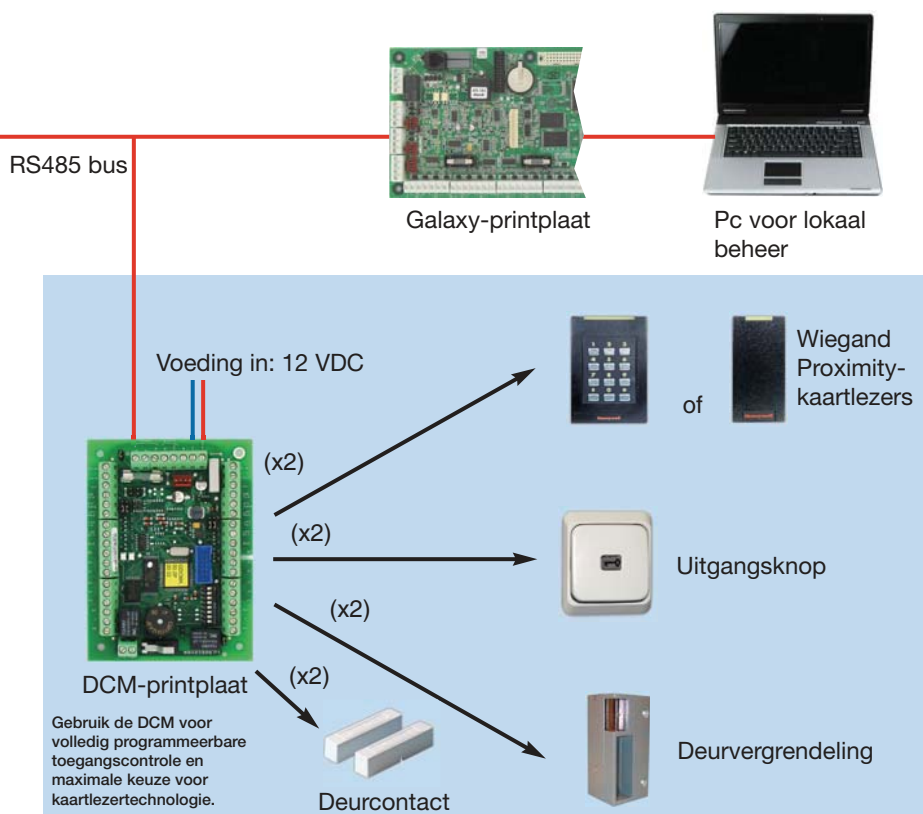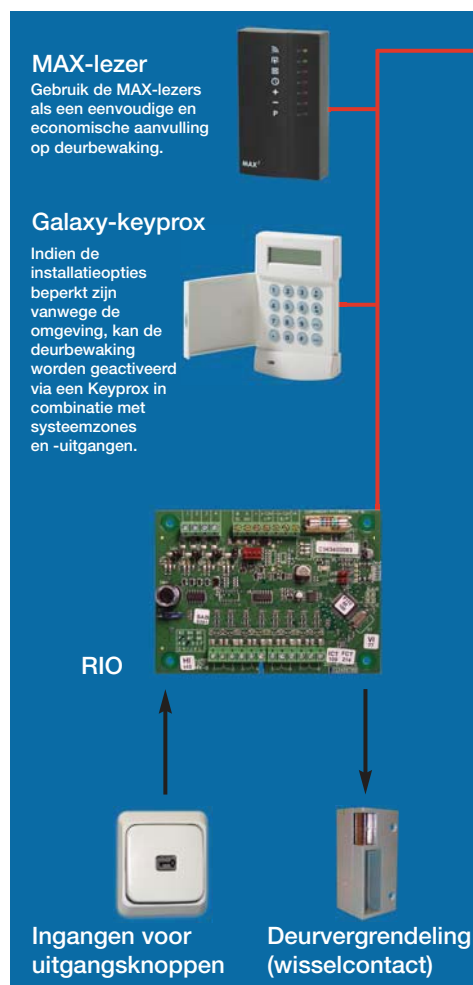

### Maximale configuratie

Apparaat/paneel	GD-48	GD-96	GD-264	GD-520
Keyproxes	3	7	7	24
MAX's	4	16	16	32
DCM's	4	16	16	32
Deuren met DCM-besturing	8	32	32	64

### Bestelinformatie

MX03	MAX-kaartlezer
CP038	LCD-bediendeel met ingebouwde kaartlezer (MK7 Galaxy keyprox)
YX0-0001	Proximity- en ISO2-kaart (creditcardformaat)
YX0-0002	Proximity-kaart (creditcardformaat)
YX0-0004	Proximity-kaart
026422.87	Accentric Wiegand-lezer (Mifare)
026423.87	Accentric Wiegand-lezer en -bediendeel (Mifare)
C080	Dubbele-deurcontroller (DCM) in standalone-behuizing
C081	Dubbele-deurcontroller (DCM) met voedingseenheid (12 V - 2,75A) en RIO in een metalen behuizing

### Honeywell Security

Netwerk 121,  
1446 WV PURMEREND  
Nederland  
Tel: +31 (0)299 410 200  
Fax: +31 (0)299 410 201  
intrusion.nl31@honeywell.com  
www.honeywell.com/security/nl

Honeywell behoudt zich het recht voor om roductspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen  
HSCE-GalaxyDAC-02-NL(0308)DS-Z  
March 2008  
© 2008 Honeywell International Inc.

**Honeywell**