

DALITP-Touch

Fiche technique

Les plaques tactiles DLS-DALI sont des plaques tactiles adressables à six boutons plaques pour le rappel de scène à utiliser avec DALI16 & DALI64 des capteurs pour permettre diverses tâches d'éclairage

Les luminaires peuvent être allumés et éteints, gradués et groupés via le avec six touches individuellement assignables. DLS-DALI est disponible dans les deux mises en page MULTI et SELECT. Chaque modèle offre 6 touches des zones sensibles avec des fonctionnalités spécifiques pour contrôler les luminaires.

Applications

- Chambres d'hôtel
- Bureaux commerciaux
- Éducation
- Hôpitaux/soins de santé



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La touche capacitive - nécessite moins de pression de fonctionner et une durabilité accrue car il n'y a pas de les pièces mobiles.
- Haute qualité l'apparence avec de vraies affichage en verre - facile pour nettoyer.
- Alimentation électrique via Ligne DALI.
- Terminaux doubles pour par le câblage simplifie et réduit l'installation temps.
- Ajustement du DALI groupe d'éclairage avec Interrupteur rotatif "Groupe".
- La LED de position permet localisation facile de la Système de contrôle de l'éclairage dans des salles obscures

DALITP-Touch

Spécifications techniques

ÉLECTRIQUE

L'alimentation : Alimenté par le bus DALI

Consommation actuelle : 10 mA

Interface : DALI

CODES DE COMMANDE

28001987


Multi - 3 scènes, atténuation vers le haut/vers le bas, basculement de la diffusion - rappel max/off

28001989

Sélectionner - 6 scènes, activer/désactiver

MECANIQUE

Dimensions (L x l x H) : 86 x 86 x 29,1 mm

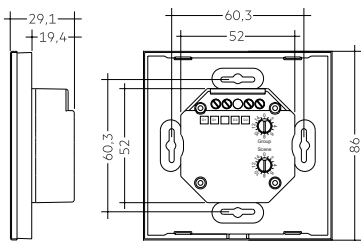

Matériel d'emballage : PC

Couleur du boîtier : blanc (RAL 9010)

IP Rating : IP20

Installation : Installé dans un boîtier caché Ø60 x 61 mm (Ø x H)

ENVIRONNEMENTAL

Température ambiante : 60 °C

Température de stockage : 0 à +50 °C

Humidité : 5 % à max. 85 % (sans codage)