

Anunciadores LED

Los anunciadores con Diodos emisores de luz (LED) 5865-3/5865-4

5865-3 y 5865-4 cuentan con 30 LED programables (15 rojos, 15 amarillos) para una flexibilidad máxima con el panel de control de alarma contra incendios Farenhyt. El 5865-3 cabe en una caja eléctrica de 3 bastidores estándar y el 5865-4 cabe en una caja eléctrica de 4 bastidores estándar. Los anunciadores se cubren con unas etiquetas semitransparentes y una placa de recubrimiento. Hasta ocho anunciadores de serie 5865 se pueden utilizar con el Panel de control de alarma contra incendios (FACP) análogo/direccionable.

El 5865-3 cuenta con anunciación de alarma y problema para 15 zonas, mientras que el 5865-4 ofrece interruptores de entrada para restablecimiento y silenciamiento a fin de obtener una mayor versatilidad.

Características

- 30 salidas LED programables (15 rojas y 15 amarillas).
- Se pueden utilizar hasta 8 5865 con un panel.
- Cabe en una caja eléctrica de 3 o 4 bastidores estándar.
- Cuenta con cuatro etiquetas semitransparentes que se pueden escribir o imprimir.
- Interruptor DIP direccional.
- Se conecta al SBUS del FACP.
- Ambos módulos están aprobados por Underwriters Laboratories Inc. (UL) 864; cumplen con NFPA 72.
- Conexión de 4 cables al SBUS del FACP.
- Aprobado por MEA 429-92-E, Vol. 9.
- Aprobado por CSFM.
- Aprobado por FM.


Especificaciones

Voltaje de funcionamiento:	24 V CC
Corriente en reposo:	35 mA
Corriente de alarma:	145 mA
Temperatura ambiente:	32 °F a 120 °F (0 °C a 49 °C)
Montaje:	5865-3: caja eléctrica de 3 bastidores 5865-4: caja eléctrica de 4 bastidores


Listados de agencias

MEA

429-92-E,
Vol. 9

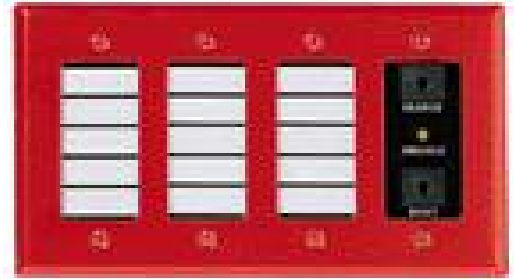

5865-4

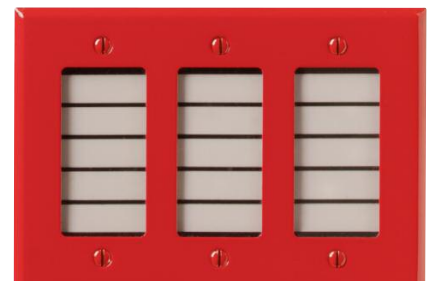

5865-3


Paneles de control compatibles

El 5865-3 y el 5865-4 son compatibles con los siguientes FACP:

- IFP-2000/RPS-2000
- IFP-1000/IFP-1000ECS
- IFP-100/IFP-100ECS
- IFP-50


5865-3

5865-4

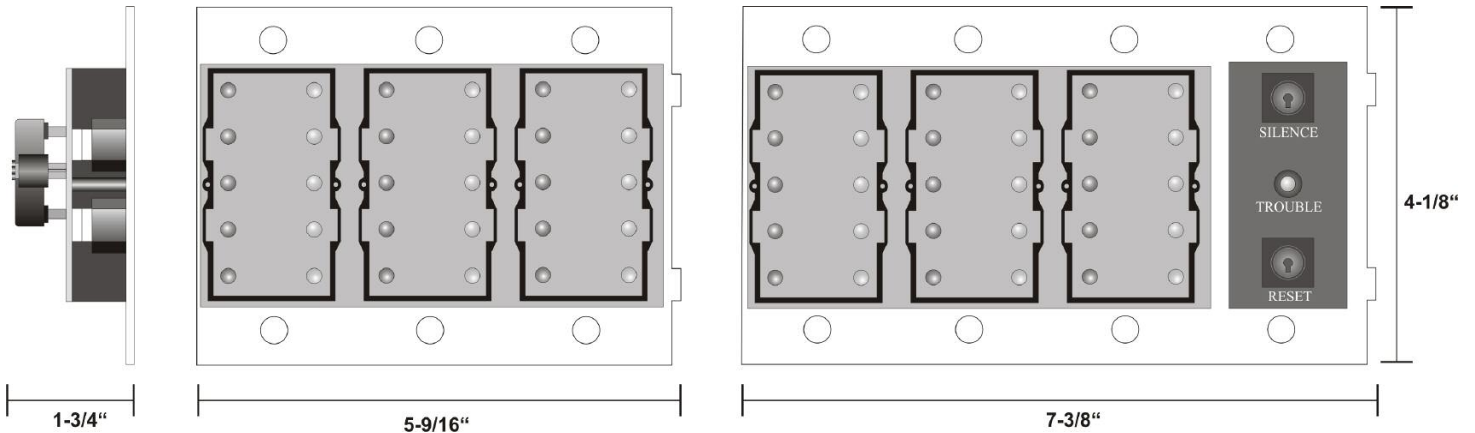

Dimensiones

FACP

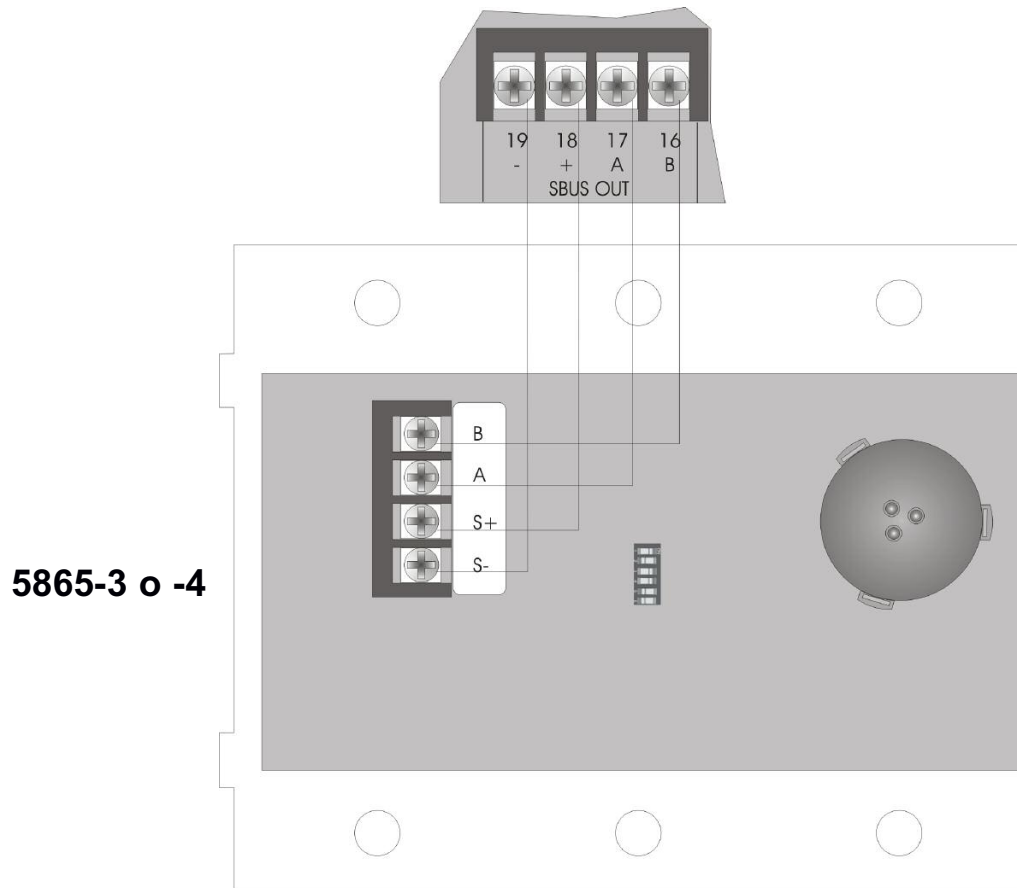

5865-3 o -4

Diagrama de cableado




SILENT KNIGHT

by Honeywell

Este documento no tiene como fin servir de guía de instalación. Intentamos mantener la información de nuestros productos lo más actualizada y precisa posible. No podemos cubrir todas las aplicaciones específicas ni prever todos los requisitos. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener más información, comuníquese con Silent Knight 12 Clintonville Road, Northford, CT 06472-1610. Teléfono: (800) 328-0103, Fax: (203) 484-7118. Para recibir asistencia técnica, llame al 800-446-6444.

www.farenhyt.com



Ensamblado en EE. UU.