

# Farenhyt



Caja de montaje para estación de bomberos


## Teléfono de bomberos Bisel, placa, puerta y caja de montaje

### FFT-STSS y FFT-STSR

Los modelos FFT-STSS y FFT-STSR son compatibles con el sistema de comunicación telefónica para bomberos. El FFT-STSS es una puerta con llave para montaje superficial. El FFT-STSR es una puerta con llave para montaje empotrado.

### Características

- El montaje de una sola estación telefónica viene en un gabinete que se puede cerrar con llave y que incluye un teléfono remoto. Disponible en versiones para montaje empotrado (FFT-STSR) o superficial (FFT-STSS).

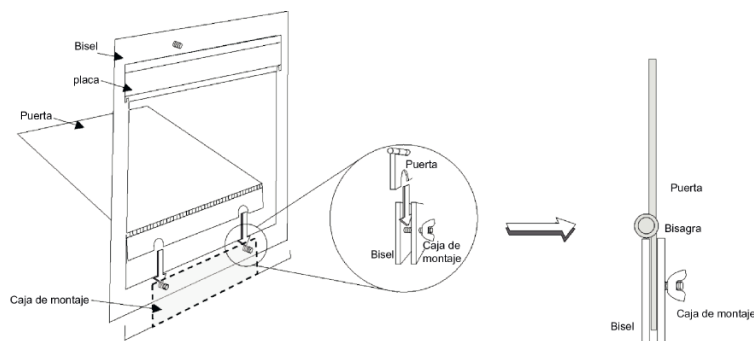

Instalación de la puerta



FFT-STSS

### Compatibilidad

Los modelos FFT-STSS y FFT-STSR son compatibles con IFP-FFT.


### Especificaciones

#### Físicas

Dimensiones para montaje empotrado:  
9,5" an. x 16,25" alt. x 3,5" prof.  
(24,1 cm an. x 41,3 cm alt. x 8,9 cm prof.)

Dimensiones para montaje superficial:  
8,5" an. x 15" alt. x 3,5" prof.  
(21,6 cm an. x 38,1 cm alt. x 8,9 cm prof.)

Color: Rojo

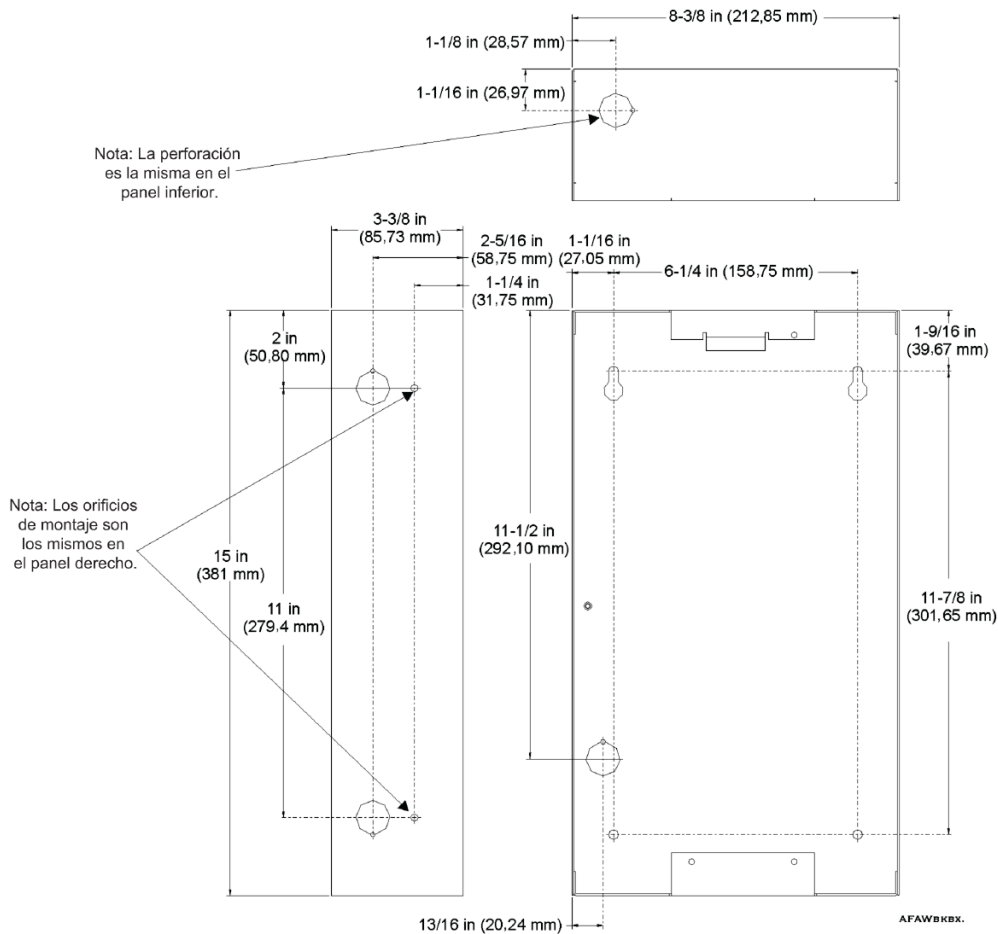

**Dimensiones de la caja de montaje**

## Información sobre pedidos

- FFT-STSR Estación telefónica para montaje empotrado. Gabinete que se puede cerrar con llave con un teléfono remoto.
- FFT-STSS Estación telefónica para montaje superficial. Gabinete que se puede cerrar con llave con un teléfono remoto.
- FFT-BGK Kit para romper vidrio para FFT-STSS.



Este documento no tiene como fin servir de guía de instalación. Intentamos mantener la información de nuestros productos lo más actualizada y precisa posible. No podemos cubrir todas las aplicaciones específicas ni prever todos los requisitos. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener más información, comuníquese con Silent Knight 12 Clintonville Road, Northford, CT 06472-1610. Teléfono: (800) 328-0103, Fax: (203) 484-7118. Para recibir asistencia técnica, llame al 800-446-6444. [www.farenhyt.com](http://www.farenhyt.com)



**Ensamblado en  
EE. UU.**