

HC2HD2



Caméra box 1080p vrai jour/nuit faible luminosité



HD

FONCTIONNEMENT		CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
NORME VIDÉO	NTSC/PAL	ALIMENTATION	24 VCA ±25 % ; 12 VCC ±25 %
SYSTÈME DE BALAYAGE	Balayage progressif	FRÉQUENCE CA	50/60 Hz
CAPTEUR D'IMAGE	1/2,8" CMOS 2,1 MP	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	4,7 W max. (12 VCC)
NOMBRE DE PIXELS (H x V)	1945 x 1097	CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
LUMINOSITÉ MINIMALE	0,005 lux (couleur) à F1.2, 0,0005 lux N/B à F1.2	DIMENSIONS	135,40 mm x 74,4 mm x 65,5 mm (5,33" x 2,93" x 2,58")
RAPPORT SIGNAL/BRUIT	> 65 dB	POIDS DU PRODUIT	0,49 kg
VITESSE D'OBTURATION ÉLECTRONIQUE	NTSC : 1 - 1/30 000 s PAL : 1,3 - 1/30 000 s	POIDS DE L'EMBALLAGE	0,6 kg
RÉSOLUTION	1080p (1920 x 1080)	STRUCTURE	Boîtier en aluminium moulé sous pression avec revêtement en poudre
FRÉQUENCE D'IMAGES	25/30 images/s à 1080p 25/30/50/60 images/s à 720p	COULEUR DE LA STRUCTURE	RAL 9003 (blanc)
SORTIE VIDÉO	Sortie vidéo haute définition BNC HQA (CVI) monocanal ; sortie vidéo BNC CVBS monocanal	CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES	
JOUR/NUIT	Auto (ICR)/manuel	TEMPÉRATURE D'UTILISATION	De -30 °C à 60 °C
COMPENSATION DE CONTRE-JOUR	BLC/HLC/DWDR	DÉMARRAGE À FROID	Le démarrage doit être effectué à la température ci-dessus -30 °C
BALANCE DES BLANCS	Auto/Manuel	TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	De -30 °C à 60 °C
CONTRÔLE DE GAIN	AGC	HUMIDITÉ RELATIVE	Moins de 90 %, sans condensation
FONCTION DE CORRECTION DE L'EXPOSITION (WDR)	120 dB	PROTECTION IP	S/O
RÉDUCTION DU BRUIT	2DNR	ÉMISSIONS	
ZONE DE MASQUAGE	Jusqu'à 8 zones configurables	RÉGLEMENTAIRES	EN55032, ANSI C63.4-2014
OBJECTIF	S/O	IMMUNITÉ	EN50130-4
AUDIO	Entrée audio monocanal	SÉCURITÉ	UE : EN60950-1 Homologué UL pour l'Amérique du Nord conformément à UL/CSA 60950-1
ENTRÉE/SORTIE D'ALARME	2/1	ROHS	EN50581

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME		BOÎTIERS ET SUPPORTS	
ENREGISTREURS DVR HQA HRHQ104*	4 canaux, 720p à 120/100 images/s, 1080p à 60/50 images/s, 1 SATA, E/S alarme	HLM27V12MPD	 Objectif 2,7 - 12 mm 4 MP
ENREGISTREURS DVR HQA HRHQ108*	8 canaux, 720p à 240/200 images/s, 1080p à 120/100 images/s, 2 SATA, E/S alarme	HLM5V50MPD	 Objectif 5,0 - 50 mm 4 MP
ENREGISTREURS DVR HQA HRHQ116*	16 canaux, 720p à 480/400 images/s, 1080p à 240/200 images/s, 2 SATA, E/S alarme		


Caméras box 1080p vrai jour/nuit faible luminosité

COMMANDE

HC2HD2

Caméra box HQA 1080p vrai jour/nuit, CMOS 2 MP 1/2,8", 24 VCA/12 VCC

DIMENSIONS

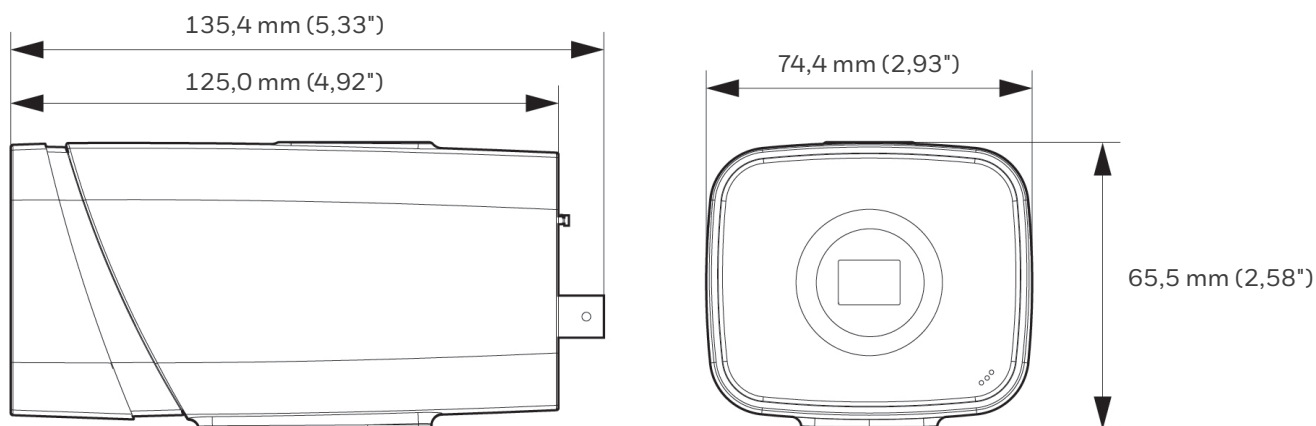

Pour plus d'informations

www.honeywell.com/security/fr

Fax: +33 (0) 1 40 96 20 60

Email: security.france@honeywell.com

Honeywell Security and Fire

Immeuble Lavoisier

Parc de Haute Technologie

3-7 rue Georges Besse

92160 Antony

France

Tel: 01 40 96 20 50

Fax: 01 40 96 20 60

www.honeywell.com

Honeywell Security Office -

Emaar Business Park, Sheikh Zayed Road

Building No. 2, 2nd floor, 201

Post Office Box 232362

Dubaï, Émirats Arabes Unis

Tél. : +971 44541704

www.honeywell.com

Honeywell se réserve le droit de modifier sans préavis la conception ou les spécifications de ses produits.

HSFV-HC2HD2D-01-FR(1117)DS-E
Novembre 2017

© 2017 Honeywell International Inc.

Honeywell