

Le Sucre™

INNOVATIVT OG DISKRET SIKKERHEDSSYSTEM TIL SELVOVERVÅGNING



Le Sucre blev udviklet som et svar på husejeres behov og er et trådløst panel med trådløs TAG-læser og trådløse sensorer, der kører med 868 MHz europæisk frekvens. Radiosignal transmitteres over et 1000 meter uhindret område og integrerer et GPRS-modul til alarmtransmissioner og -meddelelser.

Til montører: Le Sucre øger i høj grad hastigheden og kvaliteten af deres installationer. Alle perifere enheder i programmet er radioforbundet, så der ikke er behov for kabler til at tilslutte alarmpanelet. Dette sparer en masse tid og lader således indretningen og udsmykningen på installationsstedet uberørt. Dette betyder, at hver perifer enhed kan placeres således, at man opnår perfekt transmission, hvilket ikke blot sparer tid, men også sikrer maksimal systempålidelighed.

Le Sucre er udformet således, at det integreres ganske ubemærket i den stilfulde indretning i moderne hjem, og det kan placeres hvor som helst. Le Sucre kan installeres på et diskret sted, så det er svært at finde for en ubuden gæst.

Radiotransmissionens kvalitet er designet til at give maksimal beskyttelse mod interferens, og Le Sucre perifere

enheders enestående, uafhængige funktion (4 års batteriliv i gennemsnit) garanterer lang tids pålidelig drift ro i sindet for brugeren. Dette betyder også, at montøren ikke behøver at vende tilbage til gentagne vedligeholdelsesbesøg. Le Sucres brugervenlighed forebygger betjeningsfejl. TCC800M fjernstyringsnøglen giver f.eks. brugeren direkte kontrol med systemets status (aktiveret/deaktiveret), så det ikke er nødvendigt at gå hen til alarmpanelet for at kontrollere status, før man forlader huset.

Le Sucre omfatter en trådløs, visuel verificeringsfunktion, der gør det muligt at se, hvad der foregår, hvis en alarm aktiveres. Husejeren informeres via SMS eller e-mail og kan straks skelne mellem, om der er sket indbrud, eller om det blot er en falsk alarm.

Total Connect 2.0E og Honeywell Cloud Services giver husejeren mulighed for at se billederne på en smartphone eller PC så vel som for at slå systemet til eller fra med fjernbetjening.

Røg eller kulilte kan udløse en lydalarm. Enhedens indbyggede sirene eller den indendørs, valgfrie sirene informerer husets beboere og giver dem mulighed for at handle hurtigt.

Funktioner

- Da Le Sucre reducerer udgifterne til service er det designet til, at husejere kan beskytte deres familie, ejendele og aktiver til en lav pris
- Ved at bruge Total Connect 2.0E fjernapplikationen giver Le Sucre husejere mulighed for at overvåge deres hjem og familie via en PC eller smartphone
- SMS*- og e-mailmeddelelser til slutbrugeren, hvis der udløses en alarm
*Der vil muligvis blive opkrævet et ekstra gebyr for denne service.
- Sammenfattende trådløs teknologi:
 - Kan sende billeder fra dedikerede PIR/kameraer
 - GPRS, 868 MHz radio
 - Op til 32 radiokanaler
 - Radio rækkevidde på mere end 1000 meter (i fri sigt)
- Lejlighed til at tilbyde nye tjenester omkring overvågning af hjemmesikkerhed
- Le Sucre advarer også husejerne i situationer med røggas eller kuliltegas og sørger således for tryk, komfort og sikkerhed i forbindelse med risici i hjemmet osv
- Gennemprøvet og anerkendt teknologi fra en førende leverandør af løsninger til hjemmesikkerhed
- Kompakt enhed
- Batteribackup, hvis lysnetstrømmen svigter
- Aflæsning af rumtemperatur i rum, hvor PIR detektorer er installeret. Temperaturniveauer logges i Total Connect 2.0E

* Kræver SMS notifikation option

Le Sucre™

INNOVATIVT OG DISKRET SIKKERHEDSSYSTEM TIL SELVOVERVÅGNING

Le Sucre™ central

Centralen



Ref: SUGPACK-UK / SUGPACK-EU

- Op til 32 perifere enheder pr. installation
- RF-rækkevidde > 1000 meter radiosignal i fri sigt
- 2-vejs 868 MHz radiotransmission med fleksibel registrering af radioforstyrrelser
- Transmission ved brug af GPRS med indbygget antenne
- Standard SIM-kort
- Strømforsyning 230V~ til 5V/1A (medfølger)
- Batteritype 2 x AAA genopladelige batterier (medfølger)
- Standbytid 3 t. (i tilfælde af strømsvigt)
- Dimensioner 105 x 59 x 18 mm (B x H x D)
- Overvågning
- Signallering af lav batterispænding
- Lysdiodeindikering af status
- Driftstemperatur -10 °C til 55 °C

SMS-notifikation

Ref: HCS-SMS-2Y

- SMS-notifikation service for 2 årig periode



Le Sucre leveres i en æske indeholdende:

- 1 Le Sucre central
- 2 Et SIM-kort
- 3 Et multifunktionsværktøj
- 4 To AAA-batterier
- 5 Strømforsyning (*)
- 6 Kvik monteringsvejledning

(*) engelsk stik til SUGPACK-UK, europæisk stik til SUGPACK-EU

Le Sucre™

INNOVATIVT OG DISKRET SIKKERHEDSSYSTEM TIL SELVOVERVÅGNING

Le Sucre™ tilbehør

Detektorer

	Glasbruddetektor Ref : FG8M • 7,6, 4,6, 3, 1,5 m detektionsrækkevidde • To batterier (CR123A) • 115 x 72 x 27 mm
	Røgdetektor Ref : DFS8M • Indbygget sirene 85 dB(A) @ 3 m • Ten years life cycle soldered battery • Ø120 x 45 mm
	Kulitesensor Ref : CO8M • Indbygget sirene 85 dB(A) @ 3 m • Loddet batteri med seks års levetid • 120 x 105 x 45 mm
	Dualtec® detektor Ref : DT8M, DTPI8M • 15 x 18 m detektionsrækkevidde • Fire batterier (AA lithium) • Kæledyrssimmun (DTPI8M) • 125 x 75 x 52 mm
	PIR-detektor med farvekamera Ref : CAMIR-F1 • 11 x 12 m detektionsrækkevidde • 90° kamerabetragtningvinkel • Hvid LED for natoptagelser • To batterier (CR123) • 55 x 121 x 64 mm
	PIR-detektor Ref : IR8M, IRPI8M • Kæledyrssimmun (IRPI8M) • 10 x 12 m detektionsrækkevidde • Et batteri (CR123A) • 112 x 60 x 40 mm
	Magnetkontakt Ref : DO8M • Et batteri (CR123A) • 102 x 22 x 23 mm
	Choksensor Ref : SHKC8M, SHK8M, SHKC8M2 • Med eller uden Magnetkontakt • Et batteri (CR123A) • 89 x 41 x 30 mm
	Temperatur- og oversvømmelsessensor Ref : DET8M • < 2 °C til 14 °C og > 20 °C til 32 °C • Alarm-, oversvømmelses- eller udendørs temperaturprobe • Et batteri (CR123A) • 89 x 41 x 30 mm

Andre produkter kan være compatible. Spørg os.
Honeywell forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationerne.

Keyprox

Proxlæser Ref : SPR-S8EZ • op til 10 brugere • To Taster • Fire lysdioder for status • Tre batterier (CR123A) • 110 x 110 x 30 mm	
Prox tag Ref : TAG-I	
Prox tag Ref : TAG-G	
Prox tag sæt (4 stk.) Ref : TAG4 • 1 gul, 1 rød, 1 blå, 1 black	

Fjernbetjening

Fjernbetjening Ref : TCC800M • Fire taster • Tre lysdioder for status • Et batteri (CR2032) • 56 x 48 x 9 mm	
Fjernbetjening Ref : TCE800M • Fire taster • En lysdiode • Et batteri (CR2032) • 57 x 31,75 x 12,7 mm	
Fjernbetjening Ref : TCPA1B/TCPA2B • En eller to taster • En lysdiode • IP67 • Et batteri (CR2032) • 40 x 14,5 mm	

Sirener

Indendørs sirene Ref : SI800M • Lydniveau: Kan indstilles fra 95 dBA til 120 dBA • Batterilevetid: >4 år • 165 mm diameter	
Udendørs sirene Ref : SEF8M • Lydniveau: 95 dBA • Otte batterier (AA Lithium) • 240 x 330 x 73 mm	

Le Sucre™

INNOVATIVT OG DISKRET SIKKERHEDSSYSTEM TIL SELVOVERVÅGNING


Total Connect 2.0E gør det muligt at fjernbetjene Le Sucre over internettet med en enkelt browser

- Ikke nødvendigt at installere en app
- Adgang fra en PC, tablet eller smartphone
- Mulighed for tilkobling og frakobling af system
- Viser billeder på anfordring, eller hvis en alarm udløses

Hjemmeside



Menuer

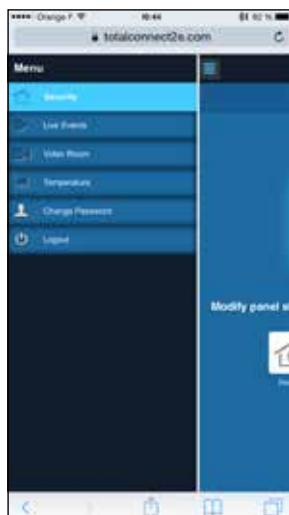

Til/frakobling



Loghændelser



Videoer



Temperatur



For mere information:
www.honeywell.com/security/uk

Honeywell Security Group
Ampèrestraat 41
1446 TR Punderend
Nederland
Tel : +31 (0) 299-410200
www.honeywell.com

HSC-Sucre-05-DK(0615)DS-E
Juni 2015
© 2015 Honeywell International Inc.

Available at



ADI Global Distribution

Baldershøj 13-15 2635 Ishøj 43245600
www.adiglobal.com/dk | info.dk@adiglobal.com

Honeywell