

Le Sucre™

INNOVATIEF EN DISCREET BEVEILIGINGSSYSTEEM VOOR SELF-MONITORING



Le Sucre is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van particuliere gebruikers en bestaat uit een draadloos paneel met een draadloze TAG-lezer en draadloze sensoren, die werken op 868 MHz (Europese frequentie). Het systeem heeft een bereik van ruim 1000 meter (in het vrije veld) en integreert een GPRS-module voor de transmissie en melding van alarmen.

Met Le Sucre verbetert de installateur de snelheid en de kwaliteit van zijn installaties aanzienlijk: Alle randapparatuur van de productgroep zijn onderling per radio verbonden. Er hoeven dus geen kabels gelegd te worden om de centrale aan te sluiten, waardoor er veel tijd wordt gewonnen en er rekening kan worden gehouden met de inrichting van de betreffende locatie. Alle randapparatuur kan dus zo geplaatst worden dat er een perfecte transmissie ontstaat en er zo niet alleen tijdswinst wordt geboekt, maar ook een optimale betrouwbaarheid van het systeem.

Het ontwerp van de Le Sucre past perfect in stijlvolle interieurs van nu en kan op elke gewenste plaats in huis worden geïnstalleerd. De Le Sucre kan zodoende worden geïnstalleerd op een plek die voor een inbreker niet gemakkelijk te vinden is.

Door de uitstekende zendkwaliteit worden verstoringen zoveel mogelijk tegengegaan. De randapparatuur is bijzonder autonoom (levensduur van de batterijen is gemiddeld 4 jaar) en betrouwbaar, waardoor de gebruiker lang en zorgeloos van het systeem kan genieten.

Dit betekent ook dat de installateur minder vaak voor onderhoud langs hoeft te komen. De Le Sucre is zeer gemakkelijk te bedienen en voorkomt zodoende fouten. De TCC800M handzender geeft de gebruiker rechtstreekse controle over de systeemstatus (in-/uitschakelen). Voordat de gebruiker naar buiten gaat, hoeft hij dus niet eerst naar de centrale voor controle.

De Le Sucre bevat een draadloze visuele controlefunctie zodat de gebruiker kan zien wat er gebeurt als een alarm wordt geactiveerd. Zo weet de particuliere gebruiker meteen of het om een inbraak gaat of om een vals alarm.

Met Total Connect 2.0E en Honeywell Cloud Services kan de particuliere gebruiker beelden bekijken op zijn smartphone of PC en een systeem op afstand in- of uitschakelen.

Rook of koolmonoxidegas kan een hoorbaar alarm activeren. De ingebouwde sirenes van de apparaten of de optionele binnensirene waarschuwt de bewoners zodat ze snel kunnen reageren.

Kenmerken

- Le Sucre levert een flinke besparing op onderhoudskosten op en biedt particuliere gebruikers de mogelijkheid hun familie en bezittingen tegen een aantrekkelijke prijs te beschermen.
- Met de afstandstoepassing Total Connect 2.0E, biedt de Le Sucre particuliere gebruikers de mogelijkheid hun familie en huis te bewaken via een PC of smartphone.
- Notificatie per SMS¹ en e-mail aan de gebruiker in het geval van een alarm
- Draadloze technologie:
 - Kan beelden versturen vanaf speciale PIR/camera
 - GPRS, 868 MHz radio
 - Tot 32 radiokanalen
 - Radiobereik van ruim 1000 meter (in het vrije veld)
- De mogelijkheid om nieuwe diensten aan te bieden m.b.t. residentiële beveiliging.
- Le Sucre waarschuwt particuliere gebruikers voor rook, koolmonoxidegas waardoor de beveiligingsdiensten de veiligheid en het comfort in de huiselijke omgeving kunnen waarborgen.
- Bewezen en erkende technologie van een leider op het gebied van oplossingen voor residentiële beveiliging.
- Compact ontwerp
- Reservebatterij ter ondervanging van het uitvallen van de stroom.
- Live of in cloud opgeslagen informatie over de kameratempatuur in de ruimte waar de PIR is geïnstalleerd.

* vereist een optionele service

Le Sucre™

INNOVATIEF EN DISCREET BEVEILIGINGSSYSTEEM VOOR SELF-MONITORING

Le Sucre™-paneel

Het paneel

	Ref: SUGPACK-UK / SUGPACK-EU • Tot 32 randapparaten per installatie • Radiobereik van ruim 1000 meter (in het vrije veld) • Bidirectionele 868MHz radiotransmissie met aanpasbare detectie van radiostoring • Transmissie met gebruik van GPRS en ingebouwde antenne • Standaard SIM-kaart • Netvoeding 230V~ tot 5V/1A (meegeleverd) • Batterijtype 2 x AAA oplaadbare batterijen (meegeleverd) • Stand-by 3u (in geval van stroomuitval) • Afmetingen 105 x 59 x 18 mm (B x H x D) • Supervisie • Signalering van bijna lege batterij • Rapportage informatie LED-systeem • Bedrijfstemperatuur -10°C tot 55°C
Optie voor SMS-notificatie	Ref: HCS-SMS-2Y • SMS-notificatie kosteloos: voor 2 jaar
	Le Sucre wordt in een doos geleverd en omvat: 1 1x Le Sucre™-paneel 2 1x SIM-kaart 3 1x multifunctioneel gereedschap 4 2x AAA-batterijen 5 1x netvoeding(*) 6 1x snelle installatiegids (*) UK stekker voor SUGPACK-UK, Europese stekker voor SUGPACK-EU

Le Sucre™

INNOVATIEF EN DISCREET BEVEILIGINGSSYSTEEM VOOR SELF-MONITORING

Le Sucre™-paneel

Detectiebereik

	Glasbreukdetector Ref: FG8M • 7.6, 4.6, 3, 1.5m detectiebereik • Twee batterijen (CR123A) • 115 x 72 x 27 mm
	Rookdetector Ref: DFS8M • Geïntegreerde sirene 85dB(A) @ 3m • Gesoldeerde batterij met levensduur van tien jaar • Ø120 x 45 mm
	Koolmonoxidetector Ref: CO8M • Geïntegreerde sirene 85dB(A) @ 3m • Gesoldeerde batterij met levensduur van zes jaar • 120 x 105 x 45 mm
	Dualtec®-detector Ref: DT8M, DTPI8M • 15 x 18m detectiebereik • Vier batterijen (AA lithium) • Versie met immuniteit voor huisdieren (DTPI8M) • 125 x 75 x 52 mm
	PIR-detector met kleurencamera Ref: CAMIR-F1 • 11 x 12m detectiebereik • 90° camerahoek • Witte LED voor nachtzicht • Twee batterijen (CR123) • 55 x 121 x 64 mm
	PIR-detector Ref: IR8M, IRPI8M • Versie met immuniteit voor huisdieren (IRPI8M) • 10 x 12m detectiebereik • Een batterij (CR123A) • 112 x 60 x 40 mm
	Deurcontact Ref: DO8M • Een batterij (CR123A) • 102 x 22 x 23 mm
	Schoksensor Ref: SHK8M, SHK8M, SHK8M2 • Met of zonder deurcontact • Een batterij (CR123A) • 89 x 41 x 30 mm
	Temp. en overstromingssensor Ref: DET8M • < 2°C tot 14°C en > 20°C tot 32°C • Alarm, overstroming of buitentemperatuursensor • Een batterij (CR123A) • 89 x 41 x 30 mm

Keyprox

TAG-lezer Ref: SPR-S8EZ • Tot 10 gebruikers • Twee knoppen • Vier LED's voor status • Drie batterijen (CR123A) • 110 x 110 x 30 mm	
Proximity-TAG Ref: TAG-I	
Proximity-TAG Ref: TAG-G	
Proximity-TAG-kit (x4) Ref: TAG4 • 1x Geel, 1x Rood, 1x Blauw, 1x Zwart	

Bereik handzenders

Handzender Ref: TCC800M • Vier knoppen • Drie LED's voor status • Een batterij (CR2032) • 56 x 48 x 9 mm	
Handzender Ref: TCE800M • Vier knoppen • Een LED • Een batterij (CR2032) • 57 x 31,75 x 12,7 mm	
Handzender Ref: TCPA1B/TCPA2B • Een of twee knoppen • Een LED • IP67 • Een batterij (CR2032) • 40 x 14,5 mm	

Sirenes

Binnensirene Ref: SI800M • Geluidsniveau: Selecteerbaar van 95dBA tot 120 dBA • Levensduur batterij: >4 jaar • Ø 165 mm	
Buitensirene Ref: SEF8M • Geluidsniveau: 103dBA • Acht batterijen (AA lithium) • 240 x 330 x 73 mm	

Mogelijk zijn ook andere producten toepasbaar, raadpleeg ons voor de mogelijkheden.

Honeywell behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de specificaties.


Le Sucre™

INNOVATIEF EN DISCREET BEVEILIGINGSSYSTEEM VOOR SELF-MONITORING


Total Connect 2.0E allows to remotely manage Le Sucre over the internet using a single browser

- App-installatie is niet nodig
- Toegang vanaf een PC, tablet of smartphone
- Staat beveiligingsfunctionaliteiten toe (in-/uitschakeling)
- Toont beelden op aanvraag of bij alarm


Start-scherm

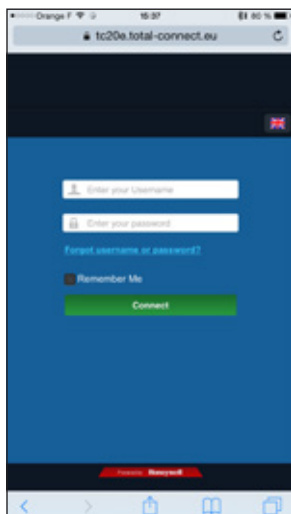


Menu's

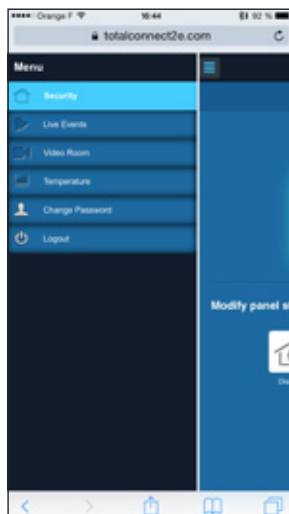


Beveiliging

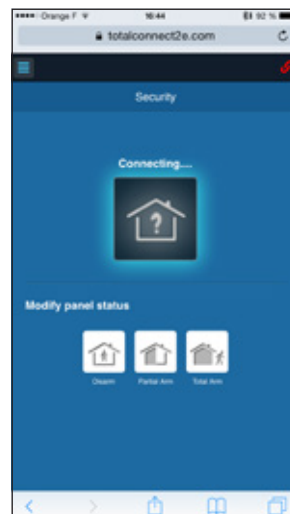


Gebeurtenislog

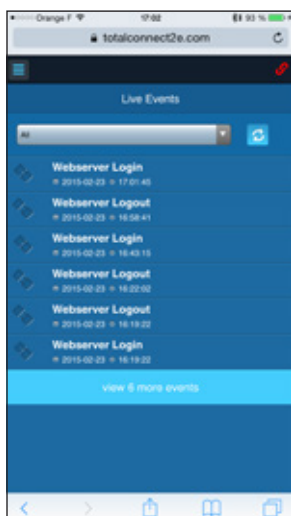

Video's

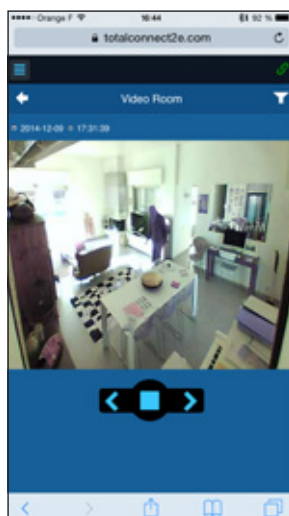

Temperatuur

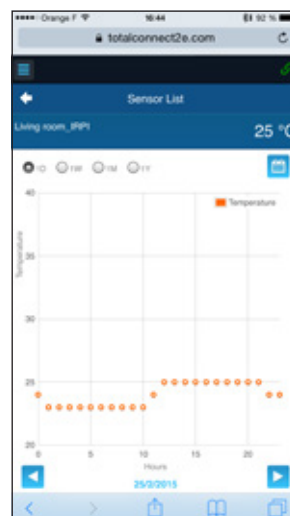

Meer informatie over Honeywell leest u op

www.honeywell.com/security/nl

Honeywell Security Group

Ampèrestraat 41
1446 TR Purmerend
Nederland

Tel: +31 (0) 299 410 200
Fax: +31 (0) 299 410 201
www.honeywell.com

HSC-Sucre-03-NL(0715)DS-E
Juli 2015
© 2015 Honeywell International Inc.

Honeywell