

Caratteristiche Tecniche

Forza di ritenuta:	50Kg (UTKFM05x) 100Kg (UTKFM10x)
Contropiastra:	con ammortizzatore
Confezione:	1pz
Certificazione:	EN1155 0407-CPD-056

Caratteristiche elettriche

Tensione di alimentazione:	24Vcc
Corrente max assorbita:	60mA (UTKFM05x) 100mA (UTKFM10x)

Fermo elettromagnetico per porte taglia-fuoco . Certificazione EN1155. Forza di ritenuta 50Kg/ 100Kg. Supporto in plastica rinforzata vetro e snodo a regolazione rapida. Pulsante di sblocco. Alimentazione 24Vcc. Modalità a basso assorbimento selezionabile.

VERSIONI:

UTKFM05: 50Kg, 60mA

UTKFM05F: 50Kg, 50mA, senza pulsante di sblocco


UTKFM10: 100Kg, 100mA

UTKFM10F: 100Kg, 100mA, senza pulsante di sblocco


ACCESSORI (a richiesta):

UTKFC05: coperchio in alluminio per UTKFM05x

UTKFC10: coperchio in alluminio per UTKFM10x



UTKFS05: Staffa da pavimento per UTKFMxxx

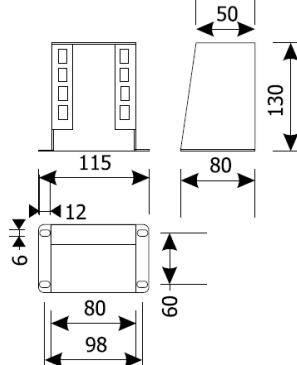

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Unitek Italia Srl
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Via Dell'Artigianato, 53-20865 USMATE VELATE (MB)
Tel. 039.6889146-fax 039.6753705 e-mail: info@utk.it - www.utk.it
capitale sociale: 100.000,00 Euro i.v. C.F./P.I. 02789000961
C.C.i.A.A. diMB REA MB-1564896

Revisione	00
del	25/11/15