# L-PWP06A

## 壁挂音箱



- 非凡的语音和音乐再现效果
- 高强度材料外壳
- 简单方便的功率设置
- 可嵌入在墙壁、天花板或家具上
- 安装方便快捷,装配灵活
- 符合CE标准和RoHS标准

L-PWP06A是一款精致的壁挂音箱。表面采用美观的白色涂层,时尚精巧的外型可与现代化的室内装潢完美融合,相得益彰。

此款音箱采用高强度的ABS材料外壳,可靠性高。系统的内部设计,能够提供专业级的声效性能,体现非凡的语音和音乐再现效果。简单方便的功率设置,操作容易。

L-PWP06A简单实用,适合于多种场合。特别在商店、百货公司、学校、办公室、酒店和餐馆内的内嵌式音响应用场合,可以发挥卓越的语音及音乐播放功能。

## 技术规格

### 电气指标

| | |
|---|---|
| 最大功率 | 9 W |
| 额定功率 | 6 W |
| 功率抽头(100V) | 3 W / 6 W |
| 声压级6 W/1 W (1m,250Hz ~ 20k Hz)时 | 96 dB / 90 dB |
| 有效频响范围 (-10 dB) | 200 Hz ~ 20k Hz |
| 开放角度 (1k Hz / -6 dB) | 120 |
| 额定电压 | 70 V / 100 V |
| 额定阻抗 | 3.3k Ω / 1.7k Ω |
| 连接器 | 三芯电缆线 |

### 机械指标

| | |
|---|---|
| 尺寸 | 260 mm x 162 mm x 77 mm |
| 重量 | 1.0 kg |
| 颜色 | 白色 (RAL9010) |
| 喇叭单元尺寸 | 140 mm (5.5 inch) |

### 环境要求

| | |
|---|---|
| 操作温度 | -25℃ to +55℃ |
| 存储温度 | -40℃ to +70℃ |
| 相对湿度 | <95% |


## 安装/配置

### 安装

该壁挂音箱适应于表面及嵌入安装在墙体上。


### 功率设置

扬声器带有一个100V的变压器,可在初级 组上设定不同的功率。变压器提供两个可选档位,分别是:全功率和1/2功率。

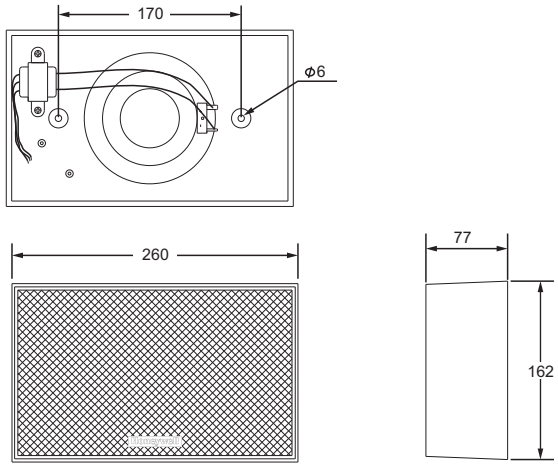



*尺寸(单位:毫米)*


## 电路图

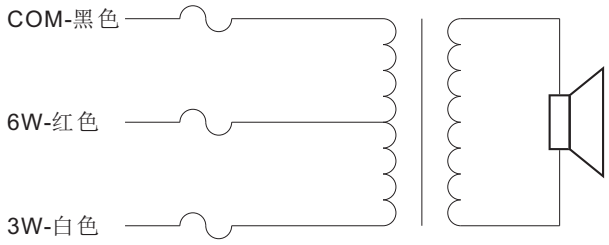


## 频率响应图

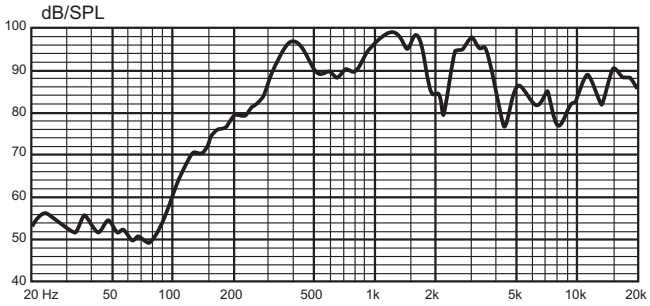



## 指向性图

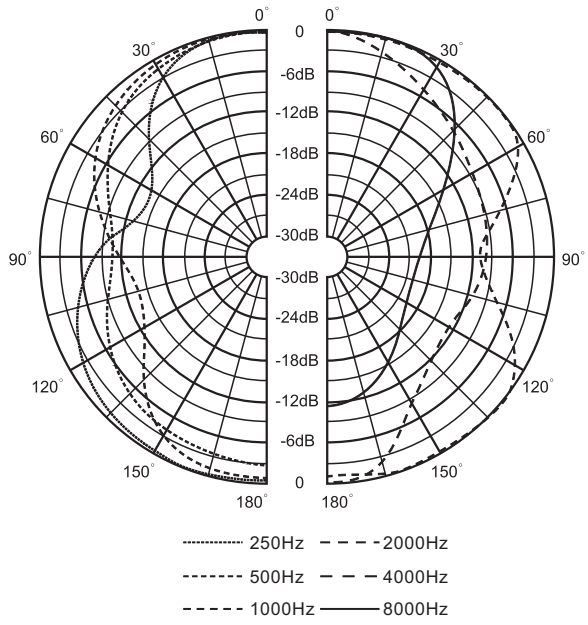



## 安装说明


1. 将音箱铁网拆下




2. 连接音频信号线



3. 固定音箱主体



4. 把铁网装回音箱前面板



Honeywell
霍尼韦尔音频系统部门
中国广州市经济技术开发区骏业路257号
电话 ：+86 20 2839 9600
传真 ：+86 20 2820 8706
www.honeywellav.com
©2012 霍尼韦尔版权所有
技术数据若有更改，恕不另行通知