Honeywell

L-PWP06B

壁挂音箱



- 非凡的语音和音乐再现效果
- 宽广的频响范围
- 精巧且坚固耐用的ABS外壳
- 优异的防撞性能
- 安装方便快捷, 装配灵活
- 符合CE标准和RoHS标准

L-PWP06B 是一款精致的壁挂音箱。表面采用美观的白色涂层, 时尚精巧的外型可与现代化的室内装潢完美融合, 相得益彰。

此款音箱采用高强度的ABS材料外壳, 可靠性高。系统的内部设计, 能够提供专业级的声效性能, 体现非凡的语音和音乐再现效果。简单方便的功率设置, 操作容易。

L-PWP06B 简单实用, 适合于多种场合。特别在商店、百货公司、学校、办公室、酒店和餐馆内的内嵌式音响应用场合, 可以发挥卓越的语音及音乐播放功能。

技术规格

电气指标

最大功率	9 W
额定功率	6 W
功率抽头(100V)	3 W / 6 W
声压级6 W/1 W (1m,200Hz ~ 20k Hz)时	97 dB / 91 dB
有效频响范围 (-10 dB)	150 Hz ~ 20k Hz
开放角度 (1k Hz / -6 dB)	120
额定电压	70 V / 100 V
额定阻抗	3.3k Ω / 1.7k Ω
连接器	三芯电缆线

机械指标

尺寸	175 mm x 220 mm x 100 mm
重量	0.8 kg
颜色	白色 (RAL9016)
喇叭单元尺寸	125 mm (5 inch)

环境要求

操作温度	-25℃ to +55℃
存储温度	-40℃ to +70℃
相对湿度	<95%


安装/配置

安装

该款音箱既可垂直安装, 也可水平安装。 通过背后三个葫芦型孔安装在墙体表面, 面板两侧还附带两个螺丝孔, 用来加固音箱安装，以提高安全性。


功率设置

扬声器带有一个100V的变压器, 可在初级绕组上设定不同的功率。变压器提供两个可选档位, 分别是: 全功率和1/2功率。

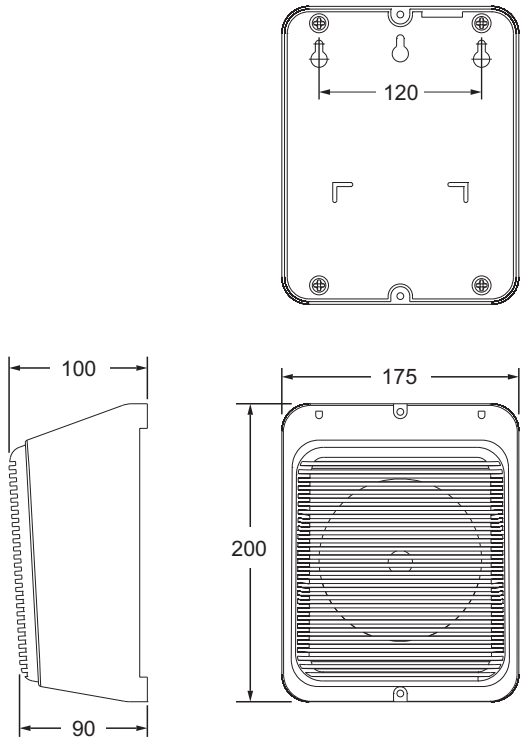


尺寸(单位:毫米)


电路图

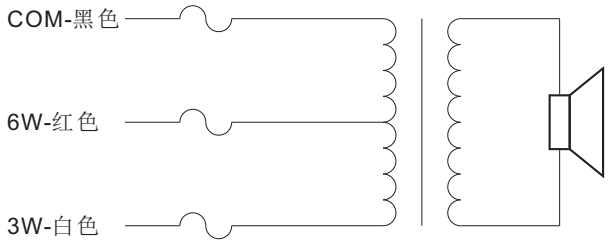

频率响应图

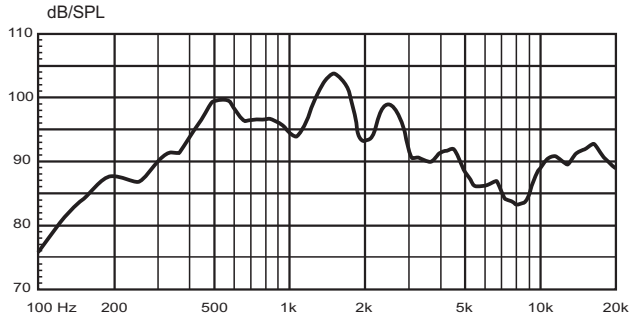


指向性图

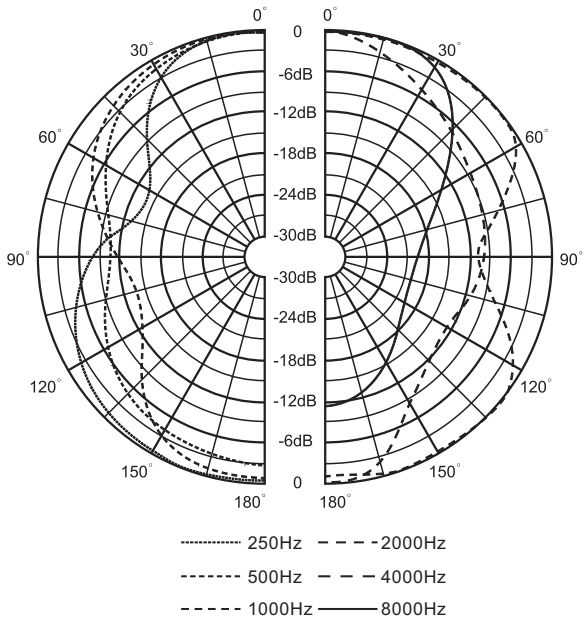


安装说明


1. 在墙上固定两个螺丝, 间距为120毫米



2. 连接音频信号线

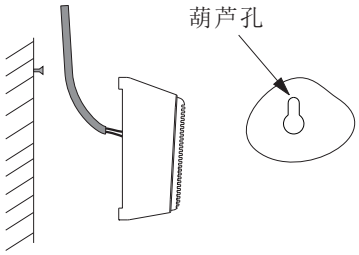

3. 音箱背后的葫芦孔对准螺丝, 将产品悬挂墙上, 然后在产品底部或者顶部的螺丝孔位位置固定螺丝



Honeywell
霍尼韦尔音频系统部门
中国广州市经济技术开发区骏业路257号
电话 ：+86 20 2839 9600
传真 ：+86 20 2820 8706
www.honeywellav.com
©2012 霍尼韦尔版权所有
技术数据若有更改，恕不另行通知