

DOMONIAL

El sistema de seguridad vía radio idóneo para centrales receptoras de alarmas

Honeywell



Gestión del sistema

Total Connect 2.0E



Gestione su sistema de seguridad a través de internet

TCU4-800M



Teclado portátil con pantalla LCD y lector de proximidad para tarjeta (62 x 155 x 28mm)

LKP-S8M-EN



Teclado con lector de proximidad para tarjeta TAG (150 x 110 x 27mm)

TAG-G / TAG-I



TAG de proximidad Gris/Marfil (47 x 30 x 3mm)

TCPA1B / TCPA2B



Pulsador de pánico (40 x 14,5mm)

TCC800M / TCC8M



Mando de 4 botones (56 x 48 x 9mm)

Detección

CAMIR-F1



PIR vía radio con cámara en color integrada e inmune a pequeños animales
- Cobertura: 11 x 12m
- Duración de la batería: hasta 4 años

DT8M / DTP18M



Detector de movimiento DUAL TEC® vía radio
- Inmunidad a pequeños animales hasta 45kg (DTP18M)
- Cobertura: 15m x 18m
- Duración de la batería: 3-4,5 años

IR8M / IRPI8M



Detector de movimiento PIR vía radio
- Inmunidad a pequeños animales hasta 36kg (IRPI8M)
- Cobertura: 11 x 12m
- Duración de la batería: hasta 4 años

DO8M / DODT800GY-B



Contacto magnético para puertas vía radio
- Con entrada cableada externa (DODT800GY-B)
- Potencia nominal: 10mm
- Duración de la batería: hasta 5 años

SHK8M / SHKC8M



Sensor inercial vía radio
- Con contacto magnético para puertas (SHKC8M)
- Cobertura: 2,5m. Potencia nominal 10mm (SHK8M)
- Duración de la batería: hasta 5 años

FG8M



Sensor vía radio de rotura de cristales
- Duración de la batería: 6-7 años
- Cobertura: 7,6m

DF8M



Detector vía radio de humo
- Duración de la batería: hasta 4 años
- Cobertura: 100m2 en espacios abiertos

CO8M



Detector vía radio de monóxido de carbono
- Señalización nivel CO: 43-150ppm
- Certificación Kitemark para BS EN 50291:2001
- Vida útil del detector: 6 años

DET8M




Detector ambiental vía radio: inundación y temperatura
- Detección: Frío: 2-14°C. Calor: 20-32°C

BA04V35



Diagrama del cableado




EXT-ANTENNA-1

Longitud del cable : de 5 a 60m



Kit de antena externa

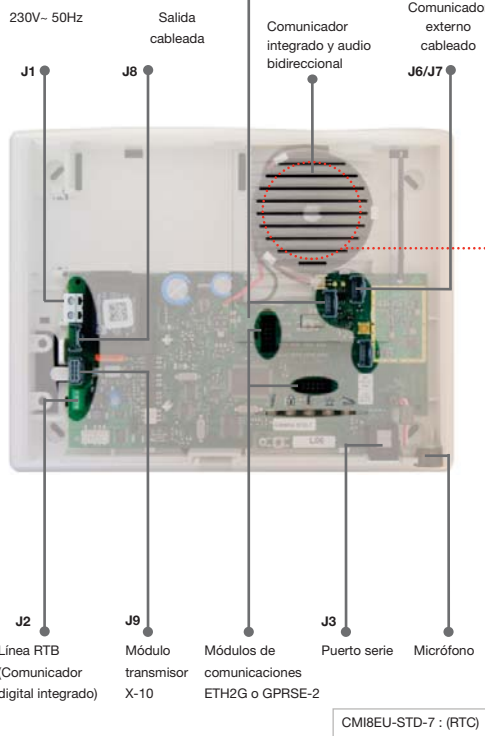

Sirenas

LKP-S8M-EN



Teclado con sirena integrada

SI800M



Sirena de interior (Ø165 x 70mm)

SEF8M



Sirena de exterior con luz estroboscópica (240 x 330 x 73mm)

Comunicaciones



Micrófono y comunicador integrado

TP800



Habla/escucha cableado - Máximo de 3 dispositivos por central (85 x 135 x 35mm)



Comunicador RTB integrado

ETH2G



Módulo de comunicación Ethernet y GSM/GPRS

GPRSE-2



Módulo de comunicación GSM/GPRS

Programación

En la instalación



El TCU se puede usar para programar el sistema

En remoto



Modem GSM/GPRS



Software DOMOPC para PC

Códigos de producto	Software	Cable serie	Adaptador USB/serie	Modem RTB	Modem GSM
DOMOPC-LT	✓	✓	✓		
DOMOPC	✓	✓	✓	✓	
DOMOPC-GSM	✓	✓	✓		✓
DOMODEM2				✓	

Domótica

SMPG-EU



Smartplug para gestión por el usuario
- Comunicación vía radio bidireccional
- Se puede controlar a través de teclados, mandos o con la aplicación web Total Connect 2.0E
- Hasta 8 dispositivos
- Consumo máximo hasta: 3.600W
- Posibilidad de ver el consumo a través de Total Connect 2.0E