

Honeywell BW™ MicroClip Series

Multigasdetektorer

Kompakt. Enkel att använda. Driftsäker. Prisvärt skydd.

Med dessa fördelar är det inte konstigt att Honeywell BW™ MicroClip är den mest populära multigasdetektorn i världen. Detektorn fungerar som din trogna följeslagare i farliga miljöer och håller dig säker utan att belasta dig för mycket.

Den är också den första multigasdetektorn med IP68-klassning, vilket ger ett oöverträffat skydd mot vatten: upp till 45 minuter på 1,2 meters djup. Du kan vara säker att detektorn klarar sig även i mycket krävande förhållanden. Välj mellan två detektorer, båda har förlängd batterilivslängd (18 timmar), enknappshantering och Honeywells kända kvalitet:

Honeywell BW™ MicroClip XL: låg initial kostnad; två års garanti.

Honeywell BW™ MicroClip X3: tre års garanti och en ny syresensor som utökar den totala förväntade livslängden till fem år.

Använd vår unika avancerade teknologi för säkerhet, efterlevnad och produktivitet.

- Avancerad teknik för tillförlitlig batterikapacitet
- Reflex™-teknik för säker sensorkänslighet
- Kompakt, lätt och enkel att använda – kräver ingen expertis
- Blinkande grön IntelliFlash™-lampa för snabb översikt


Tillbehör och reservdelar

- Honeywell IntelliDoX
- Honeywell BW™ Connect
- IR-anslutningsatts
- Laddare för fem enheter

Kontakta Honeywell Analytics för en komplett förteckning över tillbehör.

FUNKTIONER

- Garanterad drift under minst ett 12-timmars skift – ner till -20 °C – med säker LEL-detektering av väte, acetylen och andra brännbara gaser
- Hållbart och laddningsbart litiumpolymerbatteri – testad att hålla i extrema miljöer
- Ergonomisk och enkel att bära – belastar inte bäraren
- Gaskoncentrationer visas i realtid på LCD
- Lysande, visuella vidvinkellarm
- IP68-klassning för maximalt skydd mot damm och vatten – upp till 45 minuter på 1,2 meters djup
- Användarvänlig, säker användning med endast en knapp och intuitiva LCD-ikoner
- IntelliFlash™-lampa visar att detektorn har funktionstestats och fungerar felfritt
- Självtest av sensorer, batteristatus, kretsar samt ljud- och ljuslarm vid start
- Kompatibel med IntelliDoX-dockningsstation för automatisk funktionstestning och kalibrering
- Flera språkval: engelska, franska, tyska, spanska och portugisiska
- Enhetshantering med Honeywell SafetySuite
- Kompatibel med Honeywell BW™ Connect för realtidsövervakning

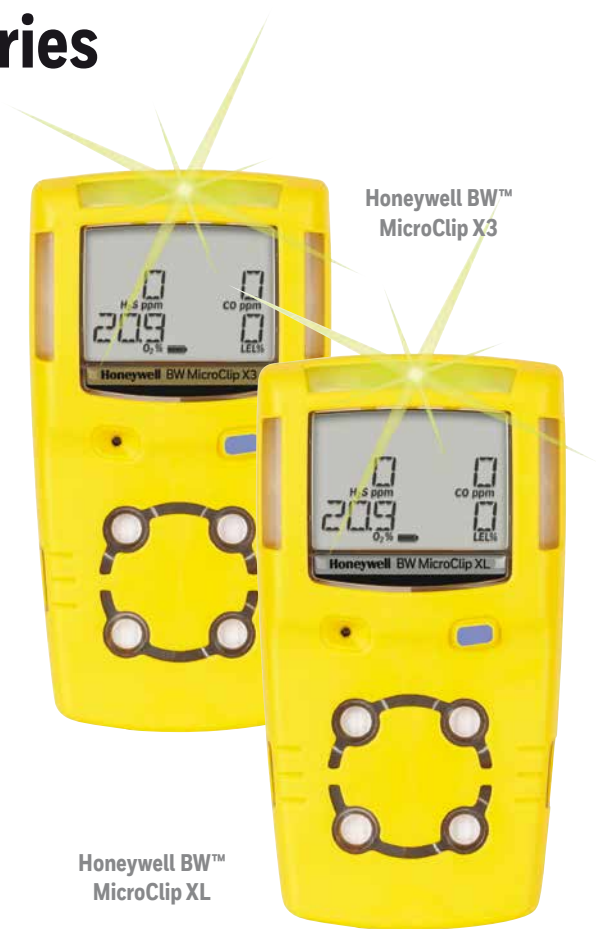

Nytt i Honeywell BW™ MicroClip X3:

- Fem års förväntad livslängd och tre års garanti
- Helt ny syresensor som fungerar felfritt i fem år – inga utbyteskostnader under detektorns livstid
- Överlägsna ägandekostnader – minimerat underhåll och maximerad livslängd


Honeywell BW™ MicroClip Series Specifikationer

	HONEYWELL BW™ MICROCLIP XL	HONEYWELL BW™ MICROCLIP X3
STORLEK	11,3 x 6,0 x 3,2 cm / 4,4 x 2,4 x 1,2 tum	
VIKT	190 g / 6.7 oz.	179 g / 6.3 oz.
TEMPERATUR	-20 till +50 °C / -4 till +122 °F	
LUFTFUKTIGHET	0-95 % RH (ickekondenserande)	
LARM	Ljus-, vibrator- och ljudlarm (95 dB) • Låg, hög, TWA, STEL, OL (över gräns)	
TESTER	Ljud- och ljuslarm vid aktivering, sensorer, batteri och kretsar (kontinuerliga)	
NORMAL BATTERILIVSLÄNGD	18 timmar; laddas på mindre än 6 timmar OBS! Cirka 20 % kapacitetsförlust efter 500 laddningscykler är normalt med litiumbatterier. Mer information finns i handboken.	
ALTERNATIV	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroll ljud • Ställ in KTV-intervall • Sensor på/av • Kontinuerliga larm • Säkerhetsläge • Tyst läge • Kalibreringsläs • Automatisk nollställning vid start • Automatisk O₂-kalibrering vid start • Ställ in funktionstestintervall • Forcera funktionstest efter funktionstestdatum 	<ul style="list-style-type: none"> • IntelliFlash™-intervall • Mätning av brännbara gaser • (% LEL eller volym-% metan) • Kalibreringsgashalt som väljs av användaren • Forcera kalibrering efter kalibreringsdatum • Låglarmbekräftelse • Språkval • Ställ in startmeddelande
KLASSIFICERINGAR	IP68 – upp till 45 minuter vid 1,2 m (Honeywell BW™ MicroClip XL and X3) EMI/RFI: Uppfyller kraven i direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet	
CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN	CSA: Klass I, Div. 1, Gr. A, B, C, D ATEX: II 1 G, Ex ia IIC T4 Ga IECEX: Ex ia IIC T4 Ga European Conformity KTL (certifiering pågår för Honeywell BW™ MicroClip X3)	
GARANTI	Full två års garanti (Honeywell BW™ MicroClip XL) eller tre års garanti (Honeywell BW™ MicroClip X3), inklusive sensorer OBS! Vid normal drifttemperatur på -20 °C/4 °F till 50 °C/122 °F är batteriet garanterat att ha 12 timmars drifttid under garantiperioden.	
FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD	Fem år, inklusive sensorer* (endast Honeywell BW™ MicroClip X3) *Obs! Sensorer innehåller inte förbrukningsmaterial och detektorn uppnår vanligtvis den förväntade livslängden om den används enligt anvisningarna i användarmanualen. Märk att förgiftade sensorer inte omfattas av garantin.	

SENSOR SPECIFIKATIONER		
GAS	MÄTOMRÅDE	UPPLÖSNING
H ₂ S	0-100 ppm	1 ppm
CO	0-500 ppm	1 ppm
O ₂	0-30.0%	0.1%
BRÄNNBARA GASER		
	0-100% LEL	1%
	0-5,0 volym-%	0.1%

SENSORERNAS LARMGRÄNSER KAN STÄLLAS IN AV ANVÄNDAREN. LARMGRÄNSER VISAS AUTOMATISKT NÄR INSTRUMENTET STARTAS. PÅ GRUND AV PÅGÅENDE FORSKNING OCH PRODUKTUTVECKLING KAN SPECIFIKATIONER ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE AVISERING.

Kontinuerlig detektering av upp till 4 gasaror:



Övervakning i realtid med Honeywell BW™ Connect*

*Kontakta Honeywell Analytics för tillgänglighet

För mer information

www.honeywellanalytics.com
www.raesystems.com

Europe, Middle East, Africa

gasdetection@honeywell.com

Americas

detectgas@honeywell.com

Asia Pacific

analytics.ap@honeywell.com

Tekniska Tjänster

EMEA: HAexpert@honeywell.com
US: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com

Ladda ner kostnadsfritt utbildning
-applikation



Datasheet_MicroClip_DS20150630-04_SV | 06/18
©2018 Honeywell International Inc.

Enhetshantering med
Honeywell SafetySuite



honeywellanalytics.com/
SafetySuite

Honeywell