



**Base CCB02-100BT/
CCB05-100BT/
CCB22-100BT para escáner**

Guía de instalación

Modelos de agencia: CCB02



Antes de intentar utilizar, cargar o sustituir la batería del dispositivo, lea atentamente todas las etiquetas, marcas y documentación del producto que se proporcionan en la caja o en línea en sps.honeywell.com. Para obtener más información sobre el mantenimiento de baterías para dispositivos portátiles, vaya a honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.




Asegúrese de que todos los componentes estén secos antes de colocar la batería en el dispositivo. La conexión de componentes húmedos puede provocar daños no cubiertos por la garantía.


Montaje de la base para escáner

La base para escáner puede montarse sobre una superficie horizontal o vertical. Los cables se pueden guiar a través de la parte inferior o superior de la base.


Los cables se pueden guiar en sentido descendente a través de la parte inferior de la base, asegurando los cables en su canalización.

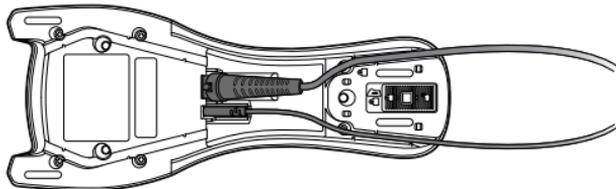


Los cables también se pueden guiar en sentido ascendente a través de la parte superior de la base, para lo cual deben cruzarse y asegurarse igualmente en su canalización.

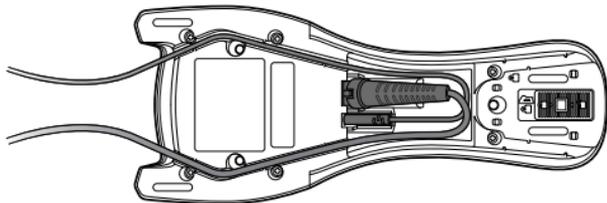


Si opta por guiar los cables a través de la parte superior de la base, asegúrese de cruzar los cables antes de colocarlos en su canalización. En caso contrario, los conectores de los cables se verían sometidos a una presión excesiva.

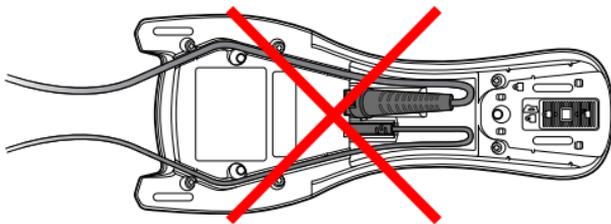

Si monta la base sobre una superficie vertical, debe utilizar un sistema de bloqueo que permite asegurar el escáner mientras se encuentra en la base. Si se monta en una superficie horizontal, el mecanismo de bloqueo deberá desactivarse (palanca colocada en la posición superior). Si se monta en una superficie vertical, el mecanismo de bloqueo deberá activarse (palanca colocada en la posición inferior).

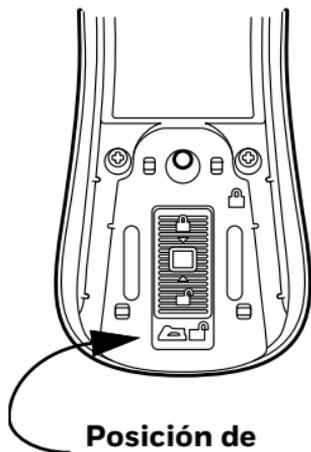


**Posición de
desbloqueo
para montaje
horizontal**

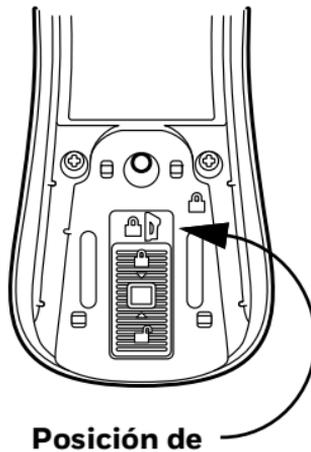

**Posición de
bloqueo para
montaje
vertical**

Para fijar la base correctamente, utilice tres tornillos adecuados para el material de la superficie en la que se vaya a efectuar el montaje.

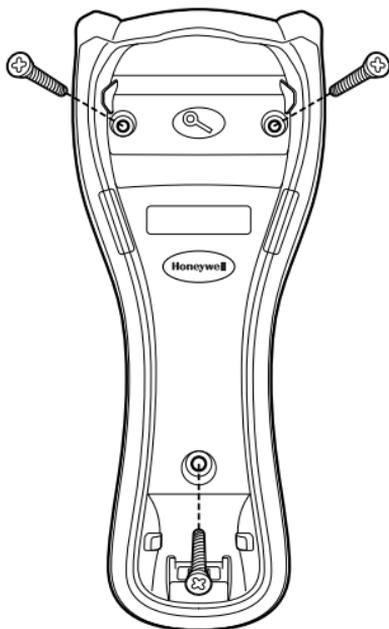

Nota: Adecuado para montaje a alturas inferiores o iguales a 2 m (6,56 pies).

Asistencia

Para buscar en nuestra base de conocimientos una solución o iniciar sesión en el portal de soporte técnico y notificar un problema, vaya a honeywell.com/PSSTechnicalsupport.

Documentación

La documentación del producto está disponible en sps.honeywell.com.

Garantía limitada

Para obtener información sobre la garantía, vaya a sps.honeywell.com y seleccione **Support (Asistencia) > Productivity (Productividad) > Warranties (Garantías)**.

Patentes

Para obtener información sobre la patente, consulte www.hsmpats.com.

Aviso legal

Honeywell International Inc. (“HII”) se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones y otra información contenida en este documento, en otros datos contenidos en este documento sin previo aviso; el lector deberá, en todos los casos, consultar con HII con el fin de determinar si se han producido realizados tales cambios. HII no representa ni garantiza la información proporcionada en esta publicación.

HII no será responsable por errores técnicos o editoriales u omisiones contenidas en este material, ni por daños incidentales o consecuentes que resulten del suministro, desempeño o uso de este material. HII se exime de toda responsabilidad por la selección y el uso de software y/o hardware para lograr los resultados previstos.

Este documento contiene información de propiedad que está protegida por derechos de autor. Todos los derechos están reservados. Ninguna parte de este documento puede fotocopiarse, reproducirse o traducirse a otro idioma sin el consentimiento previo por escrito de HIL.

Copyright © 2024 Honeywell Group of Companies. Todos los derechos reservados.