



Granit™ XP 1990i

Domaine Industriel - Scanner d'Imagerie

Guide de Démarrage Rapide


Modèle d'Agence : 1990i

Remarque : Pour plus d'informations sur le nettoyage du dispositif, consultez le guide d'utilisation.

Mise en route

Éteignez l'ordinateur avant de connecter le scanner, puis rallumez-le une fois le scanner parfaitement connecté.

Bloc d'Alimentation Electrique (si c'est inclus)

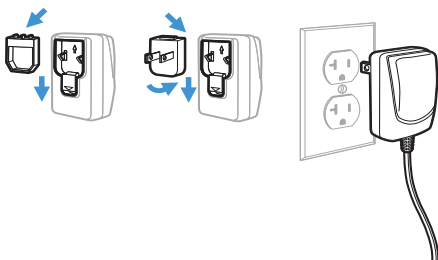

Remarque : En cas de besoin, l'alimentation doit être commandée séparément.

Connectez le Scanner

Lors du branchement, assurez-vous que le câble est correctement connecté au scanner. Desserrez la plaque de verrouillage et faites-la glisser au-dessus de la base du connecteur du câble pour fixer ce dernier dans son emplacement. Serrez la vis.


⚠ IP65/67




1




2

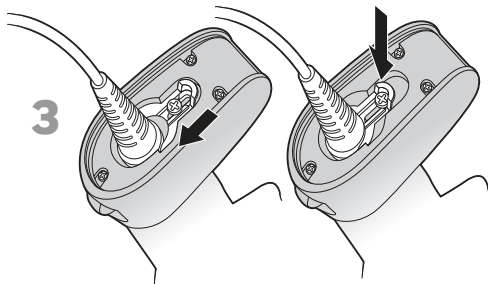


USB :

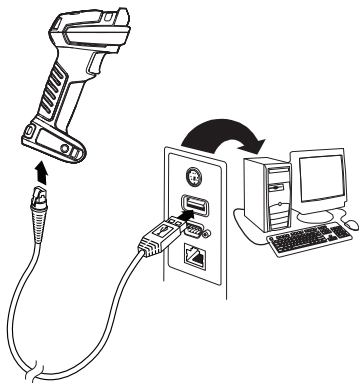

Keyboard Wedge :

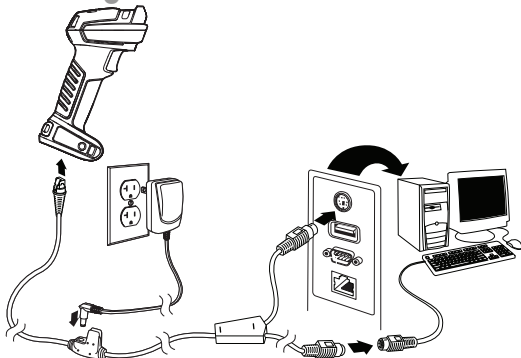

Port série RS232 :

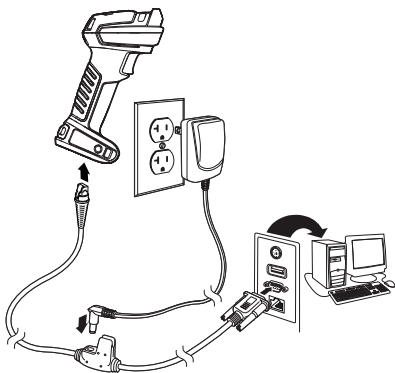

Techniques de Lecture

Le viseur projette un faisceau de visée devant être centré sur le code-barres, mais il peut être positionné dans n'importe quelle direction pour une bonne lecture.

Modèles SR :



Modèles XR :



Modèles XLR:



Valeurs par Défaut du Produit Standard

Le code-barres suivant réinitialise tous les réglages par défaut des produits standard.



Valeurs par Défaut du Produit Standard

Port série USB

Scannez le code ci-dessous pour programmer le scanner afin qu'il émule un port COM RS232 standard. Si vous utilisez un ordinateur Microsoft® Windows®, vous devrez télécharger un pilote sur le site Internet d'Honeywell (sps.honeywell.com). Le driver utilisera le prochain numéro de port COM disponible. Les ordinateurs Apple® Macintosh détectent le scanner en tant qu'un appareil de type USB de catégorie CDC et utilisent automatiquement un pilote de cette catégorie.



Port série USB

Remarque : *Aucune configuration supplémentaire (exemple : vitesse en bauds) n'est nécessaire.*

Clavier PC USB

Scannez le code ci-dessous pour l'adaptation du scanner à un clavier PC USB.



Clavier PC USB

Langue du clavier

Scannez le code de pays approprié ci-dessous pour adapter le clavier à votre pays ou votre langue. Par défaut, les remplacements de caractères nationaux sont utilisés pour les caractères suivants : # \$ @ [\] ^ _ { | } ~ Consultez le tableau des remplacements de caractères ISO 646 dans votre Guide de l'utilisateur pour voir les remplacements de caractères pour chaque pays.



États-Unis (par défaut)



Belgique



Danmark



Finlande



France



Allemagne/Autriche



Grande Bretagne



Italie



Norvège



Espagne



Suisse

Remarque : Consultez le Guide de l'Utilisateur pour la liste complète des codes de pays.

Gâchette

Les codes à barres suivants vous permettront d'utiliser le scanner en **mode Déclenchement Manuel - Mode Normal** (vous devez appuyer sur le déclencheur pour lire) ou en **mode Présentation** (le scanner est activé lorsqu'il « voit » un code à barres).



Déclenchement Manuel -
Mode Normal (Par défaut)



Mode présentation

Streaming Presentation™

En mode Streaming Presentation, le scanner est allumé tout le temps et recherche de façon continue des codes-barres.



Mode Streaming Presentation

Suffixe

Si vous voulez un retour chariot après le code à barres, scannez le code à barres **Add CR Suffix**. Pour ajouter un onglet après le code-barres, scannez le code-barres **Add Tab Suffix**. Sinon, scannez le code-barres **Remove Suffix** pour supprimer les suffixes.



Ajoutez un Suffixe CR



Ajoutez un Suffixe de Tabulation



Supprimez le Suffixe

Ajoutez un préfixe Code ID à toutes les Symbologies

Scannez le code-barres suivant si vous souhaitez ajouter un préfixe Code ID à toutes les symbologies en même temps.



Ajoutez un préfixe Code ID à toutes les symbologies
(Temporaire)

Remarque : *Pour obtenir la liste complète des Codes IDs, consultez le guide d'utilisation de votre produit.*

Transmission des codes de fonction

Lorsque cette option est sélectionnée et les données lues comprennent des codes de fonction, le scanner transmet le code de fonction au terminal. Consultez ces codes de fonction dans le guide de l'utilisateur. Lorsque le scanner est en mode keyboard wedge, le code de lecture est converti en code clé avant d'être transmis.



Activer
(par défaut)



Désactiver

Assistance

Pour rechercher une solution dans notre base de connaissances ou pour vous connecter au portail de l'assistance technique, rendez-vous sur sps.honeywell.com et sélectionnez **Assistance (Support)**.

Documentation utilisateur

Pour obtenir le guide d'utilisation et d'autres documents, rendez-vous sur sps.honeywell.com.

Garantie limitée

Pour obtenir des informations sur la garantie, rendez-vous sur sps.honeywell.com et sélectionnez **Assistance >Garanties (Support >Warranties)**.

Brevets

Pour plus d'informations sur les brevets, consultez le site www.hsmpats.com.

Décharge de responsabilité

Honeywell International Inc. (« HII ») se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et d'autres informations mentionnées dans le présent document et il vous revient, dans tous les cas, de consulter HII pour déterminer si de telles modifications ont été effectuées. HII ne fournit aucune garantie ni assurance concernant les informations présentes dans cette publication.

HII décline toute responsabilité en cas d'erreurs techniques ou éditoriales des omissions dans le présent document, ainsi que pour tout dommage indirect ou accessoire résultant de la fourniture, des performances ou de l'utilisation de ces informations. HII décline toute responsabilité sur le choix et l'utilisation des logiciels et/ou matériels pour parvenir aux résultats escomptés.

Ce document contient des informations exclusives protégées par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite sans le consentement écrit préalable de HII.

Copyright © 2022 Honeywell Group of Companies. Tous droits réservés.