

硫化氢传感器 0-100 ppm

性能表征

产品型号	CLE-0112-S00
量程	0 to 100 ppm
最大荷载	500 ppm
灵敏度	0.18 ± 0.04 μA/ppm
基线 (20 °C)	< ± 0.4 μA
基线漂移 (-20 to 40 °C)	相当于-1~3 ppm
分辨率	0.4 ppm
响应时间 (T90)	≤ 30 秒
线性度	线性
长期稳定性	< 1% 信号值/月


工作条件

工作温度	-40 °C to 55 °C
工作湿度	15 to 90 %RH (无冷凝)
工作压力	90 to 110 kPa
偏压	0 mV
储存时间	6 个月 (专用包装盒中)
储存温度	0 °C to 20 °C
使用寿命	空气中 2 年
质保期	交货后 12 个月


物理性能

重量	约 1 g
方位要求	无

外形尺寸

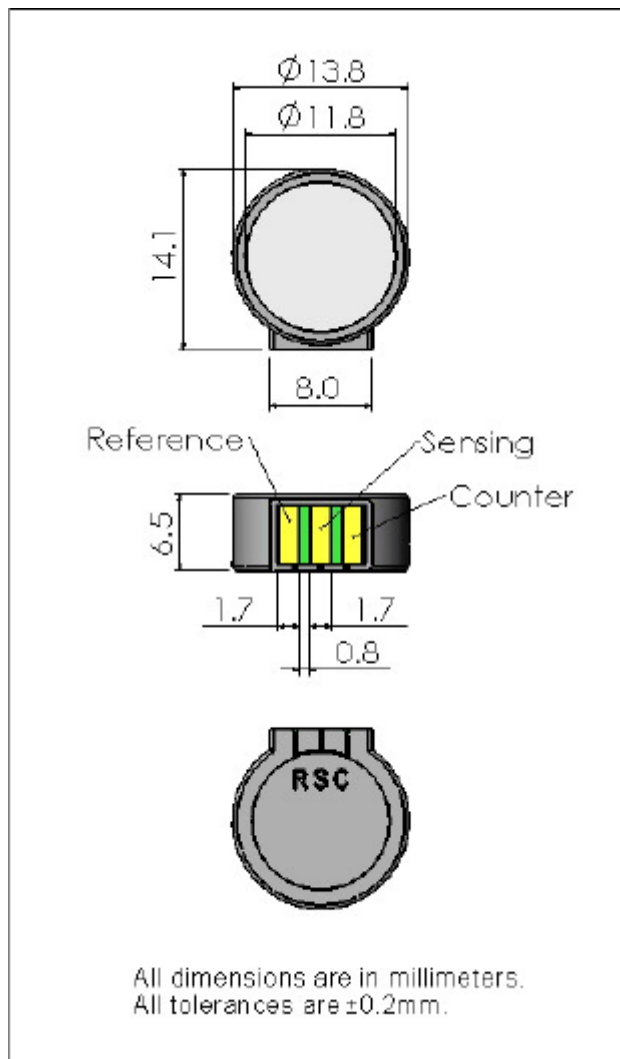

温度影响

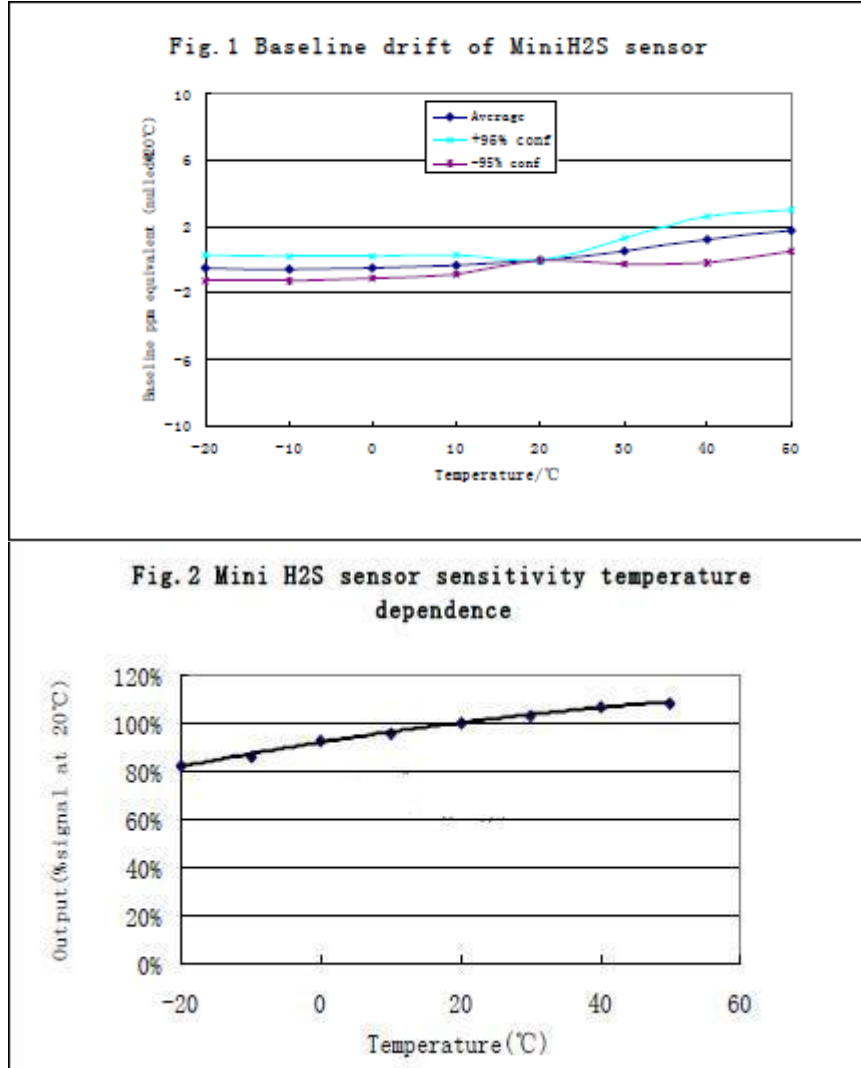

交叉灵敏度

气体	浓度 (ppm)	输出信号 (相当于 ppm H2S)
一氧化碳	15	0.7
乙醇	5000	±1.5
二氧化硫	20	4
一氧化氮	50	6
二氧化氮	10	-2.5
氢气	400	4

使用须知

1. 以上所有性能规格都是在环境条件：温度 20 °C, 相对湿度 50% RH, 一个大气压（100 kPa 或环境压力）下测得。
2. 推荐用目标气体进行标定。如果用交叉敏感气体进行标定，我们不保证其标定和测量的准确度。
3. 交叉灵敏度会有 +/- 30% 的浮动，并且可能随着传感器的生产批次不同和传感器的寿命而变化。
4. 上述交叉灵敏度包括但不限于上述气体，该传感器有可能对其他气体有响应。