

Pro-Watch® 3.80

Conjunto de aplicaciones de gestión de la seguridad



Diseñado para satisfacer los desafíos de los entornos actuales, el conjunto de aplicaciones Pro-Watch® de Honeywell proporciona la flexibilidad, escalabilidad y control requeridos para una completa gestión de seguridad. Pro-Watch equipa a las organizaciones con las herramientas idóneas para proteger a personas, asegurar activos y garantizar el cumplimiento normativo al combinar control de acceso, vídeo digital, intrusión y otras funciones.

La integración con los sistemas de control de accesos y de vídeo de Honeywell y otros fabricantes permite aprovechar el hardware instalado a medida que el sistema va creciendo. El hardware y software modular permite ampliar de manera fácil y rentable un sistema a la hora de mantenerse al día con las crecientes necesidades del negocio.

El conjunto de aplicaciones Pro-Watch ofrece licencias básicas de software respondiendo a un amplio abanico de necesidades de seguridad, que comprenden desde los sitios pequeños a grandes empresas globales.

- **Pro-Watch Lite Edition:** Funcionalidad básica para pequeñas oficinas para un máximo de 32 puertas con los paneles de la serie PW y DVRs Rapid Eye. Acreditaciones no incluidas.
- **Pro-Watch Professional Edition:** Funcionalidad completa para medianas empresas hasta un máximo de 64 puertas, o para organizaciones que requieren procesos integrados o con cumplimiento de normativa.
- **Pro-Watch Corporate Edition:** Seguridad completa para

campus y grandes organizaciones. Las opciones adicionales de alta disponibilidad convierten a esta edición en la elección óptima para aquellas organizaciones que requieren planes de continuidad de negocio 24 horas al día 7 días a la semana en su sistema de seguridad.

- **Pro-Watch Enterprise Edition:** Sistema de seguridad global que combina varios sistemas Pro-Watch Corporate Edition, gestionando de manera eficaz datos de los usuarios de tarjetas e informando de los eventos de toda la organización.

Pro-Watch simplifica las tareas con una interfaz de usuario que mejora la eficacia del operador y ayuda a las organizaciones a reducir al mínimo los costes de formación. Los eventos se pueden enviar a estaciones de trabajo específicas y vincularse a respuestas automatizadas del sistema, como llamadas a cámaras y notificaciones salientes. Las opciones para integrar los componentes de intercomunicación y de notificación masiva proporcionan un enlace crucial al centro de distribución de seguridad.

Pro-Watch proporciona herramientas para auditorías y creación de informes con objeto de abordar las necesidades de análisis de datos de aplicación empresarial. Los informes básicos incluyen más de 40 plantillas de datos, que se pueden exportar como formatos XLS, CSV y PDF.

Pro-Watch proporciona una plataforma sólida y probada en sistemas de seguridad. Está ampliamente difundido en edificios de oficinas de cualquier tamaño, fábricas, campus, edificios gubernamentales e infraestructuras críticas.

CARACTERÍSTICAS

- Es compatible con Windows 2008 Server, SQL Server 2008 y Windows 7 Professional/Ultimate (32 bits y 64 bits)
- Es compatible con Windows 2003 Server, SQL Server 2005, Windows XP y Windows Vista (32 bits)
- El asistente de instalación simplifica la configuración de cuentas de Windows y SQL para inicios de sesión en entornos sin dominio
- Un único interfaz de usuario para múltiples funciones de seguridad y empresariales
- Integra control de accesos y vídeo
- Control de ascensores
- Realiza seguimiento de activos
- Disparos y procedimientos personalizados
- Asocia eventos a acciones, como el envío de correos electrónicos, la ejecución de un procedimiento almacenado o la activación de un punto de E/S del panel. Los eventos se pueden activar para acciones entre paneles, desde panel hasta el software o bien dentro de un panel en acciones locales.
- Informes básicos
- Informes:
 - Creación de informes de datos y estadísticos
 - Generación de Informes generados automáticamente.
- Configuración y mantenimiento del sistema de forma sencilla con las plantillas de hardware definidas por el usuario
- Partición de bases de datos y permisos de operador definibles
- Comunicaciones IP, serie y módem
- Ediciones Professional, Corporate y Enterprise:
 - Opción para generación de acreditaciones y acreditaciones avanzadas
 - Licencia complementaria de código de barras 2-D PDF417 para acreditaciones
 - Opción de comprobación de antecedentes con el centro Transportation Security Clearinghouse (TSC) en Pro-Watch AP (aeropuerto)
 - Integración con VISTA FBP-128/256 de Honeywell en Norteamérica y con Galaxy Dimension GD 264, GD-520 de Honeywell en Europa
 - Disparos de Procedimientos que se activan por eventos duplicados consecutivos
 - Sistemas de reunión, anti-passback y rondas de vigilancia
 - Detección de ocupación máxima y mínima
- Integra dispositivos de vídeo añadidos en MAXPRO® VMS
- Admite servidores de sistemas de intercomunicación Commend GE200, GE300, GE700 y GE800
- Opción de notificación masiva de envíos de mensajes a pantallas públicas, notificaciones en escritorio, correos electrónicos, SMS o llamadas automatizadas a teléfonos móviles
- Registros históricos detallados para seguimiento de los cambios de configuración, operaciones de seguridad y eventos de dispositivos, cumpliendo así con los requisitos de auditoría para el cumplimiento de la normativa
- Las intercomunicaciones vinculadas a los lectores y las ubicaciones sobre mapas proporcionan un rápido acceso a las unidades específicas
- Admite R14 y archivos AutoCAD posteriores (DWFX o XPS) con una licencia complementaria
- Opciones para la integración de lectores biométricos, hardware de terceros, soluciones de vídeo-radar y convergencia de TI.
- Soluciones para servidores de alta disponibilidad y redundantes (Corporate Edition)

Pro-Watch® 3.80

Conjunto de aplicaciones de Gestión de Seguridad


Sistemas pequeños

(Ediciones Pro-Watch Lite y Pro-Watch Professional)

Pro-Watch Lite Edition (PWLE) y Pro-Watch Professional Edition (PWPE) están optimizados para las necesidades de los sistemas de seguridad más pequeñas. Estas ediciones utilizan Microsoft SQL Express 2008 (incluido), por lo que el servidor puede adaptarse en un único ordenador o en un servidor independiente. En cualquier caso, se pueden conectar clientes adicionales al servidor hasta los límites admitidos. Consulte la guía de especificaciones en la página 5 para obtener una información detallada.

Pro-Watch Lite Edition ofrece una funcionalidad básica para pequeñas oficinas. Los complementos están limitados por licencias e informes de conformidad. PWLE admite los controladores de acceso Pro-Watch 3000, 5000 y 6000 y los DVR Rapid Eye.

Pro-Watch Professional Edition ofrece una funcionalidad básica para pequeñas oficinas. Los complementos están limitados por licencias e informes de conformidad. PWPE admite los controladores de acceso Pro-Watch 3000, 5000 y 6000 y los DVR Rapid Eye.

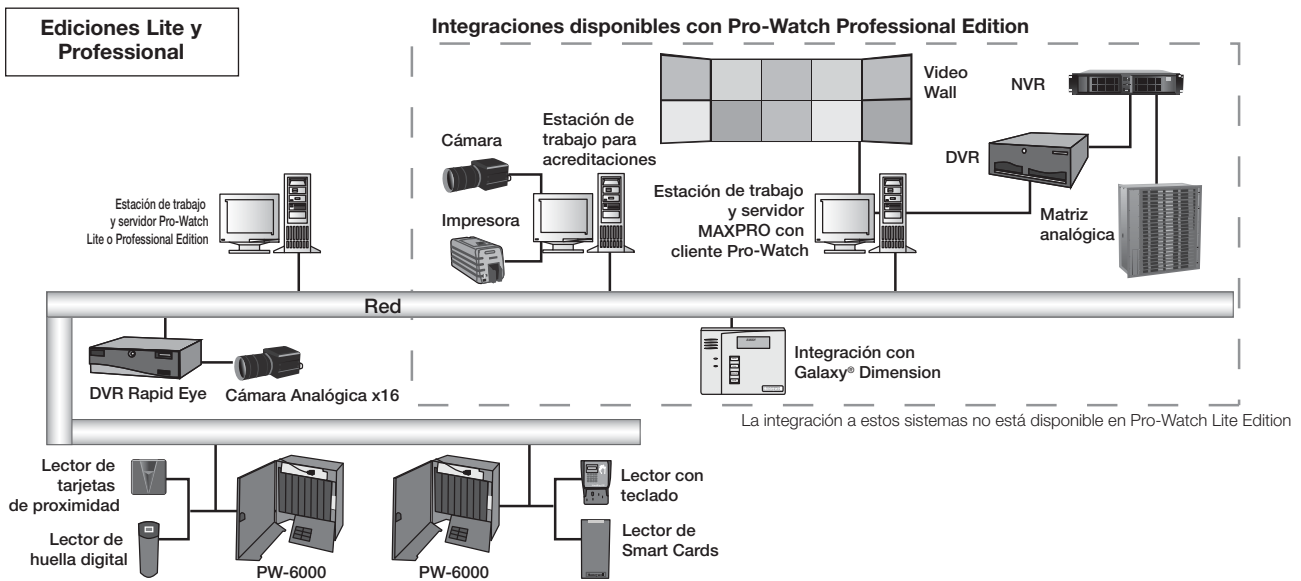


Sistemas medianos y grandes

(Pro-Watch Professional Edition y Pro-Watch Corporate Edition)

Ambas ediciones Pro-Watch Professional Edition (PWPE) y Pro-Watch Corporate Edition (PWCE) están diseñadas para cubrir las necesidades de las medianas y grandes instalaciones. Se recomienda implementar una topología de TI en un servidor independiente. Las estaciones de trabajo pueden conectarse a través de LAN o WAN, por lo que es conveniente gestionar varios sitios en un solo servidor. PWPE incluye SQL 2008 Express (incluido) y PWCE se instala sobre SQL 2005/2008 (no incluido).

Ambas ediciones ofrecen numerosas opciones para satisfacer diversas necesidades de seguridad. Para conocer los límites sobre la compatibilidad de la conectividad en PWPE, consulte la guía de especificaciones en la página 5.

PWCE es realmente la mejor opción para los campus y sistemas más grandes ya que no tiene ninguna restricción en la cantidad de estaciones de trabajo o lectores. Honeywell también ofrece soluciones redundantes sobre PWCE para las organizaciones que requieren operaciones 24 horas al día, 7 días a la semana.

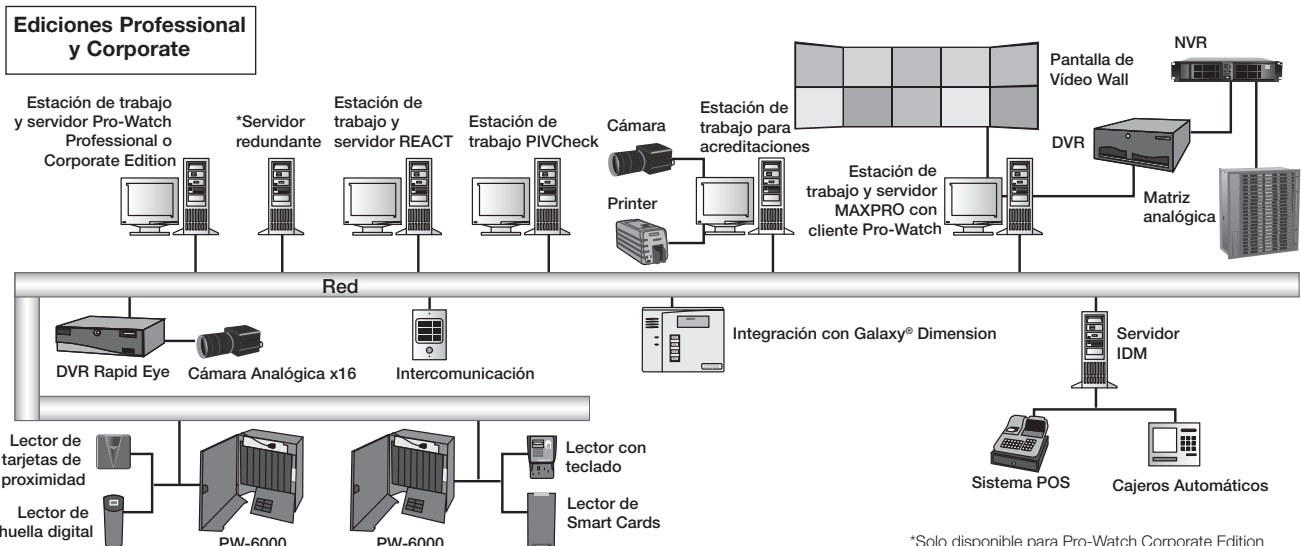

*Solo disponible para Pro-Watch Corporate Edition

Pro-Watch® 3.80

Conjunto de Aplicaciones de Gestión de Seguridad


Sistemas para empresas (Pro-Watch Enterprise Edition)

Pro-Watch Enterprise Edition (PWEE) proporciona una solución de seguridad para organizaciones a nivel global compartiendo identidades de usuarios de tarjetas y eventos en toda la organización.

En un sistema PWEE, un servidor corporativo facilita el uso compartido de datos bidireccionales entre los servidores regionales. Esto permite soluciones de credenciales únicas entre las organizaciones.

Si una organización está equipada con dos o más Pro-Watch Corporate Edition (PWCE) se puede actualizar fácilmente sus servidores para que formen parte de un sistema global. Cada servidor Corporate Edition se convierte en un servidor integrado en el sistema global pero conservando el control del sistema regional.

Enterprise Edition

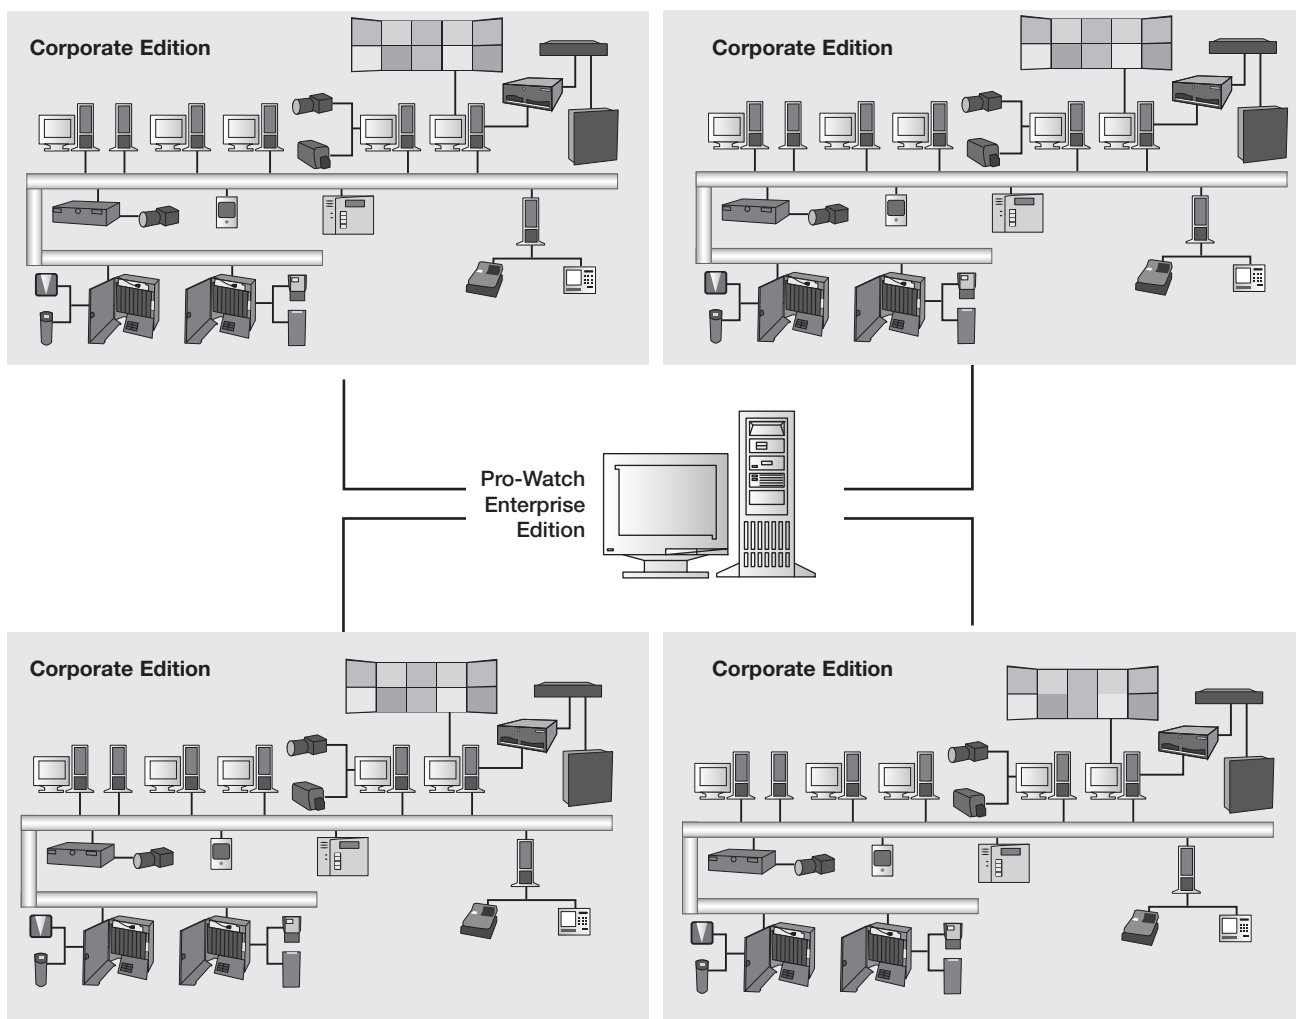

Pro-Watch® 3.80

Conjunto de Aplicaciones de Gestión de Seguridad

Controladores de Accesos de la serie Pro-Watch

- El hardware PW-6000 admite hasta 32 placas de lectores o E/S en lazo RS485
- El PW-6000 cuenta con una comunicación cifrada entre el host y lectores PIV, TWIC y FRAC de 75 bits. El hardware se vende por separado y está disponible empaquetado con el software Pro-Watch en prácticos kits.
- El hardware PW-3000 admite hasta 16 placas de lectores o E/S en lazo RS485. Este hardware admite múltiples opciones de montaje de alta densidad o montaje en pared.



Informes de conformidad

El gestor de informes de conformidad de Pro-Watch ayuda a los usuarios a crear, ejecutar y guardar informes personalizados para auditorías, identificaciones, estadísticas y transacciones. Los usuarios pueden elegir las columnas de los informes, definir filtros con criterios de selección de tiempo de ejecución y codificados, definir grupos de informes y filtrado de informes. Una vez que visualizado el informe, los usuarios pueden cambiar, agrupar y ordenar las columnas, imprimir los resultados o exportarlos a Excel y guardar el informe para ejecutarlo en cualquier otro momento. El gestor de informes de conformidad también combina e informa sobre los datos de los sistemas Pro-Watch y MAXPRO VMS.



Soporte de intrusión bidireccional*

La integración de intrusión Pro-Watch con Galaxy Dimension simplifica el proceso de control de acceso permitiendo a los usuarios activar o desactivar el sistema con una tarjeta. Si se concede acceso a un usuario a un edificio, pero dicho usuario no está autorizado para desactivar el sistema, el sistema puede denegar el acceso y con ello evitar que se produzca una falsa alarma. Se trata de una mejora respecto a una típica solución no integrada, en la que un dispositivo desconoce lo que hacen los demás dispositivos. La seguridad mejora eliminando el uso compartido de códigos de usuario, configurando intervalos de tiempo de desarmado activados por la tarjeta o activando automáticamente el sistema cuando se alcanza una ocupación cero.

PIVCheck*

Los clientes de PIVCheck Plus, Mobile y Desktop pueden registrar los datos PIV y TWIC fácilmente en Pro-Watch. PIVCheck valida, autentica y registra automáticamente las tarjetas PIV, TWIC, CAC y FRAC en Pro-Watch.

MAXPRO VMS*

Controla varias fuentes de vídeo en una instalación recopilando, gestionando y presentando vídeos de un modo claro y conciso. MAXPRO VMS determina de forma inteligente las características de cada dispositivo de vídeo analógico o digital a través de varios centros, permitiendo la gestión de cualquier dispositivo de vídeo a través de un visor y configuración unificados. Arrastre y suelte cámaras del árbol de hardware Pro-Watch en las vistas MAXPRO VMS. La integración de las alarmas y otras funciones avanzadas como la búsqueda ayudan al operador a realizar el seguimiento de un objetivo a través de un conjunto de cámaras secuenciales con un solo clic.



Acreditaciones básicas*

Se pueden asignar varios números de tarjeta por usuario admitiendo así tarjetas de multitecnología u otros sistemas distintos. El administrador del sistema puede añadir rápidamente campos adicionales para realizar un seguimiento de la información necesaria del usuario de tarjeta.

Acreditaciones avanzadas*

La opción de acreditaciones avanzadas incorpora una interfaz de usuario simplificada que facilita la separación de las funciones de acreditación de otras tareas de Pro-Watch. Las acreditaciones avanzadas permiten al usuario guardar las búsquedas de identificaciones favoritas, las vistas de auditorías de identificaciones y los informes de conformidad, por lo que resulta fácil formar a las oficinas de generación de acreditaciones, RR.HH., oficinas remotas y demás para que lleven a cabo tareas de acreditación.

Acreditaciones de aeropuerto*

Debido a que los aeropuertos son básicamente instalaciones de múltiples clientes, la dirección debe garantizar que toda persona que entre disponga de las autorizaciones/aprobaciones apropiadas antes de concederle acceso. La opción de acreditaciones de aeropuerto amplía la funcionalidad de acreditación para satisfacer las estrictas exigencias de la TSA para someter a investigación a posibles titulares de tarjetas de identificación en aeropuertos cotejándolos con la lista "Do not fly" (personas a las que no les está permitido volar) y el centro TSC (Transportation Security Clearinghouse).

Función	Básica	Avanzada	Aeropuerto
Diseñador de identificadores, varios diseños de identificadores	✓	✓	✓
Captura de la fotografía y la firma	✓	✓	✓
Asignar y revocar varias tarjetas por persona	✓	✓	✓
Impresión de una tarjeta	✓	✓	✓
Asignar privilegios de acceso	✓	✓	✓
Impresión de tarjetas por lotes		✓	✓
Almacenamiento las búsquedas favoritas		✓	✓
Vista de auditorías por lotes e informes de conformidad		✓	✓
Compatibilidad con Lectores Biométricos y tarjetas inteligentes DESFire		Opción	✓
Compatibilidad con la lista "Do Not Fly"			✓
Comprobaciones de fondo TSC (Transportation Security Clearinghouse)			Opción

Vigilancia por vídeo radar (RVS)*

La vigilancia por vídeo-radar (RVS) de Honeywell automatiza la detección, el seguimiento y la respuesta de vídeo para identificar posibles amenazas antes de que alcancen el perímetro.

Notificación masiva REACT*

Permite dirigir mensajes específicos a todos los usuarios, a grupos específicos de usuarios, o utilizar dispositivos de visualización, como pantallas de plasma públicas. Los mensajes pueden ser informativos o de alta seguridad y asociarse a cualquier evento. Los mensajes se pueden enviar mediante monitores de visualización públicos, reproductores de escritorio, correo electrónico, SMS o teléfono móvil.



Servidor de alta disponibilidad**

Las opciones de disponibilidad continua para LAN y WAN reúnen la automatización, control, gestión de aplicaciones y replicación con el objetivo de mantener la conectividad del usuario con las aplicaciones críticas. El usuario no sufre perjuicio alguno durante el período de inactividad de la red de comunicaciones asegurando que no hay ningún tiempo de inactividad de negocio, aunque la red de comunicaciones deba cerrarse por mantenimiento

* Característica no disponible en Pro-Watch Lite Edition.

** Característica sólo disponible en Pro-Watch Corporate Edition.

Pro-Watch® 3.80

Conjunto de Aplicaciones de Gestión de Seguridad

ESPECIFICACIONES

	Lite	Professional	Corporate	Enterprise ⁴
Licencias de cliente estándar (sin acreditaciones)				
Cantidad incluida con el sistema básico	1	1	1	2
Cantidad máxima admitida mediante licencias complementarias	3	5	Sin restricción	Sin restricción
Licencias de cliente de acreditaciones¹				
Cantidad incluida con el sistema básico	N/D	1	1	N/D
Cantidad máxima admitida mediante licencias complementarias	N/D	5	Sin restricción	N/D
Licencias de lectores				
Cantidad incluida con el sistema básico	32	32	96	N/D
Cantidad máxima admitida mediante licencias complementarias	32	64	20,000	N/D
Licencias de servidores regionales				
Cantidad incluida con el sistema básico	N/D	N/D	N/D	1
Cantidad máxima admitida mediante licencias complementarias	N/D	N/D	N/D	Sin restricción ²
Licencias de cliente del gestor de informes de conformidad				
Cantidad incluida con el sistema básico	N/D	N/D	N/D	N/D
Cantidad máxima admitida mediante licencias complementarias ³	Limitado por las licencias de clientes estándar	Limitado por las licencias de clientes estándar	Limitado por las licencias de clientes estándar	N/D
Compatibilidad con bases de datos				
SQL 2008 Express	Sí	Sí	No	No
SQL 2005/SQL 2008	No	No	Sí	Sí

1 Debe tener una licencia de cliente estándar en un equipo para poder ejecutar una licencia de cliente de acreditaciones avanzadas.

2 Debe pedir un servidor regional en un sistema Enterprise para cada servidor PWCE del sistema.

3 El gestor de informes de conformidad se vende para cada sistema Pro-Watch LE/PE/CE como una licencia por instalación y también se vende incluido con cada licencia de cliente de acreditaciones avanzadas.

4 Las capacidades del sistema Enterprise se añan con las de Corporate para los servidores regionales respectivos. Los sistemas Enterprise se vinculan a dos o más sistemas Corporate Edition para compartir identidades de los usuarios de tarjetas y eventos entre los sistemas Corporate Edition.

Requisitos de la estación de trabajo del cliente Pro-Watch

Característica	Requisitos
Procesador recomendado	Intel® Pentium® IV o equivalente
Sistema Operativo recomendado	Windows XP SP3 o Windows Vista Business Edition SP2 (32 bits) Windows 7 Professional/Ultimate (32 bits o 64 bits) Windows 2003 R2 Server Enterprise o Standard Edition Windows 2008 Server Enterprise o Standard Edition (32 bits o 64 bits)
Tipo de PC recomendado	Estación de Trabajo
Memoria RAM del sistema recomendada ¹	1 GB para Windows XP SP3 2 GB para Windows Vista Business SP2 (32 bits) 2 GB para Windows 7 (32 bits y 64 bits)
Unidad de CD/DVD	Sí
Conexión USB	Capacidad: 40 GB Software: Sistema Operativo Windows
Unidades de disco duro	2.0
Conexión de red	100 Mbits/seg o superior
Resolución de vídeo	1024x768 píxeles; color de 24 bits o superior
Multimedia	Adaptador gráfico VGA estándar [adaptador de pantalla]

1 Incluye la RAM requerida por el equipo cliente para ejecutar el sistema operativo Windows.

Pro-Watch® 3.80

Security Management Suite

Requisitos del servidor1 Pro-Watch

Característica	Requisitos para un sistema pequeño	Requisitos para un sistema medio a grande
Recommended processor	Intel® Pentium® Dual Core 2,8 GHz o equivalente	Dual-Core Intel® Xeon® 5160 3,0 GHz o equivalente
Sistema operativo recomendado	Windows XP SP3 Professional Windows Vista Business SP2 (32 bits) Windows 7 Professional /Ultimate (32 bits o 64 bits)	Windows Server 2003 R2 (32 bits) Windows Server 2008 (32 bits o 64 bits)
Tipo de PC recomendado (servidor o estación de trabajo)	Estación de trabajo o servidor	Servidor recomendado Estación de trabajo admitida
Memoria RAM del sistema recomendada	4 GB	6 GB mínimo (sólo Windows Server 2003 R2 Standard Edition 32 bits admite hasta 4 GB)
Unidad de CD/DVD	Sí	Sí
Unidades de disco duro ^{2,3}	Capacidad: 80 GB Software: Sistema Operativo Windows, Microsoft SQL Server (sólo PWCE)	Matriz RAID 1: (OS) Configuración: RAID1 en espejo para SO. Tamaño mínimo para cada unidad: 73 GB Matriz RAID 2: (Bases de datos de aplicación) Configuración: RAID5 o RAID10 Tamaño mínimo para cada unidad: 250 GB Software: Sistema operativo Windows, Microsoft SQL Server
Soportes extraíbles para la copia de seguridad de la base de datos ⁴	Unidad USB de 150 GB o superior	Unidad USB de 250 GB o superior
Conexión USB	2.0	2.0
Conexión de red	100 Mbits/seg o superior	100 Mbits/seg o superior
Resolución de vídeo	1024x768 píxeles; color de 24 bits o superior	1024x768 píxeles; color de 24 bits o superior
Multimedia	Adaptador gráfico VGA estándar [adaptador de pantalla]	Adaptador gráfico VGA estándar [adaptador de pantalla]

1 Para que un sistema se considere pequeño, el sistema Pro-Watch ha de tener menos de 5 clientes y menos de 5.000 eventos al día. Para que un sistema se considere grande, debe tener menos de 50.000 eventos al día. Si el sistema tiene más de 50.000 eventos al día o está usando funciones del servidor, como el anti-passback o disparos y procedimientos, consulte a Honeywell sobre el tamaño personalizado del servidor. Cada servidor puede ejecutar una única instancia del servidor de comunicaciones Pro-Watch que acepta hasta 200 canales. Para más canales, planifique los servidores adicionales correspondientes. Además, el tamaño no incluye las necesidades de tamaño para que los sistemas integrados compartan el mismo servidor.

2 Tecnología 2 RAID utilizada para el servidor de sistemas mayores: conjunto de discos 1 y 2. Cuando se configuran varios discos físicos para que utilicen la tecnología RAID, el sistema operativo se instalará en un único disco. SO instalado en espejo RAID1.

3 Para calcular el espacio de almacenamiento de la base de datos, utilice las aproximaciones siguientes y súmelas al tamaño base de la base de datos de 500 MB:

- Almacenamiento de usuarios de tarjeta = (nº de usuarios de tarjeta) x (75 KB)* cálculo basado en un tamaño de imagen capturada típico
- Almacenamiento del historial de eventos = (nº de eventos al día) x (2,5 KB) x (nº de días que se van a conservar en el servidor)
- Almacenamiento del historial de auditoría = [(nº de cambios de usuario de tarjeta al día) + (nº de cambios de la configuración del sistema) + (nº de eventos al día) + (nº de cambios del sistema de operador al día)]* (1,2 KB) x (nº de días que se van a conservar en el servidor)

4 Honeywell le informa de que es altamente recomendable utilizar algún tipo de soporte extraíble para las copias de seguridad diarias de la base de datos. Las copias de seguridad de la base de datos deberían eliminarse del servidor y guardarse en una ubicación segura y protegida para que los datos valiosos se puedan recuperar en caso de fallo del sistema. Recomendamos dos o más soportes extraíbles por servidor en función de los procesos del usuario final. Además, los instaladores de sistema Honeywell puede implicar al grupo de TI del usuario final a participar en algún tipo de programa de copia de seguridad en red.

Pro-Watch® 3.80

Conjunto de Aplicaciones de Gestión de Seguridad

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Software Pro-Watch Lite

Licencia de software básica

PWLTSW8 Software del servidor de Pro-Watch 3.80 LE - 1 licencia del servidor, 32 licencias de lectores

Licencia de cliente complementaria

PWLT8SWCL Complemento de la licencia de software de LE Edition para un usuario simultáneo

Mejoras

UPG8LTPE32R2U Actualización de Pro-Watch 3.80 LE a Pro-Watch 3.80 PE con un cliente

UPG8LTPE32R3U Actualización de Pro-Watch 3.80 LE a Pro-Watch 3.80 PE con dos clientes

UPG8LTPE32R4U Actualización de Pro-Watch 3.80 LE a Pro-Watch 3.80 PE con tres clientes

Software Pro-Watch Professional Edition:

Licencia de software básica

PWPESW8 Software de servidor de Pro-Watch 3.80 PE 1 licencia de servidor, 1 licencia de usuario simultánea, 1 licencia de acreditaciones avanzadas simultánea, 32 licencias de lectores

PWPESW8C Software de servidor de Pro-Watch 3.80 PE 1 licencia de servidor, 1 licencia de usuario simultánea, 1 licencia de acreditaciones clásicas simultánea, 32 licencias de lectores

Licencias de clientes complementarias

PW8SWCL Licencia adicional de software para un único usuario para PWPE y PWCE

PW8BADGEL Licencia adicional de acreditaciones clásicas simultáneas de Pro-Watch 3.80 para PWPE y PWCE. Incluye sólo la licencia y requiere una licencia para un único cliente simultáneo (PW8SWCL).

PW8ABADGEL Licencia adicional de acreditaciones avanzadas simultánea de Pro-Watch 3.80 para PWPE y PWCE. (Informes de conformidad integrados en el cliente de acreditaciones avanzadas) Incluye sólo la licencia y requiere una licencia para un único cliente simultáneo (PW8SWCL).

Pro-Watch Acreditaciones de aeropuerto

Llamar para obtener más información

UPG8ABADGEL Mejora de una licencia de acreditaciones clásicas simultánea a una licencia de acreditaciones avanzadas

PWADVREPORT Licencia del servidor de software de informes mejorados Pro-Watch (requiere PW8SWCL)

Licencias de lectores adicionales

PW8RDR32 32 licencias de lectores adicionales, además de los 32 lectores estándar. (PWPE admite un máximo de 64 lectores.)

Mejoras

UPG8PECE32R Mejora de PE a CE para un servidor, mantiene el recuento de usuarios de PE y aumenta los lectores de 32 a 96

UPG8PECE64R Mejora de PE a CE para un servidor, mantiene el recuento de usuarios de PE y aumenta los lectores de 64 a 96

Software Pro-Watch Corporate Edition

Licencia de software básica

PWCESW8 Software de servidor de Pro-Watch 3.80 CE 1 licencia de servidor, 1 licencia de usuario simultánea, 1 licencia de acreditaciones avanzadas simultánea, licencia para 96 lectores

PWCESW8C Software de servidor de Pro-Watch 3.80 CE 1 licencia de servidor, 1 licencia de usuario simultánea, 1 licencia de acreditaciones clásicas simultánea, licencia para 96 lectores

Licencias de clientes adicionales

PW8SWCL Licencia adicional de software para un único usuario para PWPE y PWCE

PW8BADGEL Licencia adicional de acreditaciones clásicas simultánea de Pro-Watch 3.80 para PWPE y PWCE. Incluye sólo la licencia y requiere una licencia para un único cliente simultáneo (PW8SWCL).

PW8ABADGEL Licencia adicional de acreditaciones avanzadas simultánea de Pro-Watch 3.80 para PWPE y PWCE. (Informes de conformidad integrados en el cliente de acreditaciones avanzadas) Incluye sólo la licencia y requiere una licencia para un único cliente simultáneo (PW8SWCL).

Pro-Watch Acreditaciones de aeropuerto

Llamar para obtener más información

UPG8ABADGEL Actualización de una única licencia de acreditaciones clásicas simultánea a una licencia de acreditaciones avanzadas

PWADVREPORT Licencia del servidor de software de informes mejorados Pro-Watch (requiere PW8SWCL)

Licencias de lectores adicionales

PW8RDR32 32 c licencias adicionales de lectores

PW8RDR64 64 licencias adicionales de lectores

PW8RDR128 128 licencias adicionales de lectores

PW8RDR256 256 licencias adicionales de lectores

PW8RDR512 512 licencias adicionales de lectores

Software Pro-Watch Enterprise Edition

Licencia de software básica

PWEESW8 Software del servidor Pro-Watch 3.80 EE - 1 licencia de servidor Enterprise, 1 licencia del servidor regional, 2 licencias de clientes Enterprise

Licencia adicionales de cliente

PWEE8SWCL Licencia adicional de software para un único usuario para conectarse a un servidor PWEE

Licencias de los servidores regionales adicionales

PWEE8SWRS Licencia adicional para un único servidor regional a un servidor Pro-Watch CE para permitir la conexión a un sistema PWEE

Pro-Watch® 3.80

Conjunto de Aplicaciones de Gestión de Seguridad

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Complementos y accesorios comunes para Pro-Watch Professional Edition y Corporate Edition

Licencias adicionales de clientes

PWDWFX	Plug-in para visualizar archivos de formato DWFX (admitido por AutoCAD 2008 y posterior) en Pro-Watch. Licencia requerida por licencia de cliente estándar simultáneo (PW8SWCL)
PWPDF417	Plug-in para acreditaciones clásicas, avanzadas y aeropuerto: Permite la generación de códigos de barras PDF417 2-D. Licencia requerida por cliente de acreditaciones simultáneas (PW8ABADGEL o PW8BADGEL).

Accesorios de hardware de acreditaciones

M9006-749	Impresora simple RIO 2E
M9006-745	Impresora dúplex Tango 2

Licencias de conexión del panel de intrusión

PWDIMEN1	Una licencia para el panel de intrusión Galaxy Dimension (no disponible en Norteamérica)
-----------------	--

Licencia de importación/exportación de datos

PWDBUT	Importación/exportación de la función de la transferencia de la base de datos Pro-Watch
---------------	---

Licencias de conexión del sistema de intercomunicación

PWINTSTENO	Interfaz Pro-Watch para el sistema de intercomunicaciones Stentofon
PWINTCOMMEND	Interfaz Pro-Watch para el sistema de intercomunicaciones Commend

Licencias de conexión de vídeo directo

PWNT3CCTVAD	Licencia de servidor para una interfaz CCTV de American Dynamics 2050 Megapower
PWNT3EXECCTVBR	Licencia de servidor para una interfaz Burle CCTV serie Allegiant
PWNT3EXECCTVPE	Licencia de servidor para una interfaz Pelco CCTV CM9760
PWNT3EXECCTVVI	Licencia de servidor para una interfaz Vicon CCTV VPS1300
PWNT3EXECCTVIN	Licencia de servidor para la interfaz de vídeo digital de Integral Technologies

Redundancia de Pro-Watch Corporate Edition

Licencias de software de conmutación ante fallos y ayuda en la instalación Llamar para obtener más información

Licencias para el servidor redundante de Pro-Watch CE

PWCESW8-R	Servidor y llave de seguridad PWCESW redundantes
PWCESW8C-R	Servidor y llave de seguridad PWCESW redundantes
PW8SWCL-R	Licencia para un único usuario PWCE redundante
PWCE8RDR32-R	32 licencias de lectores PWCE redundantes
PWCE8RDR64-R	64 licencias de lectores PWCE redundantes
PWCE8RDR128-R	128 licencias de lectores PWCE redundantes
PWCE8RDR256-R	256 licencias de lectores PWCE redundantes
PWCE8RDR512-R	512 licencias de lectores PWCE redundantes
PW8BADGEL-R	Licencia de acreditaciones clásicas PWCE redundante
PW8ABADGEL-R	Licencia de acreditaciones avanzadas PWCE redundante
PWADVREPORT-R	Licencia de informes avanzados PWCE redundante
PWDBUT-R	Licencia PWCE DTU redundante
PWVISTA1-R	Un panel de VISTA redundante
PWDIMEN1-R	Un panel de Dimension redundante
PWINTSTENO-R	Interfaz Pro-Watch redundante para el sistema de intercomunicaciones Stentofon
PWINTCOMMEND-R	Interfaz Pro-Watch redundante para el sistema de intercomunicaciones Commend
PWNTEXECCTVAD-R	Licencia PWCE AD CCTV redundante 2050 Megapower
PWNTEXECCTVBR-R	Licencia PWCE Burle CCTV redundante serie Allegiant
PWNTEXECCTVPE-R	Licencia PWCE Pelco CCTV redundante CM9760
PWNTEXECCTVVI-R	Licencia PWCE Vicon CCTV redundante VPS 1300
PWNT3EXECCTVINR	Licencia PWCE Integral CCTV redundante
PWDWFX-R	Plug-in para visualizar archivos de formato DWFX (admitido por AutoCAD 2008 y posterior) en Pro-Watch. Licencia requerida por licencia de cliente estándar simultáneo (PW8SWCL)
PWPDF417-R	Plug-in para acreditaciones clásicas, avanzadas y aeropuerto: Permite la generación de códigos de barras PDF417 2-D. Licencia requerida por cliente de acreditaciones simultáneas (PW8ABADGEL o PW8BADGEL).

Más información:

www.honeywell.com/security/es

Honeywell Security Group

Avenida de Italia, nº 7 - 2ª planta
C.T. Coslada
28821 Coslada
Madrid
Tel: +34 902 667 800
www.honeywell.com

HIS-PW3.8-01-ES(0611)DS-E
Junio 2011
© 2011 Honeywell International, Inc.

Honeywell