

SEF8M

Sirena da esterno senza fili

Per sistemi antintrusione che richiedono comunicazione sonora dell'allarme all'esterno. SEF8M offre la soluzione ideale. La luce stroboscopica si attiva assieme alla sirena, consentendo un'agevole individuazione della proprietà e un più pronto intervento.

SEF8M rappresenta la scelta migliore in caso di installazione di una sirena da esterno su un sistema senza fili. Offre costi operativi ridotti grazie alla durata della batteria di 4 anni e la bolla incorporata assieme all'indicazione di batteria in esaurimento ne facilitano installazione e manutenzione.

Questa sirena da esterno si avvale anche della stessa tecnologia radio della nostra gamma di prodotti wireless ed è conforme agli standard EN50131-4 e EN50131-5-3 Grado 2.

Per soddisfare le mutevoli esigenze di ambienti di installazione diversi, SEF8M offre 8 diversi livelli di uscita e in più modo progressivo. Per adattarsi ulteriormente ai requisiti locali, il temporizzatore può essere impostato da 1 a 240 secondi.

Per ultimo, ma non in ordine di importanza, la sirena SEF8M dispone, a supporto della gamma, di lenti in tre diverse opzioni di colore ed è disponibile anche in versione dummy, con o senza LED.



SEF8M è compatibile con tutte le centrali Le Sucre™ o Domonial che utilizzano il protocollo V2 o ALPHA.

Per ulteriori informazioni su questo e altri prodotti della gamma wireless di Honeywell, visitare il sito: www.honeywell.com/security/it.

CARATTERISTICHE

- Potente deterrente: la pressione sonora della sirena di 103 dB consente di informare chiaramente qualsiasi possibile intruso che l'ambiente circostante è stato messo in allerta
- Costi operativi ridotti: offrendo una durata della batteria di 4 anni, il costo per la sostituzione delle batterie viene notevolmente ridotto
- Installazione semplice: il montaggio e il posizionamento possono risultare difficili quando si è in cima a una scala, pertanto la sirena esterna SEF8M è provvista di una bolla incorporata
- Comunicazione bidirezionale supervisionata: la tecnologia radio all'avanguardia di Honeywell fornisce una portata estesa e una resistenza ai rumori esterni elevata. È anche estremamente sicura grazie alla funzionalità anti-jamming, alla comunicazione codificata nonché a un'identificazione del prodotto straordinaria a 28 bit. È compatibile anche con i protocolli ALPHA e V2GY che seleziona automaticamente
- Certificazione per installazioni di sistemi di alta sicurezza: questa sirena è conforme allo standard EN 50131-4 Grado 2, quindi può essere utilizzata in installazioni di alta sicurezza
- Gamma completa: per soddisfare tutte le esigenze, la gamma comprende lenti in tre diversi colori (ambra, rosso e azzurro) e offre anche versioni dummy, con o senza LED
- Estetica migliorata: copertura dal design gradevole con lampeggianti stroboscopici in diversi colori
- Versione dummy con LED: è disponibile una versione dummy senza sirena ma con LED sempre lampeggianti

SEF8M Specifiche

FUNZIONALITÀ	
PRESSIONE SONORA	103 dB a 1 m
COPERTURA RADIO	> 50 m in loco (Portata di 2000 m in campo aperto)
RADIO	Tipo ALPHA e V2GY (selezione automatica)
CONTROLLO DELAL PRESSIONE SONORA DELLA SIRENA	Selezionabile da 0 a 7 più modalità sweep
TEMPORIZZATORI (LUCE STROBOSCOPICA ESIRENA)	Selezionabile da 1 a 240 Dal momento in cui scatta l'allarme, la sirena segue la durata del suono e del lampeggiamento impostata
TIPO DI BATTERIE	SEF8M: 8 batterie al litio da 1,5 V FR6 AA SEF8MDUM2: 4 batterie al litio da 1,5 V FR6 AA
DURATA BATTERIA	4 anni per SEF8M (Modo d'uso: 4 allarmi, acustici e visivi, di 15 minuti ciascuno in un anno) 2 anni per SEF8MDUM2 (LED sempre funzionante, no sirena)
DIMENSIONI (H X L X S)	330 x 240 x 73 mm
SUPERVISIONE	Si
INDICAZIONE BATTERIA IN ESAURIMENTO	Si
TAMPER	Da parete e antistrappo
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da -25°C a +60°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	da -30° a +75°C
APPROVAZIONI	EN50131-4 Grado 2
COLORE LENTE	Ambra (fornita), rosso o azzurra (opzionale)

SEF8MB1




SEF8MB3



Honeywell si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche dei prodotti senza preavviso.

SEF8MDUM2

SEF8M

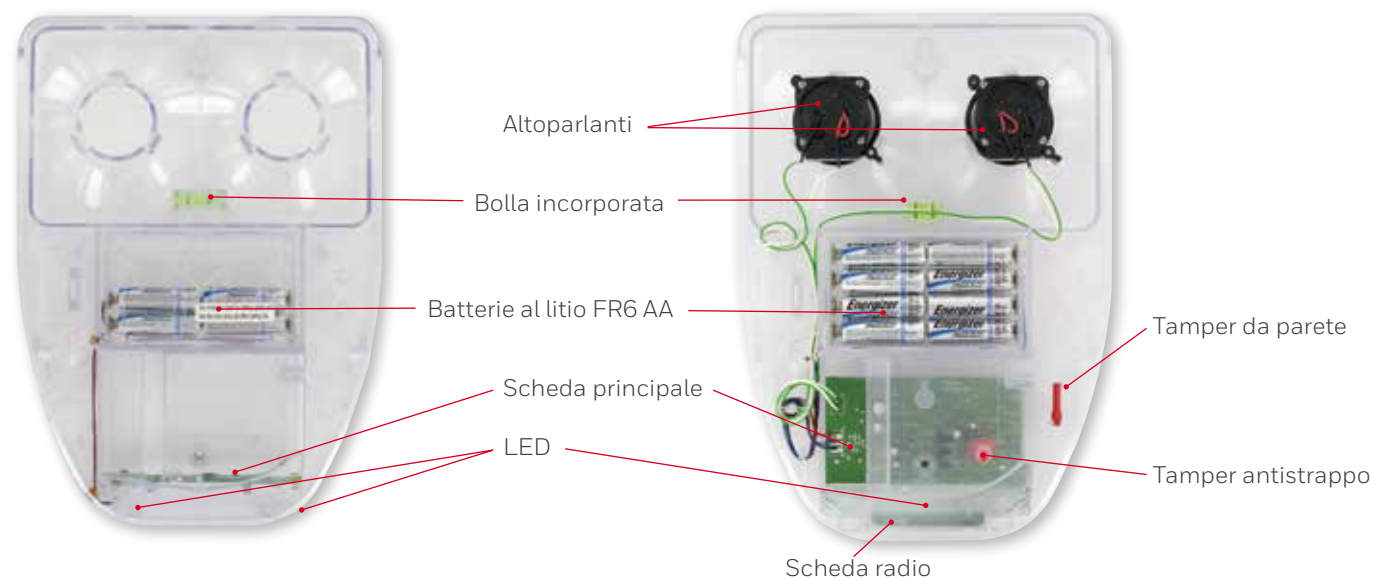

Per saperne di più:

Fax: +39 0 248 880 55 33

Email: info.hsce.italia@honeywell.com

www.honeywell.com/security/it

Honeywell Security Group

Via della Resistenza 53/59,

20090 Buccinasco

Italia

Tel: +39 02 4888 051

www.honeywell.com

ORDINAZIONI

Model:	Description:
SEF8M	Sirena da esterno senza fili con lente ambra
SEF8MDUM1	Sirena dummy senza LED (alimentazione a batterie)
SEF8MDUM2	Modalità live - Sirena dummy con LED
SEF8MB1	Lente rossa
SEF8MB3	Lente azzurra

HSFI-SEF8M-02-IT(0516)DS-C
Maggio 2016
© 2016 Honeywell International Inc.