

Información general sobre las Series equiP® y HDZ

Conozca los beneficios de las cámaras IP de alta resolución de las series EquiP y HDZ de Honeywell

Honeywell lleva la calidad y la fiabilidad a otro nivel con la nueva línea equiP® de cámaras IP con resolución ultra HD 4K, cámaras IP PTZ de 1080p y cámaras IP de alta definición. Las cámaras de Honeywell, incluidas las cámaras bullet antivandálicas, fisheye y domos para interior/exterior, y las cámaras box, ofrecen una incomparable claridad de imagen, una integración flexible y sencilla del sistema, una transmisión de datos segura y una fácil instalación.

Calidad de imagen de alta definición superior, hasta ultra HD 4K

- Cámaras con resolución de hasta ultra HD 4K de 12 megapíxeles; disponibilidad de cámaras de 6, 4 y 2 megapíxeles
- Tanto el WDR (120/140 dB) como el DWDR garantizan imágenes definidas y claras en situaciones con grandes contraluces
- La función de día/noche real (TDN) ofrece imágenes con colores vivos de día y blancos y negros nítidos por la noche con ICR
- Excelente rendimiento con poca iluminación y reducción de ruido 3D, ahorro de espacio de almacenamiento y ancho de banda en combinación con el códec H.265

Solución de vigilancia flexible

- Amplia gama de opciones de zoom y objetivos para todo tipo de instalaciones
- Códec H.265, H.264 y MJPEG, admite hasta tres flujos de vídeo
- Los LEDs IR ofrecen iluminación en escenas con escasa luz o durante la noche (dependiendo de la reflectancia de la escena)
- La tecnología SMART IR ofrece una distribución homogénea de la iluminación IR
- Carcasa de cámara estanca (IP67) y resistente a impactos (IK10) (carcasas antivandálicas para exteriores, en función del modelo)
- Amplia gama de temperaturas de funcionamiento para interior y exterior (en función del modelo)
- Compatibilidad con ONVIF Perfil S y G
- Las funciones de seguridad incluyen certificados individuales firmados y cifrado de datos
- Las cámaras se pueden adaptar a muchas instalaciones de NVR existentes sin necesidad de almacenamiento adicional

Almacenamiento de vídeo interno

- Admite tarjetas microSDHC (clase 10) para el almacenamiento local de vídeo en caso de interrupción de la red. Tarjeta no incluida



Fácil de instalar y usar


- La alimentación integrada a través de Ethernet PoE, PoE+ o PoE++ suprime la necesidad de una fuente de alimentación independiente y el cableado correspondiente; entradas de 24 V CA/12 V CC cuando no se dispone de PoE
- Configuración remota, ajustes de zoom motorizado y enfoque automático mediante el cliente web o desde el NVR
- Amplia gama de opciones de montaje para las distintas carcasas de la cámara, incluidos soportes de pared, soportes colgantes, adaptadores para postes y esquinas, y cajas de conexiones que se pueden utilizar en muchos tipos de instalaciones de seguridad

Oportunidades de mercado

Estas cámaras son perfectas para cualquier tipo de instalación de seguridad, desde la cobertura total de un área con cámaras PTZ, fisheye y multisensor, hasta cámaras de alta resolución con función de día/noche real y de interior/exterior para cualquier tipo de situación. La serie equiP ofrece una excelente calidad de imagen con un ancho de banda mínimo, así como la máxima protección frente al polvo, la suciedad y el agua (modelos para exteriores). Estas cámaras, que gozan de un diseño elegante y moderno, ofrecen imágenes de alta definición de hasta 4K y son perfectas para una amplia gama de aplicaciones de seguridad.

Cámaras Series equip® y HDZ Características

Las cámaras se pueden configurar para que detecten y respondan automáticamente a eventos, tales como movimiento, entradas de alarma, fallos en la red y/o manipulación de la cámara. Entre las respuestas automatizadas se encuentran el envío de una notificación por correo electrónico, FTP y/o HTTP; envío de una imagen fija del evento por correo electrónico y/o FTP, y grabación de un clip de vídeo del evento en una tarjeta microSDHC configurada. La configuración se puede llevar a cabo a través de un cliente web.

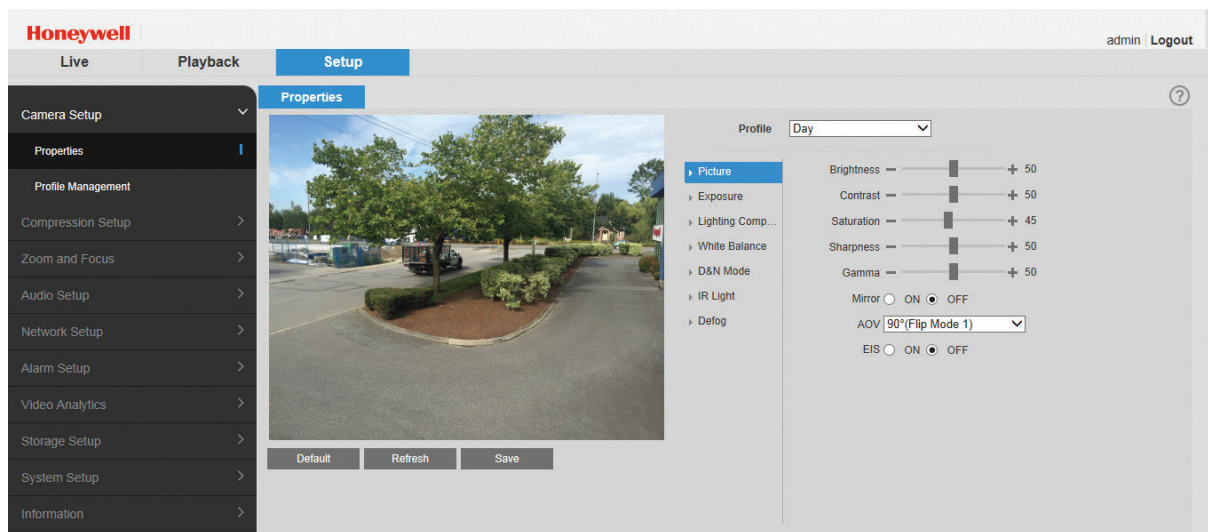

PEDIDOS

CÁMARAS DOMO PARA EXTERIOR	H4D8GR1	Minidomo IP antivandálico con IR, resolución ultra HD 4K, función de día/noche real, CMOS de 1/1,7 pulg., 12 megapíxeles, MFZ de 4,1-12,8 mm, 3 LED infrarrojos, PoE+, H.265, IK10, IP67	CÁMARAS BULLET PARA EXTERIORE	HBD8GR1	Cámara bullet IP con IR, resolución ultra HD 4K, función día/noche real, CMOS de 1/1,7 pulg., 12 megapíxeles, MFZ de 5,1-12,8 mm, 4 LED infrarrojos, PoE+, H.265, IK10, IP67
	H4L2GR1	Minidomo IP antivandálico, con IR, día/noche real con bajo nivel de iluminación, WDR de 140 dB, generador de imágenes de 1/2,8 pulg., 2 megapíxeles, MFZ de 2,7-12 mm, 3 LED infrarrojos, PoE+, H.264, IK10, IP67		HBL2GR1	Cámara bullet IP con IR, función día/noche real con bajo nivel de iluminación, WDR de 140 dB, generador de imágenes de 1/2,8 pulg., MFZ de 2,7-12 mm, 4 LED infrarrojos, PoE+, H.264, IK10, IP67
	H4W2GR1	Minidomo IP antivandálico, con IR, día/noche real con bajo nivel de iluminación, WDR de 120 dB, generador de imágenes de 1/2,7 pulg., 2 MP, MFZ de 2,7-12 mm, 3 LED infrarrojos, PoE, H.264, IK10, IP67		HBW2GR1	Cámara bullet IP con IR, función día/noche real con bajo nivel de iluminación, WDR de 120 dB, generador de imágenes de 1/2,7 pulg., 2 megapíxeles, MFZ de 2,7-12 mm, 4 LED infrarrojos, PoE, H.264, IK10, IP67
	H4W2GR2	Minidomo IP antivandálico, con IR, para poca luz, función de día/noche real, WDR de 120 dB, generador de imágenes de 1/2,7 pulg., 2 megapíxeles, MFZ de 7-22 mm, 3 LED infrarrojos, PoE, H.264, IK10, IP67		HBW2GR3	Cámara bullet IP con IR, función día/noche real con bajo nivel de iluminación, WDR de 120 dB, generador de imágenes de 1/2,7 pulg., 2 megapíxeles, MFZ de 5-50 mm, 4 LED infrarrojos, PoE, H.264, IK10, IP67
	H4W4GR1	Minidomo IP antivandálico, con IR, día/noche real con bajo nivel de iluminación, WDR de 120 dB, generador de imágenes de 1/3 pulg., 4 megapíxeles, MFZ de 2,7-12 mm, 3 LED infrarrojos, PoE, H.264, IK10, IP67		HBW4GR1	Cámara bullet IP con IR, función día/noche real con bajo nivel de iluminación, WDR de 120 dB, generador de imágenes de 1/3 pulg., 4 megapíxeles, MFZ de 2,7-12 mm, 4 LED infrarrojos, PoE, H.264, IK10, IP67
	H4L6GR2	Minidomo IP antivandálico, con IR, día/noche real con bajo nivel de iluminación, DWDR, generador de imágenes de 1/1,8 pulg., 6 megapíxeles, MFZ de 4,1-16,4 mm, 3 LED infrarrojos, PoE+, H.265, IK10, IP67		HBL6GR2	Cámara bullet IP con IR, función día/noche real con bajo nivel de iluminación, DWDR, generador de imágenes de 1/1,8 pulg., 6 megapíxeles, MFZ de 4,1-16,4 mm, 4 LED infrarrojos, PoE+, H.265, IK10, IP67
	HM4L8GR1	Minidomo IP antivandálico, con IR, multisensor, día/noche real con bajo nivel de iluminación, DWDR, generador de imágenes de 4 x 1/1,9 pulg., 8 megapíxeles, objetivo fijo de 5 mm/M12, 6 LED infrarrojos, PoE+, H.265, IK10, IP67		HMBL8GR1	Cámara bullet IP con IR, multisensor, función día/noche real con bajo nivel de iluminación, DWDR, generador de imágenes de 4 x 1/2,8 pulg., 8 megapíxeles, objetivo fijo de 3 mm/M12, 8 LED infrarrojos, PoE+, H.265, IK10, IP67
CÁMARAS DOMO PARA INTERIOR	H3W2GR1	Minidomo IP, con IR, para interior y poca luz, función de día/noche real, WDR de 120 dB, generador de imágenes de 1/2,7 pulg., 2 megapíxeles, MFZ de 2,7-12 mm, 3 LED infrarrojos, PoE, H.264	CÁMARAS BOX PARA INTERIOR	HCD8G	Cámara box IP, con resolución ultra HD 4K, función de día/noche real, CMOS de 1/1,7 pulg., 12 megapíxeles, PoE, H.265
	H3W2GR2	Minidomo IP, con IR, para interior y función día/noche real con bajo nivel de iluminación, con bajo nivel de iluminación, WDR de 120 dB, generador de imágenes de 1/2,7 pulg., 2 megapíxeles, MFZ de 7-22 mm, 3 LED infrarrojos, PoE, H.264		HCL2G	Cámara box IP, función día/noche real con bajo nivel de iluminación, WDR de 140 dB, generador de imágenes de 1/2,8 pulg., 2 megapíxeles, PoE, H.264
	H3W4GR1	Minidomo IP, con IR, para interior y función día/noche real con bajo nivel de iluminación, WDR de 120 dB, generador de imágenes de 1/3 pulg., 4 megapíxeles, MFZ de 2,7-12 mm, 3 LED infrarrojos, PoE, H.264		HCW2G	Cámara box IP, función día/noche real con bajo nivel de iluminación, WDR de 120 dB, generador de imágenes de 1/2,7 pulg., 2 megapíxeles, PoE, H.264
CÁMARAS DOMO PTZ	HDZ302LIW	Cámara domo PTZ IP para interior/exterior, con IR, función de día/noche real, 1080p, zoom de 30 aumentos, WDR, objetivo de 6-180 mm, H.264, PAL, PoE alto, limpiaparabrisas, IP67	CÁMARA DE FISHEYE	HCW4G	Cámara box IP, con función día/noche real con bajo nivel de iluminación, WDR de 120 dB, generador de imágenes de 1/3 pulg., 4 megapíxeles, PoE, H.264
	HDZ302LIK	Cámara domo PTZ IP para interior/exterior, con IR, función de día/noche real, 1080p, zoom de 30 aumentos, WDR, objetivo de 6-180 mm, H.264, PAL, PoE alto, IK10, IP67		HFD6GR1	Cámara fisheye antivandálica IP, con IR, alta definición superior, función de día/noche real, CMOS de 1/1,8 pulg., 6 MP, objetivo fisheye de 1,7 mm, 3 LED infrarrojos, PoE, H.265, IK10, IP67
	HDZ302DE	Cámara domo PTZ IP para interior/exterior de 6 pulg., con función día/noche real, 1080 p, zoom de 30 aumentos, WDR, objetivo de 4,5-135 mm, H.264/H.265, PAL, PoE+, IK10, IP67		HFD8GR1	Cámara fisheye antivandálica IP, con IR, alta definición superior, función de día/noche real, CMOS de 1/1,7 pulg., 12 MP, objetivo fisheye de 1,98 mm, 3 LED infrarrojos, PoE, H.265, IK10, IP67
	HDZ302D	Cámara domo PTZ IP para interior/exterior de 5 pulg., con función día/noche real, 1080p, zoom de 30 aumentos, WDR, objetivo de 4,5-135 mm, H.264/H.265, PAL, PoE+, IK10, IP66			
	HDZ302DIN	Cámara domo PTZ IP, para interior, empotrada en el techo, con función día/noche real, 1080p, zoom de 30 aumentos, WDR, objetivo de 4,5-135 mm, H.264/H.265, PAL, PoE+, IK10			

Más información

www.honeywell.com/security/es

Honeywell Security and Fire

Avenida de Italia, nº7, 2ª planta
C.T. Coslada
28821 - Coslada (Madrid)
España
Tel: +34 902 667 800
www.honeywell.com

ONVIF y el logotipo de ONVIF son marcas registradas de ONVIF Inc. Honeywell se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño o en las especificaciones de los productos sin previo aviso.

HSFV-EQUIPFS-01-ES(1.117)DS-E
Noviembre 2017
© 2017 Honeywell International Inc.

Honeywell