

CRT 6, CRT 12

Transformatoren für Schaltschrankmontage

PRODUKTINFORMATION

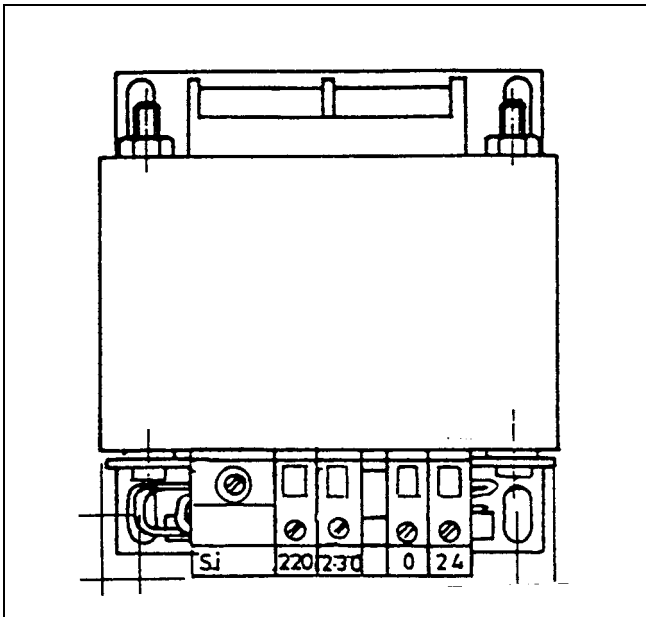


Abb. 1: CRT 6 und CRT 12

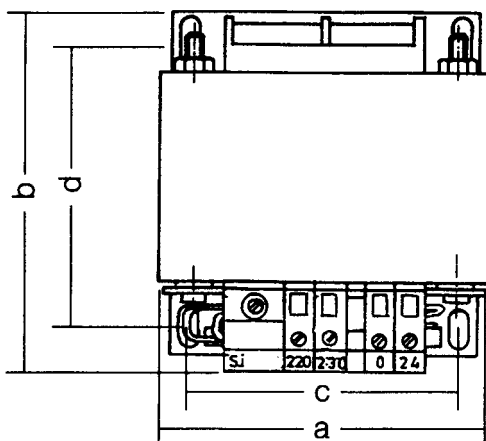


Abb. 2: Abmessungen CRT 6 und CRT 12

Anwendung

Die Transformatoren CRT 6 und CRT 12 sind für EXCEL IRC und EXCEL 5000 Komponente ausgelegt.

Technische Daten

Primärspannung:	230 V/50 Hz
Sekundärspannung:	$24,5 \text{ V} \leq U_{\text{Leerlauf}} \leq 25,5 \text{ V}$
Zul. Belastung:	CRT 6 max. 6 A CRT 12 max. 12 A

Merkmale

- Schaltschrank-Wandmontage
- Separate Eingänge für 220 V~ bzw. 230 V~ Netzversorgung
- Primärseitige Schmelzsicherung

Typ

CRT 6	max. 6 A
CRT 12	max. 12 A

Abmessungen

	CRT 6	CRT 12
a	73	100
b	88	104
c	56	73
d	62	87
Höhe h	105	145