
Fiche Technique

Coulisseau antichute Söll BodyControl I, pour le système Söll GlideLoc[®]

Description:

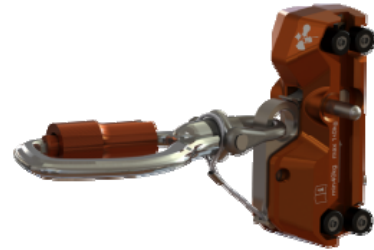
- Coulisseau antichute Söll GlideLoc[®] type BodyControl I, avec mousqueton à blocage automatique. Assure la connexion entre le harnais et le rail antichute.

Référence:

- 27441 (1033980)

Matière:

- Corps en Aluminium
- Crochet d'arrêt en Inox

**Usage:**

- Pour monter sans traction arrière, attaché au point sternal du harnais
- Avec absorbeur d'énergie et mousqueton à blocage automatique triple action
- Compatible avec les rails et les échelles du système Söll GlideLoc[®], pour accès verticaux et horizontaux

Caractéristiques techniques:

- Température d'utilisation : -40 to +70°C
- Résistance ultime : > 15 kN
- Dimensions (l x w x h): 125 mm x 40 mm x 62 mm
- Poids : 0.97 kg

Normes:

- Certifié suivant: EN 353-1:2014